POL-SKONE®
DRZWI I OKNA

30 lat
POL-SKONE
1990-2020

Lepsze wnętrze

KATALOG PRODUKTÓW **2020**

I edycja

Obowiązuje od dnia 4.02.2020
Ceny PLN

SPIS TREŚCI

OZNACZENIA SYMBOLI 5
WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH 6
KOLORYSTYKA - NOWE KOLORY 7
SYSTEM REVES - NOWOŚĆ 10
SYSTEM REKUPERACJI - NOWOŚĆ 11

DRZWI WEWNĘTRZNE

MALOWANE

CLASSIC, CLASSIC LUX 12
FIORD 14
CAMBIO 16
NORTE 18
SIMPLE 20
SUBLIME – NOWE WZORY 22
TIARA – NOWY WZÓR 24
ESTATO 26
VERTIGO 28
VILANO 30
MODERN 32

ECO TOP **HIGH TOP**

ARCO 34
INTER-AMBER 36

UNI MAT PLUS

HAPTIC 38

LAMISTONE **SILKSTONE** **LAMINOWANE**

TRENDY 40
IMPULS 42
ETIUDA 44
SONATA 46
PRADO 48
FORTIMO 50
INVERNO 52
NOSTRE 54
MONA – NOWOŚĆ 56
SEMPRE 58
SEMPRE ALU 60
SEMPRE ONDA 62
DECO 64
DECO INVEST 66
SEMPRE VERSE 68
PASSO 90

FORNIROWANE

SEMPRE LUX 70
SEMPRE INSERTO 72
SEMPRE SENSE 74
ESPINA – NOWE WZORY 76
DECO LUX 78
ETIUDA LUX 80
FORTIMO LUX 82
INTERSOLID, INTERSOLID SOFT 84
INTERSOLID II 86
VITTORIA-W 88
PASSO 90
CALYPSO 92
SABIA 94
ESTATO LUX – NOWE WZORY 96

DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE 98
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY 100
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY PREMIUM 102
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY MOVI – NOWOŚĆ 103

DRZWI SPECJALNE

LUMEN 104
SKŁADANE 106
DŹWIĘKOIZOLACYJNE 108
HIGRO 110
GAMMA 112

OŚCIEŻNICE

STAŁA MDF 114
STAŁA POL-SKONE 115
REGULOWANA SYSTEM DIN 116
REGULOWANA SYSTEM POL-SKONE 117
STAŁA METALOWA LUMEN 118
REGULOWANA METALOWA LUMEN 119
STAŁA METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE 120
REGULOWANA METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE 121
STAŁA METALOWA SYSTEM POL-SKONE 122
REGULOWANA METALOWA SYSTEM POL-SKONE 123
STAŁA SYSTEM DUO 124
REGULOWANA SYSTEM DIN DUO 125
REGULOWANA SYSTEM DUO 126
REGULOWANA VERTIGO 127
STAŁA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE 128
REGULOWANA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE 129
OŚCIEŻNICA KRYTA I SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE 130
REGULOWANA SYSTEM REVES – NOWOŚĆ 132
SYSTEM REGULACJI Z MDF DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ STAŁEJ 133
KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICE METALOWE 134

RODZAJE SZKŁA 134
LISTWY 135
LISTWY PRZYPODŁOGOWE 135
TUNELE / ZABUDOWA MURU 136
NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO 138
NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ 139
DOSTAWKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH SEMPRE 139
BULAJE 140
KORONY 140
OPCJE WENTYLACJI 141
ZABEZPIECZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ 144
AKCESORIA 145
KLAMKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH 147

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

CERBER PLUS 150
CERBER PLUS RC2 152
B-30/C-30 154
RC3 156
RC4 158
KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH I ZEWNĘTRZNYCH 160
OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH 161

DRZWI ZEWNĘTRZNE

ARGALI 162
SATURN 164
ELEGANT PLUS 166
ELEGANT INOX 168
NAŚWIETLA 170
KOLORYSTYKA 170

ATUTY FIRMY

FABRYKI POL-SKONE

Z1 LUBLIN

Z4 LUBLIN

Z2 NIEMCE

Z3 BIŁGORAJ

Najwyższa jakość oparta na drewnie

Marka POL-SKONE to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności. Wyroby są projektowane z myślą, aby zadowolić nawet najbardziej wymagających Klientów. Produkcja opiera się na materiałach wytwarzanych we **własnych tartakach** (Fabrykach w Niemcach i Biłgoraju), dzięki czemu POL-SKONE zapewnia **solidną drewnianą konstrukcję wyrobów.**

Ludzie

POL-SKONE to marka o 30-letniej historii. **Ludzie** ją tworzący są gwarantem wiedzy, kompetencji i potencjału innowacyjnego. Od początku istnienia firma buduje przyjazne **relacje** z kontrahentami, tak aby utrzymywać opinię zaufanego sprzedawcy i stabilnego partnera biznesowego. **Potrzeby Klientów są dla POL-SKONE priorytetem.**

Innowacyjność

Firma POL-SKONE jest otwarta na innowacyjność oraz zmiany w zakresie technologii i wzornictwa. Stale poszerza swoją ofertę o kolejne produkty, które wyznaczają **nowe kierunki rozwoju marki i branży** oraz wpisują się w najnowsze trendy wnętrzarskie.

Kompleksowa oferta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, firma POL-SKONE oferuje zarówno produkty dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Jej portfolio produktowe buduje gama ponad 100 modeli drzwi w wielu wariantach - **wewnętrznych, zewnętrznych, technicznych oraz futryn drewnianych, metalowych i aluminiowych.** W asortymencie firmy znajdują się również **okna drewniane** – także przeciwpożarowe. Wszystkie wyroby są badane i testowane w laboratoriach i spełniają odpowiednie normy określone przepisami.

Szeroka kolorystyka

Skrzydła POL-SKONE występują w szerokiej gamie kolorów i struktur. W ofercie dostępne są zarówno **drzwi malowane**, jak i wykończone **okleinami naturalnymi oraz syntetycznymi.** W trosce o środowisko naturalne stosowane są ekologiczne farby wodorozcieńczalne oraz komponenty pochodzące od czołowych dostawców reprezentujących wysokie standardy produkcji. Produkty firmy są idealnym uzupełnieniem wnętrz w każdym stylu.

Certyfikat FSC®

Na przestrzeni 30 lat firma POL-SKONE otrzymała wiele nagród i certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość usług i produktów. Jednym z najważniejszych wyróżnień jest **międzynarodowy Certyfikat FSC®** (Forest Stewardship Council®) nadawany wyłącznie producentom spełniającym **ponadprzeciętne standardy środowiskowe i społeczne.** Certyfikat FSC® potwierdza, że surowce użyte do produkcji wyrobów pochodzą wyłącznie z certyfikowanych lasów, zarządzanych zgodnie z obowiązującym prawem oraz dobrymi praktykami ochrony środowiska, ekonomii i z poszanowaniem wartości społecznych ludności zamieszkującej dany obszar.

FSC
www.fsc.org
FSC® C005001

Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

OZNACZENIA SYMBOLI

KONSTRUKCJA

Skrzydła POL-SKONE są produkowane w oparciu o różne konstrukcje oraz wypełnienia, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i dopasować się do ich potrzeb.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA **ramiak drewniany**, wypełnienie warstwa o strukturze „plastra miodu"

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA **ramiak drewniany**, wypełnienie płyta wiórowa otworowana

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA **ramiak drewniany**, wypełnienie płyta wiórowa pełna

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA **drewno klejone warstwowo**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA wysokiej jakości płyta MDF

POL-SKONE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA specjalna konstrukcja POL-SKONE

WYMIARY

Standardowe wymiary skrzydeł wewnątrzlokalowych znajdują się na str. 6 (niektóre modele są dodatkowo dostępne w wymiarach niestandardowych). Informacje dotyczące zakresów wymiarów oraz ościeżnic dla poszczególnych modeli drzwi znajdują się na stronach z ich opisami.

„60"-„110"

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE (zakres wymiarowy)

„120"-„180"

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE (zakres wymiarowy)

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu"

płyta wiórowa otworowana

płyta wiórowa pełna

Drzwi dostępne w ramach akcji SZYBKA REALIZACJA. Produkcja drzwi zajmuje 10 dni roboczych + dostawa do kontrahenta.

SYSTEMY

Ze względu na sposób łączenia ościeżnicy ze skrzydłem wyróżnia się systemy przylgowy i bezprzylgowy. W pierwszym z nich skrzydło posiada felc (wcięcie, wręb), które zachodzi na ościeżnicę, w drugim krawędź skrzydła tworzy z ościeżnicą jednolitą płaszczyznę. Unikalny system Harmony wyróżnia się zastosowaniem ościeżnicy ukrytej w ścianie.
W ofercie POL-SKONE znajdują się także drzwi w systemie przesuwnym.

SYSTEM przylgowy

SYSTEM PRZYLGOWY skrzydło posiada felc (wcięcie, wręb), które zachodzi na ościeżnicę

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM BEZPRZYLGOWY prosta krawędź skrzydła tworzy jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą

SYSTEM REVES

SYSTEM REVES skrzydło posiada odwrotny felc (wcięcie, wręb), który tworzy jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą

HARMONY

SYSTEM HARMONY system ościeżnicy ukrytej w ścianie

SYSTEM PRZESUWNY możliwość zastosowania w systemie przesuwnym

PARAMETRY

W ofercie POL-SKONE znajdują się drzwi o specjalistycznych właściwościach technicznych.

dźwiękoizolacyjność

ognioodporność

antywłamaniowość

klasa mechaniczna II, III lub IV

przenikalność cieplna

dymoszczelność

odporność na warunki klimatyczne

RTG

WYMIARY SKRZYDEŁ
WEWNĄTRZLOKALOWYCH

SYSTEM przylgowy

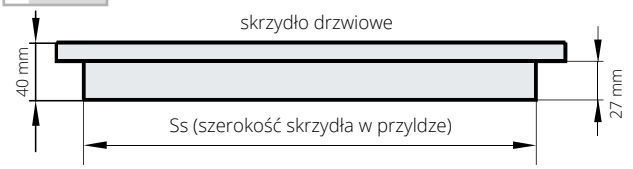

skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi

szerokość (Ss)	wysokość w przyldze
618 718 818 918 928* (mm)	2020 (mm)

SYSTEM bezprzylgowy

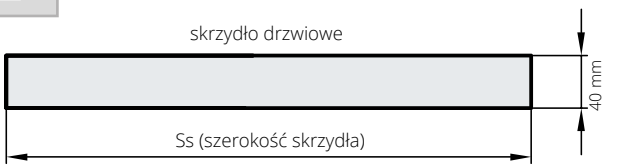

szerokość (Ss)	wysokość
625 725 825 925 950* (mm)	2040 (mm)

*szerokość „90 plus"

Pełny zakres wymiarowy drzwi wewnątrzlokalowych z ościeżnicami – str. 114-133

WYSOKOŚĆ KLAMKI

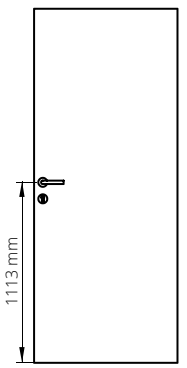

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi przylgowych – 1113 mm od dolnej krawędzi skrzydła

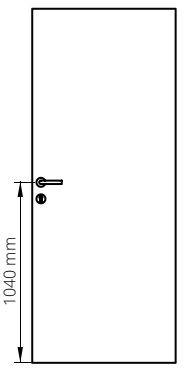

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi bezprzylgowych – 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła

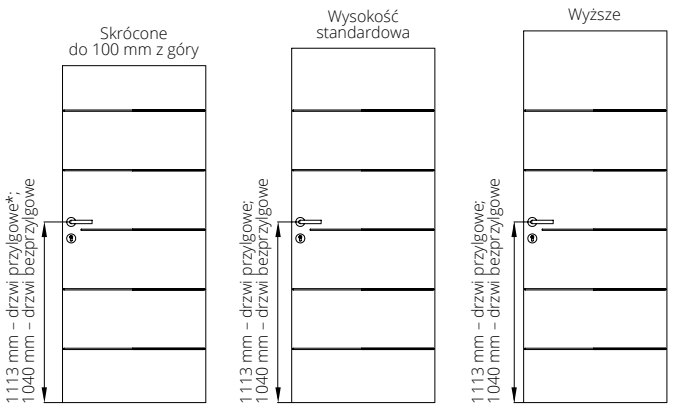

Wysokość klamki dla modeli: SONATA, TIARA, SIMPLE, SUBLIME

*W przypadku ościeżnicy metalowej klamka na nietypowej wysokości

drzwi jednoskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania



drzwi lewe:
strona z widocznymi zawiasami



drzwi prawe:
strona z widocznymi zawiasami

drzwi dwuskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania



drzwi lewe:
skrzydło główne lewe - prawa blokada



drzwi prawe:
skrzydło główne prawe - lewa blokada

drzwi bezprzylgowe DUO – kierunki otwierania





drzwi REVES – kierunki otwierania





drzwi HARMONY – kierunki otwierania





drzwi HARMONY – kierunki otwierania





PRZEŚWIT MIĘDZY SKRZYDŁEM A PODŁOGĄ

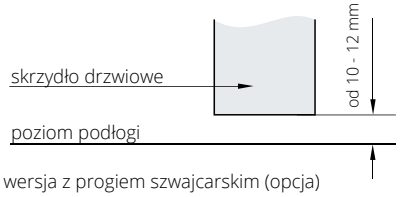

wersja z progiem szwajcarskim (opcja)

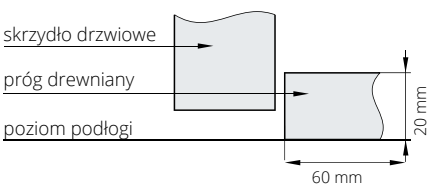

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK



standard



opcja - łączenie pod kątem 90° (dotyczy ościeżnicy DIN wersja B, ościeżnicy DUO i DIN DUO)

Adresy autoryzowanych ekip montażowych na www.pol-skone.eu

Zobacz filmy z instrukcjami montażu

Wymiary dla drzwi wewnętrznych wejściowych oraz zewnętrznych znajdują się na stronach dedykowanych poszczególnym modelom drzwi.

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.


120 biały

121 dąb

131 klon

132 orzech

135 dąb angielski

141 dąb Salinas

143 dąb skandynawski

156 dąb srebrny

157 dąb nugat

158 dąb miodowy

NOWOŚĆ

159 dąb delano

HIGH TOP

Powierzchnia o charakterystyce ECO TOP z dodatkowym efektem struktury prawdziwego drewna.

148 jesion kawowy

NOWA GRUPA KOLORYSTYCZNA

UNI MAT PLUS

Wzmocniona powierzchnia charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.

NOWOŚĆ

640 grafite

NOWOŚĆ

641 titano

NOWOŚĆ

642 biały

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

254 antracyt Royal H

255 jesion polski H

256 nugat jasny V

257 nugat jasny H

276 dąb polski

292 kasztan Royal

293 antracyt Royal

294 jesion Royal

295 merbau Royal

296 jesion polski

297 nugat Royal

298 merbau Royal H

299 jesion Royal H

SILKSTONE CPL 0,5 mm*

Powierzchnia o charakterystyce i odporności LAMINATU CPL 0,5 mm z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowania w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

976 dąb polski

993 antracyt Royal

994 jesion Royal

995 merbau Royal

996 jesion polski

997 nugat Royal

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

240 wiąz bielony V

241 wiąz piaskowy V

242 wiąz szary V

NOWOŚĆ
243 dąb delano

NOWOŚĆ
244 czarny

258 biały

260 biały dąb

263 orzech premium

267 wiąz bielony H

268 wiąz piaskowy H

269 wiąz szary H

265 wenge

289 szary

531 antracyt

247 industry 1


248 industry 2

249 industry 3

250 dąb terra

LAMINOWANE

Wysoce odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

CPL 0,2 mm

820 biały

221 buk

222 szary

223 wiśnia

225 dąb terra

NOWOŚĆ
227 dąb delano

229 dąb


821 antracyt

NOWOŚĆ
844 czarny

847 industry 1

848 industry 2

849 industry 3

863 orzech premium

CPL 0,5 mm*

920 biały

251 buk

252 dąb

259 szary

921 antracyt

965 wenge

923 wiśnia

963 orzech premium

947 industry 1

948 industry 2

949 industry 3

825 dąb terra

NOWOŚĆ
944 czarny

CPL 0,7 mm*

720 biały

771 buk

772 szary

779 dąb

721 antracyt

765 wenge

723 wiśnia

763 orzech premium

747 industry 1

748 industry 2

749 industry 3

725 dąb terra

NOWOŚĆ
744 czarny

HPL*

Kolorystyka HPL dotyczy modeli: DECO, DECO INVEST, SKŁADANE, DŹWIĘKOIZOLACYJNE, CERBER PLUS, B-30, C-30, RC3.

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

FORNIROWANE

Drzwi FORNIROWANE POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.
Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni i usłojenia.

GRUPA A

311 jasny dąb

312 limba

334 dąb europejski

380 jesion naturalny

GRUPA B

323 dąb rustikal

340 heban

351 marrone

371 dąb truflowy

372 dąb kawowy

376 dąb stalowy

377 dąb platynowy

381 jesion moreno

382 jesion rubio

383 jesion negro

390 orzech naturalny

404 ciemny orzech

405 jasny orzech

421 cappuccino

422 mokka

424 teak

431 dąb naturalny

432 orzech średni

433 orzech czarny

GRUPA C

370 dąb bielony

374 dąb piaskowy

375 dąb szary

378 limba biała

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS* (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej przy poszczególnych modelach

000 biały (NCS s0500-N)

001 biały (RAL 9003)

kolory palet RAL i NCS

BLACK

002 czarny (RAL 9005)

*kolory NCS - po konsultacji z Działem Handlowym

PALETA RAL podział kolorów wg stopnia intensywności koloru (nie dotyczy ościeżnic metalowych). Paleta RAL ościeżnic metalowych – str. 134

GRUPA I dopłata wg tabeli dopłat

6020 7002 7042 8000

GRUPA II dopłata wg tabeli dopłat

1000 1001 1002 1012 1014 1015 1020 3000 3011 3016 4002 4006 5001 5002 5005 5007 5008 5009 5010 5012 5013 5015 5017 5019 5020 5022 5024 6000 6001 6004 6005 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6016 6021 6022 6024 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8023 8025 8027 8028 9001 9010 9016 9018

GRUPA III dopłata wg tabeli dopłat

1011 1021 1027 1037 2000 2011 3001 3004 3009 3012 3013 3014 3015 4010 5003 5004 5011 5014 5018 5021 6002 6006 6008 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8002 8004 8012

GRUPA IV dopłata wg tabeli dopłat

1007 1013 1016 1018 1032 2004 3002 3003 3005 3007 3017 3018 3027 4001 4003 4004 4005 4007 4008 4009 5000 5023 6003 6011 6019 6031 8024

GRUPA V dopłata wg tabeli dopłat

1003 1004 1005 1006 1017 1019 1023 1024 1028 1033 1034 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2012 3020 3022 3028 3031 6037

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

SYSTEM REVES

„60"-„100"

II, III klasa

SYSTEM **REVES**

NOWOŚĆ

skrzydło w systemie REVES (po lewej), prawe - otwieranie do środka;
skrzydło w systemie DUO (po prawej), lewe - otwierane na zewnątrz

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu". Za dopłatą wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej oraz z płyty wiórowej pełnej. Skrzydło REVES dostępne w modelach pełnych (bez przeszkleń): CAMBIO, SIMPLE, SUBLIME, TIARA, SONATA, IMPULS, INTER-AMBER, HAPTIC, DECO, DECO LUX.
Drzwi spełniają wymagania normy PN-EN 14351-2:2018-2.

Połączenie systemów DUO i REVES daje nowe możliwości aranżacyjne. Pozwala zachować od strony korytarza identyczny wygląd drzwi, które otwierają się w różnych kierunkach. Powierzchnia skrzydeł w obu systemach licuje się z powierzchnią ościeżnicy, tworząc z nią jedną płaszczyznę. Zawiasy pozostają ukryte, dlatego od strony korytarza nie będzie zauważalna różnica w ich budowie.

zawias kryty DUO, kolor srebrny
- system DUO

zawias kryty TE, kolor srebrny
- system REVES

Cena skrzydła REVES:
+200/246,00 do ceny wybranego modelu dostępnego w systemie REVES
Cena ościeżnicy REVES: str. 132

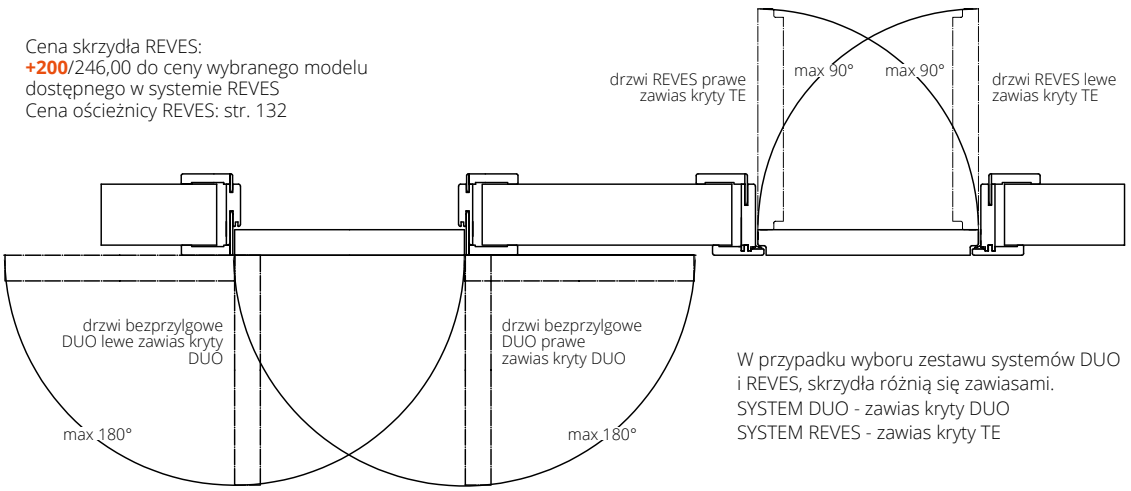

W przypadku wyboru zestawu systemów DUO i REVES, skrzydła różnią się zawiasami.
SYSTEM DUO - zawias kryty DUO
SYSTEM REVES - zawias kryty TE

skrzydło w systemie REVES (po lewej), prawe - otwieranie do środka; skrzydło w systemie DUO (po prawej), lewe - otwierane na zewnątrz

Zobacz więcej inspiracji

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„110"

DRZWI WEWNĘTRZNE DLA POMIESZCZEŃ Z SYSTEMEM **REKUPERACJI**

NOWOŚĆ

skrót rekuperacyjny

Drzwi ze skrótem do systemu rekuperacji dostępne są w modelach: CAMBIO, SIMPLE, TIARA, INTER-AMBER, IMPULS, SONATA, DECO, DECO LUX. Skrzydła drzwiowe są krótsze o 20 mm od standardowej wysokości, tj. 2000 mm (sys. przylgowy) i 2020 mm (sys. bezprzylgowy), ościeżnica pozostaje standardowej wysokości.

DRZWI BEZPRZYLGOWE

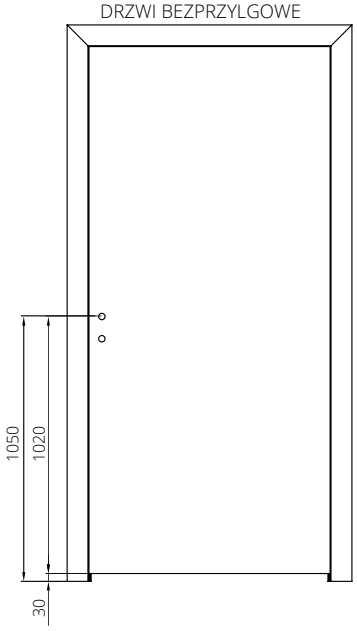

DRZWI PRZYLGOWE

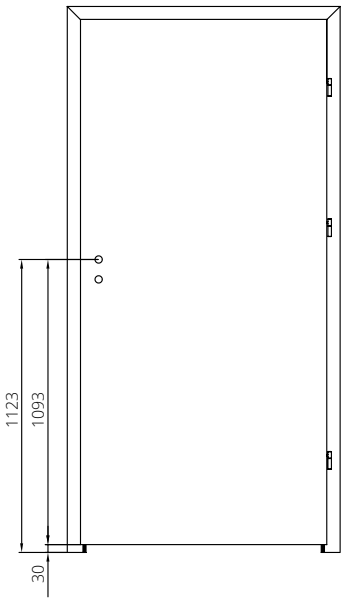

Drzwi do systemu rekuperacji dostępne są w cenie kompletu drzwi standardowych. W konfiguratorze **www.drzwionline.pl** opcja wyboru SKRÓTU REKUPERACYJNEGO jest możliwa tylko przy wyborze standardowej wysokości skrzydła i ościeżnicy jako kompletu.

skrót rekuperacyjny w drzwiach CAMBIO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60”-„90”

„120”-„180”

II klasa

drzwi CLASSIC, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CLASSIC
CLASSIC LUX

od **303**/372,69
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.
Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.
Model CLASSIC posiada powierzchnię z widoczną strukturą drewna wykończoną farbami wodnymi, natomiast CLASSIC LUX ma gładką powierzchnię wykończoną farbami akrylowymi.
Brak możliwości wykonania drzwi CLASSIC w systemie bezprzylgowym.

ramka, szklenie

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

profil skrzydła

drzwi CLASSIC LUX, wzór 01S6, ościeżnica regulowana DIN DUO

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	00	01SM	01S6
CLASSIC	powierzchnia skrzydła ze strukturą drewna (sys. przylgowy)		
BIAŁY NCS s0500-N	**303**/372,69	**430**/528,90	**551**/677,73
CLASSIC LUX	powierzchnia skrzydła gładka (sys. przylgowy lub bezprzylgowy)		
BIAŁY RAL 9003	**472**/580,56	**600**/738,00	**757**/931,11
CZARNY RAL 9005	**672**/826,56	–	–

KOLORYSTYKA

MALOWANE

000 biały (NCS s0500-N)

001 biały (RAL 9003) CLASSIC LUX

BLACK

002 czarny (RAL 9005)

Dotyczy skrzydeł Classic Lux 00 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003 i NCSs 0500-N) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	**280**/344,40	**396**/487,08	**420**/516,60	**520**/639,60

OŚCIEŻNICE

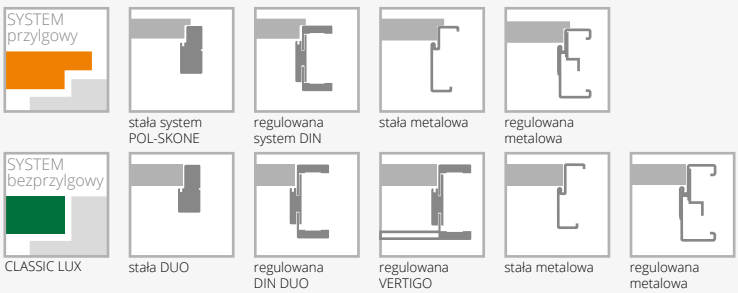

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym

DODATKOWE (za dopłatą)	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**120**/147,60
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**80**/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**10**/12,30
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20**/24,60
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„90"

„120"-„180"

II klasa

drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

FIORD

od **472**/580,56
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu".

szklenie, ramka

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

profil skrzydła

drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	00	01	03	02S8
BIAŁY RAL 9003	**472**/580,56	**600**/738,00	**721**/886,83	**721**/886,83
CZARNY RAL 9005	**672**/826,56	–	–	–

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001
biały
(RAL 9003)

BLACK

002
czarny
(RAL 9005)

Dotyczy skrzydła Fiord 00
oraz ościeżnic DIN, DIN DUO.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	**280**/344,40	**396**/487,08	**420**/516,60	**520**/639,60

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana
VERTIGO

stała metalowa

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym

DODATKOWE (za dopłatą)	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**120**/147,60
trzeci zawias w skrzydle:	
typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„80”	**15**/18,45 **80**/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**10**/12,30
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20**/24,60
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM REVES

HARMONY

„60"-„110"

„120"-„180"

II klasa

CAMBIO

od **520**/639,60
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu".

zawias kryty DUO czarny – standard
do sys. bezprzylgowego kolekcja BLACK

zawias kryty DUO biały – opcja
do sys. bezprzylgowego

laminowane obrzeże skrzydła
w kolorze czarnym, grafit
lub szarym – opcja
(nie dot. powierzchni BLACK)

drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica SYSTEM DIN DUO

Zobacz
więcej
inspiracji

WERSJA	00	02	03SD	04	05
BIAŁY RAL 9003	**520**/639,60	**625**/768,75	**625**/768,75	**625**/768,75	**625**/768,75
CZARNY RAL 9005	**720**/885,60	**825**/1014,75	**825**/1014,75	**825**/1014,75	**825**/1014,75

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001
biały
(RAL 9003)

BLACK

002
czarny
(RAL 9005)

Dotyczy skrzydeł Cambio
oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	**280**/344,40	**396**/487,08	**420**/516,60	**520**/639,60

OŚCIEŻNICE

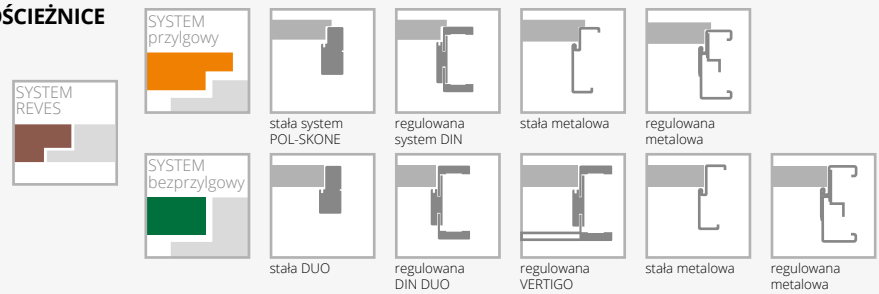

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

- szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
- wersja 03SD: szkło hartowane biały mat
- zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
- zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
- kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100" (wystrój szklenia jak w „90")	**40**/49,20
rozmiar „110" (wystrój szklenia jak w „90")	**80**/98,40
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**100**/123,00
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**120**/147,60
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**80**/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**10**/12,30
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
szkło hartowane: wersja 02, 04, 05	**45**/55,35
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	bez dopłaty
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	**100**/123,00
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„90"

„120"-„180"

II klasa

drzwi NORTE, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

NORTE

od **520**/639,60
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną farbami UV z palety RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu".

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

profil skrzydła

drzwi NORTE, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W00	W01
	520/639,60	**646**/794,58

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001
biały
(RAL 9003)

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	**280**/344,40	**396**/487,08	**420**/516,60	**520**/639,60

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

stała metalowa

regulowana metalowa

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm nie można zastosować szyby przezroczystej
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ B - do ościeżnicy system DIN, typ D - do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**120**/147,60
trzeci zawias w skrzydle:	
typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„80”	**15**/18,45 **80**/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.)	**10**/12,30
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

II klasa

SIMPLE

od **520**/639,60
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi SIMPLE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.
Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu".
Powierzchnię skrzydła zdobią poziome frezowania.

widok frezowania

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

profil ramki

laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

drzwi SIMPLE, wzór 02 (drzwi po lewej), wzór 00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

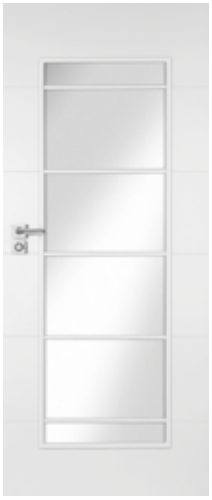

WERSJA	00	01	02	03	04
BIAŁY RAL 9003	**520**/639,60	**646**/794,58	**751**/923,73	**646**/794,58	**646**/794,58
CZARNY RAL 9005	**720**/885,60	**846**/1040,58	**951**/1169,73	**846**/1040,58	**846**/1040,58

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001 biały (RAL 9003)

BLACK

002 czarny (RAL 9005)

Dotyczy skrzydeł Simple oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	**280**/344,40	**396**/487,08	**420**/516,60	**520**/639,60

OŚCIEŻNICE

SYSTEM REVES

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

stała metalowa

regulowana metalowa

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło białe mat lub przezierne o grubości 4 mm dla wzoru 01 i 02 szkło hartowane białe mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	**40**/49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	**80**/98,40
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**100**/123,00
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**120**/147,60
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80”	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	**80**/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**10**/12,30
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
szkło hartowane (wersja 03, 04)	**45**/55,35
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	**100**/123,00
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm (wersja 01, 02)	**+10%**

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM REVES

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

drzwi SUBLIME, wzór B12, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SUBLIME

od **680**/836,40
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF z ozdobnymi frezowaniami, pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 30 mm we wzorach B7-B9

frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 15 mm we wzorach B10-B12

frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 4 mm we wzorach A1-A3 i B2-B6

laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

drzwi SUBLIME, wzór B10, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

SYSTEM PRZYLGOWY

WERSJA	A0	A1	A2	A3	B2	B4	B6
BIAŁY RAL 9003	**680**/836,40	**730**/897,90	**730**/897,90	**760**/934,80	**730**/897,90	**730**/897,90	**760**/934,80
CZARNY RAL 9005	**880**/1082,40	**930**/1143,90	**930**/1143,90	**960**/1180,80	**930**/1143,90	**930**/1143,90	**960**/1180,80

NOWE WZORY

SYSTEM PRZYLGOWY

WERSJA	B7	B8	B9	B10	B11	B12
BIAŁY RAL 9003	**760**/934,80	**760**/934,80	**760**/934,80	**760**/934,80	**760**/934,80	**760**/934,80
CZARNY RAL 9005	**960**/1180,80	**960**/1180,80	**960**/1180,80	**960**/1180,80	**960**/1180,80	**960**/1180,80

OPCJE WENTYLACJI
wersja B12

szczelina — tuleje wentylacyjne

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001 biały (RAL 9003)

BLACK **002** czarny (RAL 9005)

Dotyczy skrzydeł Sublime oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	**280**/344,40	**396**/487,08	**420**/516,60	**520**/639,60

OŚCIEŻNICE

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy srebrne: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej, („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)	
drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań	
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym	
wzory B7-B9 szerszy frez, wzory B10-B12 węższy frez	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45
typ T dla szer. „60"-„80"	**17**/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„70"	**80**/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**10**/12,30

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	bez dopłaty
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	**100**/123,00

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM REVES

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

drzwi TIARA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

TIARA

od **762**/937,26
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.
Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Na powierzchni skrzydła dekory aluminiowe w kolorze chrom-mat lub czarnym.

dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom mat (standard)

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze czarnym, złotym połysk, chrom połysk (opcja) – str. 146

zawias kryty DUO czarny – standard do sys. bezprzylgowego kolekcja BLACK

drzwi TIARA, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN DUO

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W01	W02	W05	W07
BIAŁY RAL 9003	**762**/937,26	**762**/937,26	**901**/1108,23	**762**/937,26
CZARNY RAL 9005	**1062**/1306,26	**1062**/1306,26	**1201**/1477,23	**1062**/1306,26

NOWY WZÓR

WERSJA	W03	W04	W06	W08
BIAŁY RAL 9003	**762**/937,26	**762**/937,26	**762**/937,26	**762**/937,26
CZARNY RAL 9005	**1062**/1306,26	**1062**/1306,26	**1062**/1306,26	**1062**/1306,26

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001 biały (RAL 9003)

BLACK

002 czarny (RAL 9005)

Dotyczy skrzydeł Tiara oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	**280**/344,40	**396**/487,08	**420**/516,60	**520**/639,60

laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

OŚCIEŻNICE

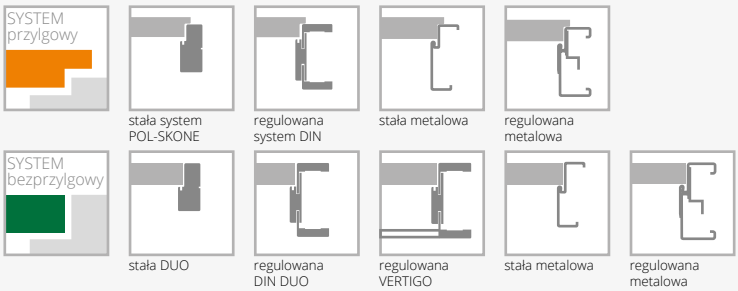

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy srebrne: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)

kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym

wersja W08: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100"	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ K, typ C, typ M dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60"-„70"	**80**/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**10**/12,30
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40**/49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
dekory aluminiowe w kolorze czarnym, złoty połysk, chrom połysk	bez dopłaty
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	bez dopłaty
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	**100**/123,00

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

drzwi ESTATO, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ESTATO

od **767**/943,41
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema malowanymi płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Ozdobne frezowania we wzorach B1, B2, B3. Wzory A01, A02, A03 posiadają szybę hartowaną w kolorze biały mat o grubości 6 mm lub laminowaną czarną o grubości 8,5 mm.
W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

frezowanie na powierzchni skrzydła

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

szyba w kolorze czarnym – opcja

drzwi ESTATO, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	A01	A02	A03	B1	B2	B3
	849/1044,27	**849**/1044,27	**849**/1044,27	**767**/943,41	**767**/943,41	**767**/943,41

WERSJA	A01	A02	A03
	1007/1238,61	**1112**/1367,76	**1164**/1431,72

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001 biały (RAL 9003)

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	**280**/344,40	**396**/487,08	**420**/516,60	**520**/639,60

OŚCIEŻNICE

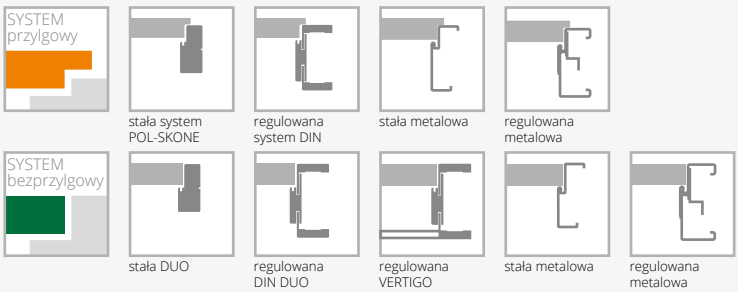

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

- szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm)
- szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm)
- zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
- zawiasy: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej, („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna do systemu bezprzylgowego („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100"	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45
typ T dla szer. „60"-„80"	**17**/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„70"	**80**/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.)	**10**/12,30
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**+20%**
wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm	**+10%**
wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B1, B2, B3)	**30**/36,90
podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60"-„100"	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70"-„100"	**100**/123,00
szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit, brąz, przezierne	**+10%**
system przesuwny (nie dot. wersji A01)	str. 98-103
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	**100**/123,00

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

drzwi VERTIGO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

VERTIGO

od **1200**/1476,00
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

ramka

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

standardowe łączenie opasek pod kątem 45° ościeżnicy DIN DUO

drzwi VERTIGO, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM VERTIGO

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W00	0SD	W02	W02S1
BIAŁY RAL 9003	**1200**/1476,00	**1200**/1476,00	**1200**/1476,00	**1200**/1476,00
CZARNY RAL 9005	**1400**/1722,00	–	**1400**/1722,00	–

WERSJA	W03	W03S1	W03S2	W03S3
BIAŁY RAL 9003	**1200**/1476,00	**1200**/1476,00	**1200**/1476,00	**1200**/1476,00
CZARNY RAL 9005	**1400**/1722,00	–	–	–

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001
biały
(RAL 9003)

BLACK

002
czarny
(RAL 9005)

Dotyczy skrzydeł Vertigo W00, W02, W03 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	**420**/516,60	**540**/664,20	**624**/767,52	**720**/885,60

OŚCIEŻNICE

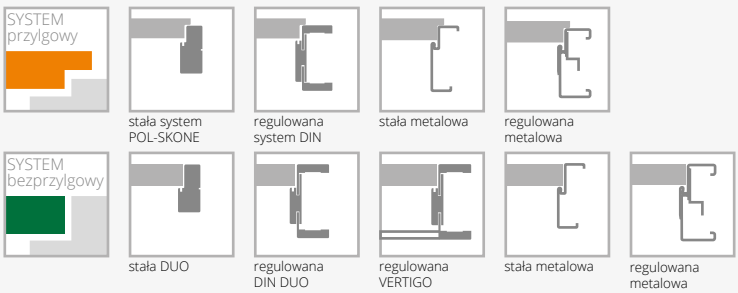

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm nie można zastosować szyby przezroczystej
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ K, typ C, typ M dla szer. „60"-„80" kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45 **80**/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**10**/12,30
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

VILANO

od **1200**/1476,00
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami z palety RAL i NCS.

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

profil ramki

drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W00	0SD
BIAŁY RAL 9003	**1200**/1476,00	**1200**/1476,00
CZARNY RAL 9005	**1400**/1722,00	–

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001 biały (RAL 9003)

BLACK

002 czarny (RAL 9005)

Dotyczy skrzydła Vilano W00 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	**280**/344,40	**396**/487,08	**420**/516,60	**520**/639,60

OŚCIEŻNICE

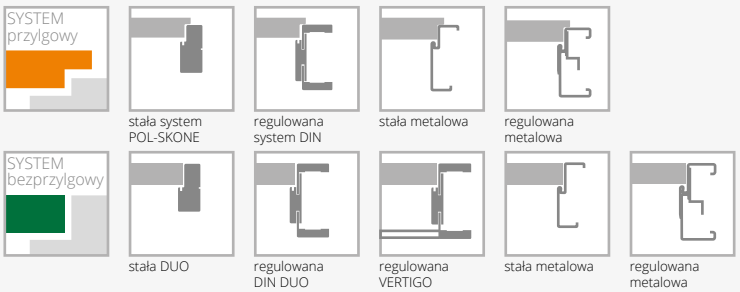

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm nie można zastosować szyby przezroczystej
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K - do ościeżnicy system DIN, typ C - do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ M, typ C, typ K dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**80**/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**10**/12,30
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

MODERN

od **1200**/1476,00
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi MODERN, wzór 02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

profil ramiaka skrzydła

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

opaska i korona malowana

drzwi MODERN, wzór 02 z koroną, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	01	01 S6	02	02 S6
BIAŁY RAL 9003	**1200**/1476,00	**1400**/1722,00	**1200**/1476,00	**1400**/1722,00
CZARNY RAL 9005	**1400**/1722,00	–	**1400**/1722,00	–

WERSJA	05	05 S8	08	08 S10
BIAŁY RAL 9003	**1200**/1476,00	**1400**/1722,00	**1200**/1476,00	**1400**/1722,00
CZARNY RAL 9005	**1400**/1722,00	–	**1400**/1722,00	–

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001 biały (RAL 9003)

BLACK

002 czarny (RAL 9005)

Dotyczy skrzydeł Modern 01, 02, 05, 08 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	**420**/516,60	**540**/664,20	**624**/767,52	**720**/885,60

OŚCIEŻNICE

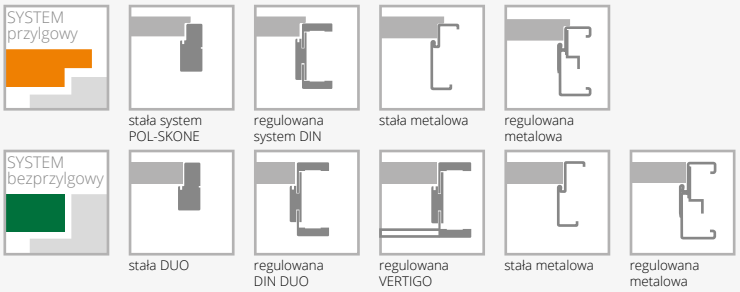

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
szprosy drewniane
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C, typ K, typ M dla szer. „60”-„80”	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	**80**/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**10**/12,30
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„90"

„120"-„180"

II klasa

drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ARCO

od **485**/596,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Możliwość zamówienia skrzydła oraz ościeżnicy w dostępnej kolorystyce z **poziomym układem** usłojenia w cenie standardowego zestawu. Rozwiązanie dotyczy tylko drzwi w kolorystyce: 254, 255, 298 oraz z zastosowaniem ościeżnicy regulowanej **DIN** oraz **DIN DUO**

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

ramiak usłojenie pionowe, panele i płycina poziome

panele, szklenie

drzwi ARCO, wzór W02 (drzwi po lewej i po prawej), ościeżnica regulowana DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W02P	W2S	W02	W2D	W03P	W3S	W03	W5P	W5S	W05
ECO TOP	**485**/596,55	**485**/596,55	**485**/596,55	**555**/682,65	**485**/596,55	**485**/596,55	**485**/596,55	**485**/596,55	**555**/682,65	**485**/596,55
SILKSTONE	**595**/731,85	**595**/731,85	**595**/731,85	**665**/817,95	**595**/731,85	**595**/731,85	**595**/731,85	**595**/731,85	**665**/817,95	**595**/731,85

WERSJA	W06	W6S1	W6S2	W6S3	W07	W07S1	W07S3	W08	W08S1	W08S4
ECO TOP	**485**/596,55	**485**/596,55	**485**/596,55	**555**/682,65	**485**/596,55	**485**/596,55	**485**/596,55	**485**/596,55	**485**/596,55	**485**/596,55
SILKSTONE	**595**/731,85	**595**/731,85	**595**/731,85	**665**/817,95	**595**/731,85	**595**/731,85	**595**/731,85	**595**/731,85	**595**/731,85	**595**/731,85

KOLORYSTYKA

ECO TOP



120 biały
121 dąb
131 klon
132 orzech
135 dąb angielski
141 dąb Salinas
143 dąb skandynawski



156 dąb srebrny
157 dąb nugat
158 dąb miodowy
NOWOŚĆ
159 dąb delano

SILKSTONE



254 antracyt Royal H
255 jesion polski H
276 dąb polski
293 antracyt Royal
295 merbau Royal
296 jesion polski
298 merbau Royal H

OŚCIEŻNICE

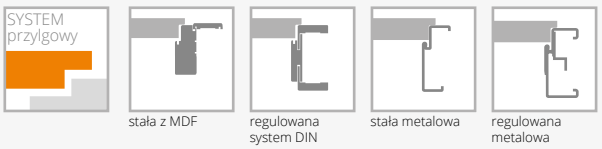

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
wzory W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3 standard – szyba hartowana
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60"-„90" – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)	
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
szkło laminowane (dot. 1 szyby):	
wersja W02	**18**/22,14
wersja W2D	**126**/154,98
wersja W5S	**56**/68,88
wersja W6	**49**/60,27
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

II klasa

INTER-AMBER

od **169**/207,87
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi INTER-AMBER, wzór F00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni ECO TOP, HIGH TOP. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu".
Układ usłojenia na powierzchni skrzydła jest pionowy, a na panelach, w zależności od wzoru, pionowy (wzór A) lub poziomy (wzór C, F).

szpros AS4

drzwi INTER-AMBER, wzór F06 (drzwi po lewej), wzór A00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	A00	A01	AS4	03SD	C00	C01	C02	C03
ECO TOP	**169**/207,87	**209**/257,07	**354**/435,42	**363**/446,49	**363**/446,49	**363**/446,49	**363**/446,49	**363**/446,49
HIGH TOP	**169**/207,87	**209**/257,07	**354**/435,42	**363**/446,49	**363**/446,49	**363**/446,49	**363**/446,49	**363**/446,49

WERSJA	F00	F01	F02	F06	04SD	05SD
ECO TOP	**370**/455,10	**370**/455,10	**370**/455,10	**370**/455,10	**363**/446,49	**363**/446,49
HIGH TOP	**370**/455,10	**370**/455,10	**370**/455,10	**370**/455,10	**363**/446,49	**363**/446,49

KOLORYSTYKA

OŚCIEŻNICE

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm wzór AS4, 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100" (wystrój szklenia jak w „90")	**40**/49,20
rozmiar „110" (wystrój szklenia jak w „90")	**80**/98,40
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**100**/123,00
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**120**/147,60
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**80**/98,40
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. ość. stałej z MDF)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (nie dot. ość. stałej z MDF)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
szkło hartowane (dot. 1 szyby):	
wersja C, F	**65**/79,95
wersja 04SD, 05SD	**45**/55,35
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

II klasa

drzwi HAPTIC, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

HAPTIC

od **269**/330,87
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni UNI MAT PLUS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu".
Powierzchnia UNI MAT PLUS charakteryzuje się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.

drzwi HAPTIC, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	00	02	04	05	03SD
	269/330,87	**365**/448,95	**439**/539,97	**439**/539,97	**439**/539,97

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE

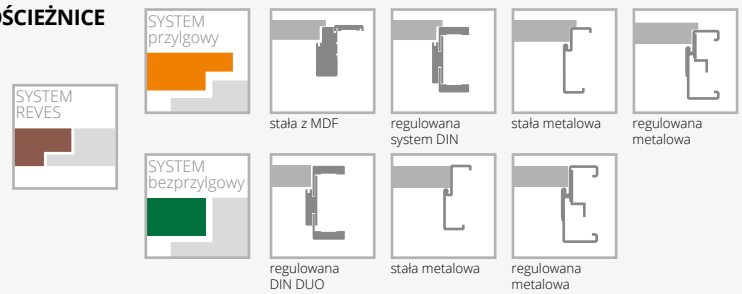

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm wzór 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	**40**/49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	**80**/98,40
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**100**/123,00
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**120**/147,60
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	**80**/98,40

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. ość. stałej z MDF)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (nie dot. ość. stałej z MDF)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
szkło hartowane (wersja 02, 04, 05)	**45**/55,35
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„110"

„120"-„180"

II klasa

drzwi TRENDY, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

TRENDY

270/332,10
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF o powierzchni LAMISTONE, SILKSTONE. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu".
Powierzchnia skrzydła posiada usłojenie poziome, ościeżnice usłojenie pionowe.

poziomy układ usłojenia

drzwi TRENDY, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W01
	270/332,10

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

267 wiąz bielony H

268 wiąz piaskowy H


269 wiąz szary H

SILKSTONE


254 antracyt Royal H


255 jesion polski H

257 nugat jasny H


298 merbau Royal H


299 jesion Royal H

OŚCIEŻNICE

regulowana system DIN

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana DIN DUO

regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ B - do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	**+20%**
rozmiar „110”	**+40%**
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**100**/123,00
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**120**/147,60
trzeci zawias w skrzydle lub czopowo regulowany (cena za 1 szt.):	
typ B, typ K, typ M dla szer. „60”-„80”	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	**80**/98,40

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

II klasa

IMPULS

od **299**/367,77
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi IMPULS, wzór W06, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu".

profil ramki

ościeżnica

drzwi IMPULS, wzór W13 (drzwi po lewej), wzór W01 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

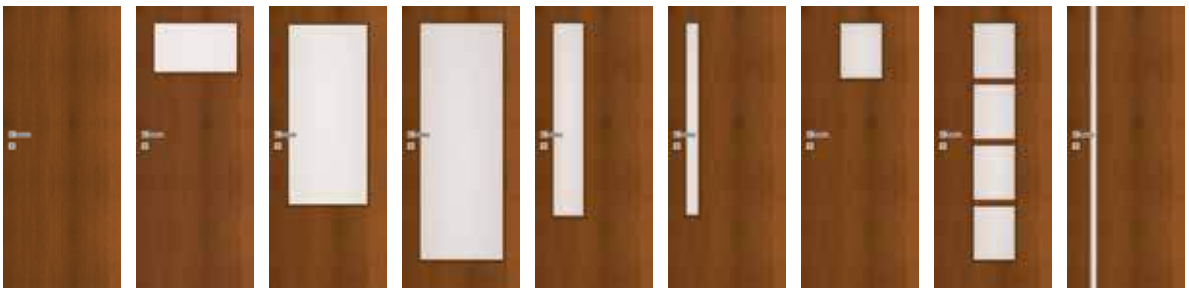

WERSJA	W01	W02	W03	W05	W06	W07	W12 D1	W12	W13
SILKSTONE LAMISTONE CPL	**299**/367,77	**358**/440,34	**431**/530,13	**431**/530,13	**431**/530,13	**431**/530,13	**358**/440,34	**431**/530,13	**622**/765,06
SILKSTONE CPL	**524**/644,52	**583**/717,09	**656**/806,88	**656**/806,88	**656**/806,88	**656**/806,88	**583**/717,09	**656**/806,88	**847**/1041,81

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

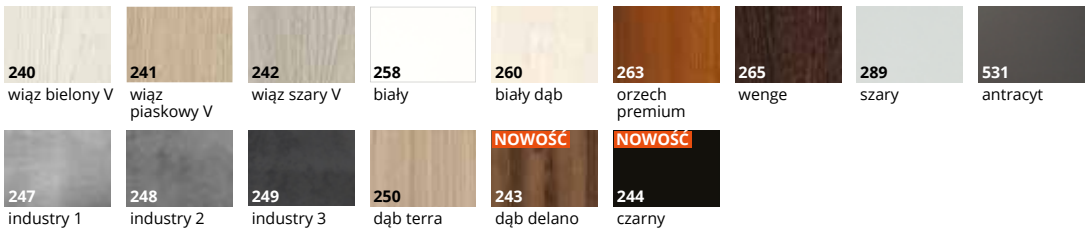

SILKSTONE

SILKSTONE CPL 0,5 mm



OŚCIEŻNICE

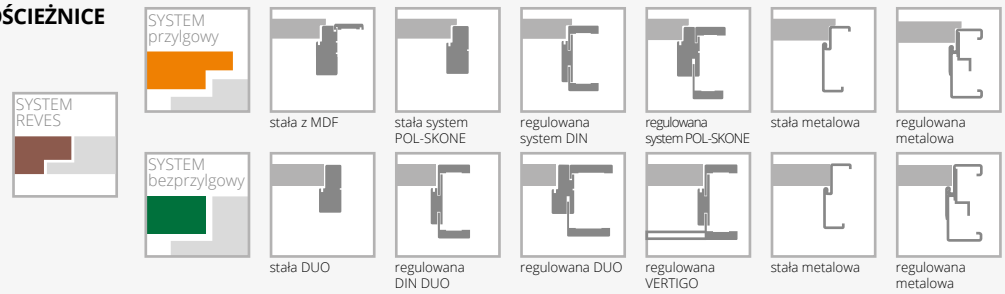

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm szkło hartowane biały/brąz mat wzór W03, W05, W13
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100" (wystrój szklenia jak w „90")	**+20%**
rozmiar „110" (wystrój szklenia jak w „90")	**+40%**
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**100**/123,00
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**120**/147,60
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60"-„80" kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45 **80**/98,40
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wersji W13)	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wersji W13)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji W13)	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji W13)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji W13)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. wersji W13)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji W13) (nie dot. ość. stałej z MDF)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (nie dot. wersji W13) (nie dot. ość. stałej z MDF)	**+20%**
wersja W13 drzwi niższe 1970 mm (sys. przylgowy), 1985 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wersja W13 drzwi wyższe o 100 mm (nie dot. ość. stałej z MDF)	**+10%**
wersja W13 drzwi wyższe o 200 mm (nie dot. ość. stałej z MDF)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
szkło hartowane:	
wersje W02, W12D1 wersje W06, W07, W12	**45**/55,35 **65**/79,95
system przesuwny (nie dotyczy wersji W13)	str. 98-103
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„110"

„120"-„180"

II klasa

ETIUDA

od **299**/367,77
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi ETIUDA, wzór B1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu" w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4.
Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

aluminiowe listwy dekoracyjne

aluminiowe listwy przyszybowe



górna krawędź skrzydła bez przylgi

drzwi ETIUDA, wzór B1 (drzwi po lewej), wzór A01 (drzwi po prawej), ościeżnica stała SYSTEM POL-SKONE

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	B0	B1	B2	B3	B4	A01	A02	A03
	299/367,77	**509**/626,07	**509**/626,07	**509**/626,07	**509**/626,07	**684**/841,32	**684**/841,32	**684**/841,32

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

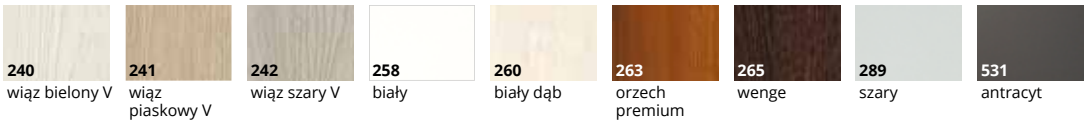

SILKSTONE





OŚCIEŻNICE

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 6 mm	
szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
rozmiar „110" (dot. wersji B1, B2, B3, B4)	**+40%**
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej (wersje B0, A01, A02, A03)	**100**/123,00
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (wersje B0, A01, A02, A03) (zalecany trzeci zawias)	**120**/147,60
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60"-„80" kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45 **80**/98,40
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (dot. wersji B0, B4)	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (dot. wersji B0, B4)	**40**/49,20

wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**+20%**
wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm	**+10%**
wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B0, B1, B2, B3, B4)	**30**/36,90
podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60"-„100"	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70"-„100"	**100**/123,00
szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierne	**+10%**
system przesuwny (nie dot. wersji A01)	str. 98-103

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM REVES

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

drzwi SONATA, wzór W4, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SONATA

od **601**/739,23
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła.

dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom mat (standard)

ościeżnica VERTIGO, panel górny

dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze czarnym, złotym połysk, chrom połysk (opcja) – str. 146

laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

drzwi SONATA, wzór W2, ościeżnica regulowana VERTIGO

Zobacz więcej inspiracji

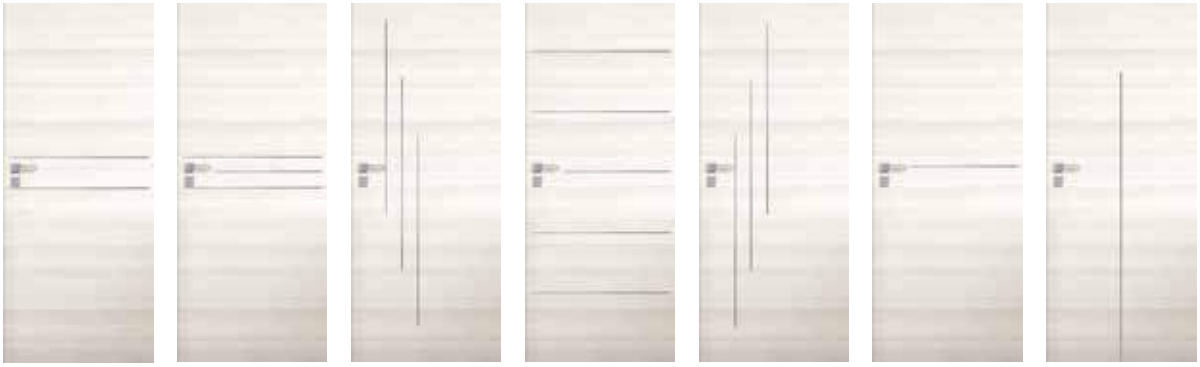

WERSJA	W1	W2	W4	W5	W6	W7	W8
	601/739,23	**601**/739,23	**601**/739,23	**647**/795,81	**601**/739,23	**601**/739,23	**601**/739,23

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

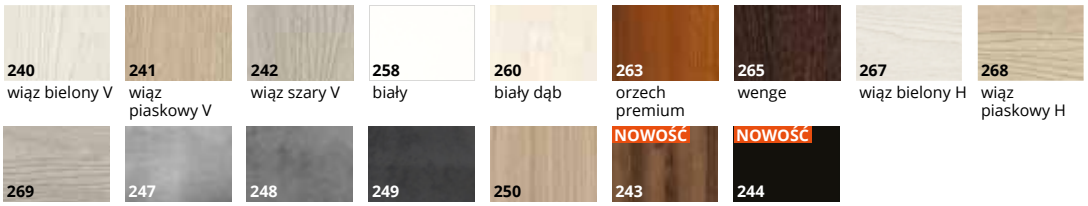

SILKSTONE

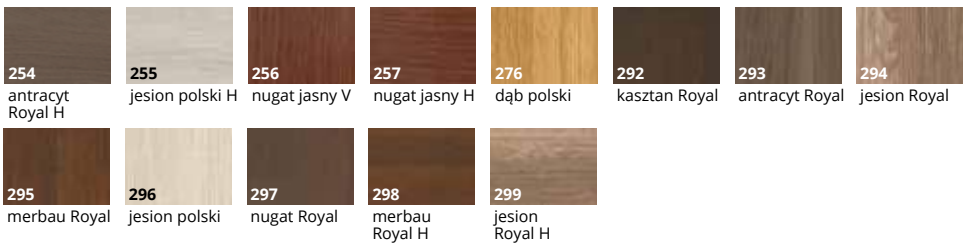

OŚCIEŻNICE

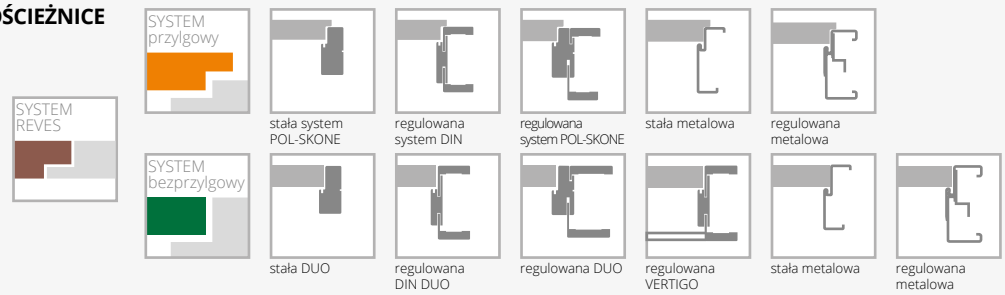

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)	
wersja W8: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ K, typ C, typ M dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60"-„70"	**80**/98,40
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
obrzeże aluminiowe (system bezprzylgowy)	**60**/73,80
dekory aluminiowe w kolorze czarnym, chrom połysk, złoty połysk	bez dopłaty
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	**100**/123,00

NOWOŚĆ
SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„70"-„90"

„140"-„180"

II klasa

drzwi PRADO, wzór W07, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

PRADO

725/891,75
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

łączenie opasek pod kątem 90⁰ za dopłatą

panel poziomy i pionowy, szklenie

górna krawędź skrzydła bez przylgi

drzwi PRADO, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO, opaski pod kątem 90⁰

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W01	W02	W03	W04
	725/891,75	**725**/891,75	**725**/891,75	**725**/891,75

WERSJA	W05	W06	W07
	725/891,75	**725**/891,75	**725**/891,75

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

240 wiąz bielony V

241 wiąz piaskowy V

242 wiąz szary V

250 dąb terra

NOWOŚĆ
243 dąb delano

SILKSTONE


256 nugat jasny V


293 antracyt Royal


294 jesion Royal


295 merbau Royal

296 jesion polski

OŚCIEŻNICE

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO

regulowana VERTIGO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna („70” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za dopłatą)	
trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C dla szer. „70”-„80” kryty DUO dla szer. „70”-„80”	 **15**/18,45 **80**/98,40
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„70"-„100"

„140"-„180"

II klasa

drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

FORTIMO

750/922,50
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiaki pionowe skrzydła - układ usłojenia pionowy; panel - usłojenie pionowe.

szklenie

drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W01	W01S1	W03	W03S1
	750/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

240 wiąz bielony V

241 wiąz piaskowy V

242 wiąz szary V

260 biały dąb

263 orzech premium


265 wenge

289 szary


531 antracyt


250 dąb terra

NOWOŚĆ 243 dąb delano


NOWOŚĆ 244 czarny

SILKSTONE


256 nugat jasny V

276 dąb polski


292 kasztan Royal


293 antracyt Royal

294 jesion Royal


295 merbau Royal

296 jesion polski


297 nugat Royal

OŚCIEŻNICE

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO

regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („70"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
rozmiar „60" (dot. W01, W01S1)	bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle:	
typ K, typ C, typ M dla szer. „70"-„80"	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „70"-„80"	**80**/98,40
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
szkło hartowane brąz, grafit lub przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

drzwi INVERNO, wzór 01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INVERNO

760/934,80
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.

profil listwy

zamek w systemie przylgowym

drzwi INVERNO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	00	0SD	01	01SD
	760/934,80	**760**/934,80	**760**/934,80	**760**/934,80

KOLORYSTYKA

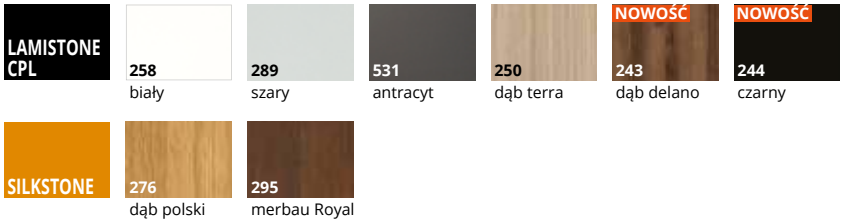

OŚCIEŻNICE

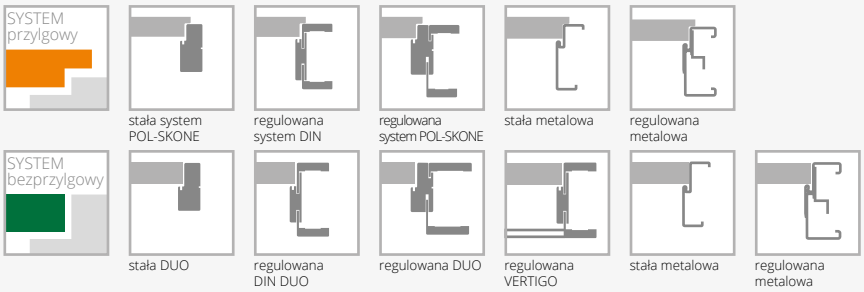

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło hartowane białe o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	**80**/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.)	**10**/12,30
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90

SYSTEM przylgowy

„60”-„100”

„120”-„180”

II klasa

NOSTRE

760/934,80
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi NOSTRE, wzór 03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.

listwa dekoracyjna skrzydła NOSTRE

drzwi NOSTRE, wzór 01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	00	0SD	01	01SM	01SD
	760/934,80	**760**/934,80	**760**/934,80	**760**/934,80	**760**/934,80

WERSJA	02	02S1	02S3	03	03SD
	760/934,80	**760**/934,80	**760**/934,80	**760**/934,80	**760**/934,80

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

240 wiąz bielony V

241 wiąz piaskowy V

242 wiąz szary V

258 biały

263 orzech premium

289 szary


531 antracyt

250 dąb terra

NOWOŚĆ 243 dąb delano

NOWOŚĆ 244 czarny

SILKSTONE

276 dąb polski


295 merbau Royal

OŚCIEŻNICE

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały mat o grubości 4 mm
wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	**15**/18,45
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„70"-„100"

„140"-„180"

II klasa

MONA

NOWOŚĆ

od **750**/922,50
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi MONA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią LAMISTONE CPL. Panel usłojony pionowo, płycina w kolorze czarnym (wersja W01, W02), szyba czarna laminowana (wersja W01S1, W02S2).

płycina czarna matowa

czarna szyba

drzwi MONA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W01 z czarnym panelem	W02 z czarnym panelem	W01S1 z czarną szybą	W02S2 z czarną szybą
	750/922,50	**750**/922,50	**770**/947,10	**830**/1020,90

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

NOWOŚĆ
243
dąb delano

OŚCIEŻNICE

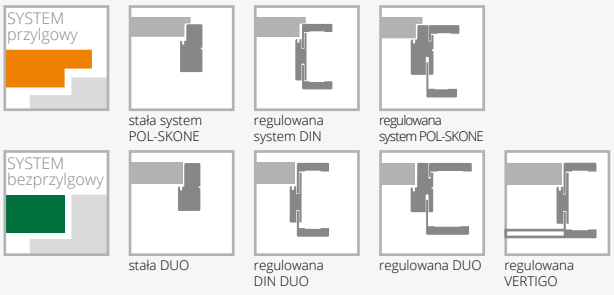

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło laminowane nieprzezierne VSG 33.2 czarny mat o grubości 6,8 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K - do ościeżnicy DIN, typ C - do ościeżnicy drewnianej; typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („70", „80" - 2 szt., „90" - 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
rozmiar „60" i „60"+ „60" (dot. wersji W01, W01S1)	bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „70"-„80" kryty DUO srebrny lub czarny dla szer. „70"-„80"	 **15**/18,45 **80**/98,40
drzwi niższe o 50 mm (system przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (system bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	str. 98-103

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60”-„100”

„120”-„180”

II klasa

drzwi SEMPRE, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE

od **750**/922,50
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Możliwość zamówienia skrzydła oraz ościeżnicy w dostępnej kolorystyce z **poziomym układem** usłojenia w cenie standardowego zestawu. Rozwiązanie dotyczy tylko drzwi w kolorystyce: 254, 255, 257, 298, 299 oraz z zastosowaniem ościeżnicy regulowanej **DIN** oraz **DIN DUO**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy lub poziomy w przypadku skrzydeł w wersji H, na płycinach i panelach w zależności od wzoru, poziomy (W02-W02A, W03-W03A) lub pionowy (W00,W04). Skrzydła posiadają również możliwość zastosowania jednostronnej tablicy magnetycznej (Z/AZ) oraz jednostronnego lustra (WL Z, WL A/Z).

szklenie

drzwi SEMPRE, wzór W02 (drzwi po lewej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, wzór W02A (drzwi po prawej), ościeżnica stała POL-SKONE

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W00	W01	W04	W05	tablica* Z	tablica* A/Z	lustro* WLZ	lustro* WLA/Z	W02P	W02	W02S1	W02S2
	750/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50	**851**/1046,73		**1117**/1373,91		**750**/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50

WERSJA	W02S3	W02S4	W02A	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
	750/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50

WERSJA	W06	W07
	750/922,50	**750**/922,50

KOLORYSTYKA

OŚCIEŻNICE

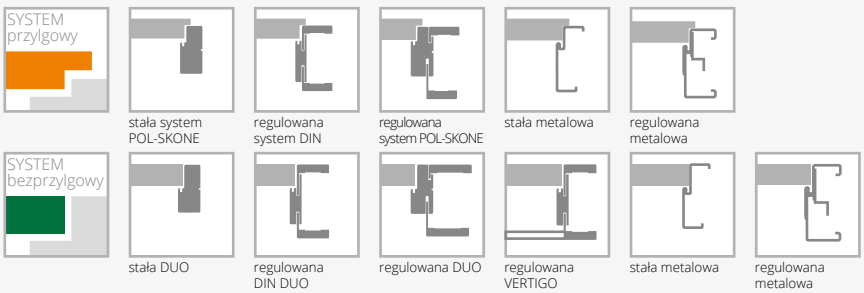

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm
wzór W00, W06, W07 płycina grubość 12 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ B, typ D, typ M dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„70”	**15**/18,45 **80**/98,40
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) (nie dot. WLZ, WLA/Z)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. WLZ, WLA/Z)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. WLZ, WLA/Z)	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

* Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

drzwi SEMPRE ALU, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE ALU

1037/1275,51
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome. Krawędzie paneli wykończone dekoracyjnymi listwami aluminiowymi.

dekoracyjne listwy aluminiowe

panel - usłojenie poziome, płycina - usłojenie poziome

drzwi SEMPRE ALU, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W02P	W02	W02S1	W02S2	W02S3	W02S4	W02A
	1037/1275,51	**1037**/1275,51	**1037**/1275,51	**1037**/1275,51	**1037**/1275,51	**1037**/1275,51	**1037**/1275,51

WERSJA	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
	1037/1275,51	**1037**/1275,51	**1037**/1275,51	**1037**/1275,51	**1037**/1275,51	**1037**/1275,51	**1037**/1275,51

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL



240 wiąz bielony V
241 wiąz piaskowy V
242 wiąz szary V
258 biały
260 biały dąb
263 orzech premium
265 wenge
289 szary
531 antracyt

250 dąb terra
NOWOŚĆ 243 dąb delano
NOWOŚĆ 244 czarny

SILKSTONE



256 nugat jasny V
276 dąb polski
292 kasztan Royal
293 antracyt Royal
294 jesion Royal
295 merbau Royal
296 jesion polski
297 nugat Royal

OŚCIEŻNICE

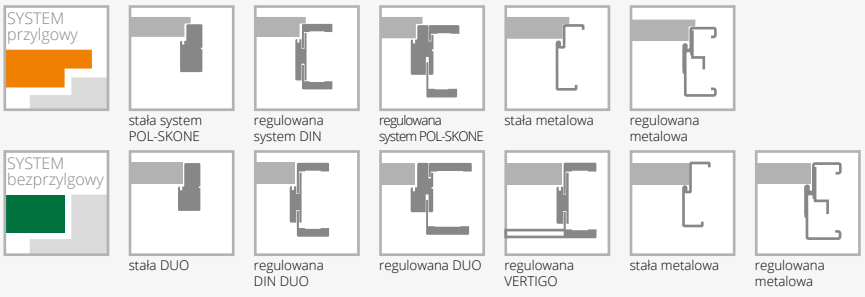

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ B, typ D, typ M dla szer. „60”-„80”	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	**80**/98,40
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

SEMPRE ONDA

750/922,50
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi SEMPRE ONDA, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Panele charakteryzują się poziomym usłojeniem oraz powierzchnią ryflowaną.

panel – ryflowanie

szklenie

drzwi SEMPRE ONDA, wzór W00 (drzwi po lewej), wzór W03 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W00	W03	W04	W05	W07	W08
	750/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50	**750**/922,50

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

240 wiąz bielony V

241 wiąz piaskowy V

242 wiąz szary V

258 biały

260 biały dąb

263 orzech premium


265 wenge

289 szary


531 antracyt


250 dąb terra

NOWOŚĆ
243 dąb delano

SILKSTONE


256 nugat jasny V

276 dąb polski


292 kasztan Royal


293 antracyt Royal

294 jesion Royal


295 merbau Royal


296 jesion polski


297 nugat Royal

OŚCIEŻNICE

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

stała DUO


regulowana DIN DUO

regulowana DUO

regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz mat/grafit satyna lub przezierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ B, typ D, typ M dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60"-„70"	**80**/98,40
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

II klasa

drzwi DECO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

DECO

od **395**/485,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

II KLASA MECHANICZNA
Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi laminatem CPL o grubości 0,2 mm, 0,5 mm lub 0,7 mm. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu".

III KLASA MECHANICZNA (sys. przylgowy)
Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** wzmocnionego dwoma pionowymi listwami połączonymi ze sklejką oraz z powiększonego dolnego ramiaka, pokrytego laminatem CPL o grubości 0,2 mm, 0,5 mm lub 0,7 mm.
Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana.

ramka

szklenie

drzwi DECO, wzór 05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	00	02	03SD	04	05
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**395**/485,85	**473**/581,79	**506**/622,38	**473**/581,79	**473**/581,79
LAMINOWANE CPL 0,2 mm **III klasa mechaniczna**	**649**/798,27	**770**/947,10	**803**/987,69	**770**/947,10	**770**/947,10

W celu uzyskania III klasy mechanicznej konieczne jest zamówienie skrzydła z ościeżnicą metalową, drewnianą lub regulowaną DIN III klasa mechaniczna.

KOLORYSTYKA

SILKSTONE CPL 0,5 mm

976 dąb polski


993 antracyt Royal

994 jesion Royal

995 merbau Royal

996 jesion polski


997 nugat Royal

LAMINOWANE CPL 0,2 mm

820 biały

221 buk

222 szary

223 wiśnia

229 dąb

821 antracyt

863 orzech premium

847 industry 1

848 industry 2

849 industry 3

225 dąb terra

NOWOŚĆ 227 dąb delano

NOWOŚĆ 844 czarny

LAMINOWANE CPL 0,5 mm*

920 biały

251 buk

252 dąb

259 szary

921 antracyt

965 wenge

923 wiśnia

963 orzech premium

947 industry 1

948 industry 2

949 industry 3

825 dąb terra

NOWOŚĆ 944 czarny

LAMINOWANE CPL 0,7 mm*

720 biały

771 buk

772 szary

779 dąb

721 antracyt

765 wenge

723 wiśnia

763 orzech premium

747 industry 1

748 industry 2

749 industry 3

725 dąb terra

NOWOŚĆ 744 czarny

LAMINOWANE HPL*

* dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

SYSTEM REVES

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

metalowa DIAGONAL

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm szkło hartowane biały mat (wersja 03SD, skrzydła III klasa mechaniczna)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm); zamek z blachą czołową ze stali nierdzewnej (skrzydła III klasa mechaniczna)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.) zawiasy: typ K (skrzydła III klasa mechaniczna) – 3 szt.

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100" (wystrój szklenia jak w „90")	**40**/49,20
rozmiar „110" (wystrój szklenia jak w „90")	**80**/98,40
dopłata za laminat CPL 0,5 mm, 0,7 mm („60" - „80")	**99**/121,77
dopłata za laminat CPL 0,5 mm, 0,7 mm („90" - „110")	**149**/183,27
dopłata za kolorystykę SILKSTONE CPL	**225**/276,75
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**100**/123,00
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**120**/147,60
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt):	
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45
typ T	**17**/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„70"	**80**/98,40
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
szkło hartowane: wersja 02, 04, 05	**40**/49,20
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**
możliwość wykonania obrzeża w innym kolorze - black, szary, grafit	**100**/123,00

SYSTEM przylgowy

„70”-„110”

„120”-„200”

III klasa

DECO INVEST

od **907**/1115,61
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Katalog rozwiązań inwestycyjnych dostępny na stronie internetowej **www.pol-skone.eu** w zakładce **katalogi**

drzwi DECO INVEST, wzór 04, ościeżnica metalowa

W skrzydłach POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („70”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt.)

III KLASA MECHANICZNA
Drzwi zbudowane są z **ramiaka z drewna iglastego**, obłożony obustronnie płytami HDF, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana.
Krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej.
Ościeżnica metalowa stała FD12, opcjonalnie regulowana.
Drzwi posiadają III klasę mechaniczną.

III klasa mechaniczna (drzwi jednoskrzydłowe)
II klasa mechaniczna (drzwi dwuskrzydłowe)
Aprobata techniczna **AT-15-6411/2016**

bulaj BMD4 - standard wzór 04

profil ze stali nierdzewnej

drzwi DECO INVEST, wzór 02, ościeżnica regulowana metalowa

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA		00	01	02	03	04
LAMISTONE CPL	„70", „80", „90", „90 plus"	**907**/1115,61	**1265**/1555,95	**1429**/1757,67	**1519**/1868,37	**1256**/1544,88
	„100"	**956**/1175,88	**1314**/1616,22	**1477**/1816,71	**1568**/1928,64	**1304**/1603,92
	„110"	**1004**/1234,92	**1362**/1675,26	**1526**/1876,98	**1616**/1987,68	**1352**/1662,96
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	„70", „80", „90", „90 plus"	**925**/1137,75	**1290**/1586,70	**1458**/1793,34	**1549**/1905,27	**1282**/1576,86
	„100"	**973**/1196,79	**1339**/1646,97	**1508**/1854,84	**1597**/1964,31	**1330**/1635,90
	„110"	**1023**/1258,29	**1387**/1706,01	**1556**/1913,88	**1646**/2024,58	**1379**/1696,17
LAMINOWANE CPL 0,5 mm	„70", „80", „90", „90 plus"	**1009**/1241,07	**1373**/1688,79	**1540**/1894,20	**1635**/2011,05	**1365**/1678,95
	„100"	**1058**/1301,34	**1422**/1749,06	**1590**/1955,70	**1683**/2070,09	**1413**/1737,99
	„110"	**1107**/1361,61	**1470**/1808,10	**1638**/2014,74	**1731**/2129,13	**1463**/1799,49
LAMINOWANE CPL 0,7 mm	„70", „80", „90", „90 plus"	**1019**/1253,37	**1383**/1701,09	**1552**/1908,96	**1643**/2020,89	**1377**/1693,71
	„100"	**1067**/1312,41	**1431**/1760,13	**1601**/1969,23	**1693**/2082,39	**1425**/1752,75
	„110"	**1116**/1372,68	**1479**/1819,17	**1650**/2029,50	**1741**/2141,43	**1474**/1813,02

Skrzydła dedykowane do ościeżnicy metalowej stałej FD12 i regulowanej

KOLORYSTYKA

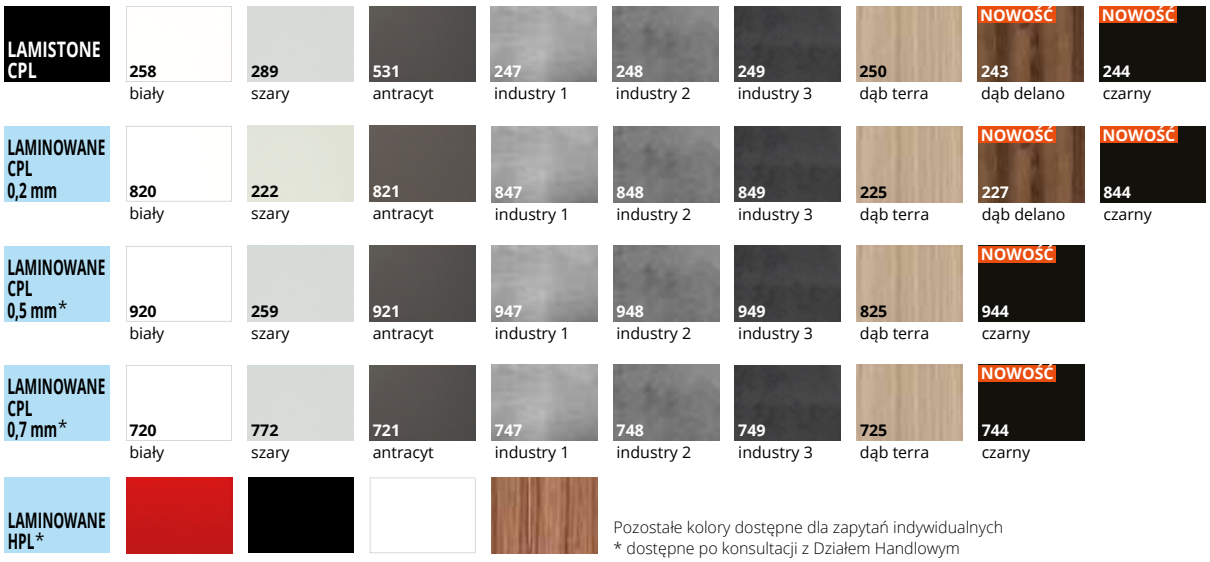

Pozostałe kolory dostępne dla zapytań indywidualnych
* dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

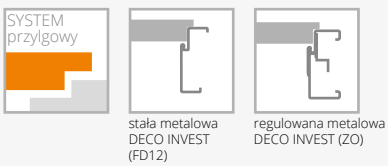

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło matowe lub hartowane przezierne o grubości 4 mm
szklenie przy pomocy ramki ze stali nierdzewnej lub typu bulaj BMD4 ze stali nierdzewnej, szkło LACOMAT
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany z blachą czołową ze stali nierdzewnej na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ T – do ościeżnicy metalowej („70"-„90"- 3 szt.)
wzmocnienie pod samozamykacz
zabezpieczenie krawędzi skrzydła ze stali nierdzewnej (strona zamkowa i strona zawiasowa)

DODATKOWE	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**120**/147,60
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci	**20**/24,60
zamek rolkowy	**106**/130,38
pochwyt ze stali nierdzewnej (dwustronny)	**185**/227,55
panele ze stali nierdzewnej	str. 144
panele wentylacyjne ze stali nierdzewnej	str. 144
bulaj: wymiana na szkło bezbarwne	**50**/61,50
szkło przezierne o grubości 4 mm	bez dopłaty
drzwi dwuskrzydłowe (II klasa mechaniczna)	katalog drzwi technicznych

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„70"-„100"

„140"-„180"

II klasa

SEMPRE VERSE

od **750**/922,50
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi SEMPRE VERSE, wzór W05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE lub pokryte NATURALNYMI OKLEINAMI.
Na ramiakach pionowych układ usłojenia pionowy, na panelach układ usłojenia poziomy.

szklenie

połączenie paneli, płyciny i ramiaka

drzwi SEMPRE VERSE, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W03P	W01	W03	W04	W05
LAMISTONE SILKSTONE	**750**/922,50	**1060**/1303,80	**1060**/1303,80	**1060**/1303,80	**750**/922,50
GRUPA A	**925**/1137,75	**1102**/1355,46	**1102**/1355,46	**1102**/1355,46	**925**/1137,75
GRUPA B	**1060**/1303,80	**1236**/1520,28	**1236**/1520,28	**1236**/1520,28	**1060**/1303,80
GRUPA C	**1090**/1340,70	**1266**/1557,18	**1266**/1557,18	**1266**/1557,18	**1090**/1340,70

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

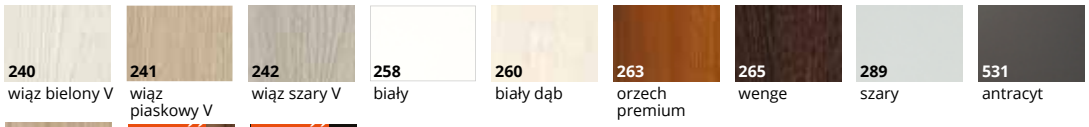



SILKSTONE



FORNIROWANE GRUPA A



FORNIROWANE GRUPA B

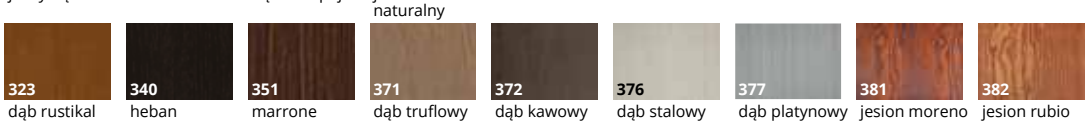

FORNIROWANE GRUPA C

OŚCIEŻNICE

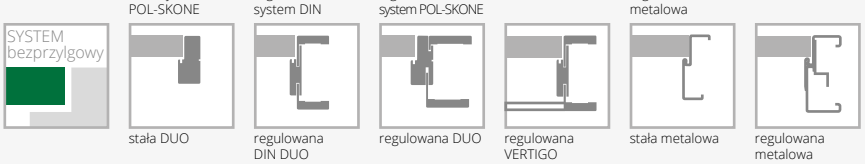

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
wymiennie: szkło hartowane DECORMAT biały, DECORMAT brąz, satyna biała (wzory W01-W04); szkło hartowane satyna biała o grubości 6 mm (wzór W05)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje LAMISTONE, SILKSTONE), typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA A, B, C), typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („70"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100" (nie dot. W01, W03, W04)	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle lub zawias regulowany (cena za 1 szt.):	
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „70"-„80"	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „70"-„80"	**80**/98,40
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne (FORNIROWANE)	**50**/61,50
podcięcie wentylacyjne (LAMISTONE, SILKSTONE)	**30**/36,90
szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub brąz (dot. wersji W05)	**+10%**

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

drzwi SEMPRE LUX, wzór W04, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE LUX

od **923**/1135,29
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, płycin i paneli poziomy.
Skrzydła posiadają również możliwość zastosowania jednostronnej tablicy magnetycznej (Z/AZ) oraz jednostronnego lustra (WL Z, WL A/Z).

usłojenie ramiaka

usłojenie poziome paneli

drzwi SEMPRE LUX, wzór W03S4, ościeżnica regulowana SYSTEM POL-SKONE

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W00	W01	W04	W05	tablica* Z	tablica* A/Z	lustro* WLZ	lustro* WLA/Z	W02P	W02	W02S1	W02S2
GRUPA A	**923**/1135,29	**923**/1135,29	**923**/1135,29	**923**/1135,29	**950**/1168,50		**1120**/1377,60		**923**/1135,29	**923**/1135,29	**923**/1135,29	**923**/1135,29
GRUPA B	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03	**1045**/1285,35		**1250**/1537,50		**1061**/1305,03	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03
GRUPA C	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93	**1100**/1353,00		**1290**/1586,70		**1091**/1341,93	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93

WERSJA	W02S3	W02S4	W02A	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
GRUPA A	**923**/1135,29	**923**/1135,29	**923**/1135,29	**923**/1135,29	**923**/1135,29	**923**/1135,29	**923**/1135,29	**923**/1135,29	**923**/1135,29	**923**/1135,29
GRUPA B	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03
GRUPA C	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93

KOLORYSTYKA

WERSJA	W06	W07
GRUPA A	**923**/1135,29	**923**/1135,29
GRUPA B	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03
GRUPA C	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93

OŚCIEŻNICE

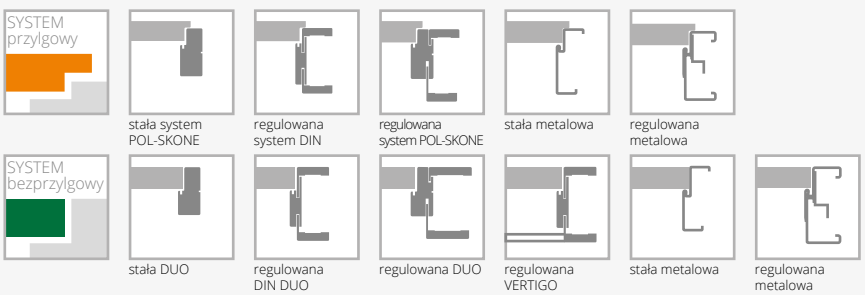

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm
wzór W00 płycina o grubości 12 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ K, typ C, typ M dla szer. „60"-„80" kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45 **80**/98,40
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) (nie dot. WLZ, WLA/Z)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. WLZ, WLA/Z)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. WLZ, WLA/Z)	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**50**/61,50
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

* Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

SEMPRE INSERTO

od **1041**/1280,43
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi SEMPRE INSERTO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia na panelach jest poziomy, powierzchnia ryflowana.

panel ryflowany, szyba

płycina fornirowana, panel ryflowany

drzwi SEMPRE INSERTO, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W01	W02	W03	W04	W05
GRUPA A	**1041**/1280,43	**1041**/1280,43	**1041**/1280,43	**1041**/1280,43	**1041**/1280,43
GRUPA B	**1168**/1436,64	**1168**/1436,64	**1168**/1436,64	**1168**/1436,64	**1168**/1436,64

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A


334 dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

340 heban

404 ciemny orzech

405 jasny orzech

OŚCIEŻNICE

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO

regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	**80**/98,40
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**50**/61,50
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

SEMPRE SENSE

od **1070**/1316,10
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi SEMPRE SENSE, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia paneli jest poziomy, powierzchnia z głęboką strukturą drewna.

głęboka struktura drewna paneli

głęboka struktura drewna paneli

drzwi SEMPRE SENSE, wzór W07 (drzwi po lewej), wzór W01 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W01	W02	W03	W04
431	**1070**/1316,10	**1070**/1316,10	**1070**/1316,10	**1070**/1316,10
432, 433	**1201**/1477,23	**1201**/1477,23	**1201**/1477,23	**1201**/1477,23

WERSJA	W05	W06	W07	W08
431	**1070**/1316,10	**1070**/1316,10	**1070**/1316,10	**1070**/1316,10
432, 433	**1201**/1477,23	**1201**/1477,23	**1201**/1477,23	**1201**/1477,23

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA B



431 dąb naturalny



432 orzech średni



433 orzech czarny

OŚCIEŻNICE

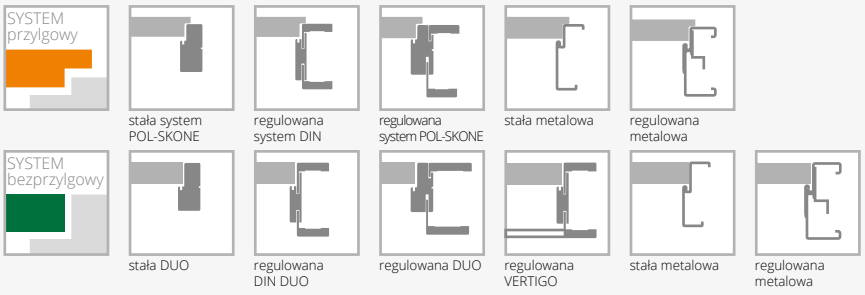

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ K, typ C, typ M dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**80**/98,40
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„110"

„120"-„180"

II klasa

drzwi ESPINA, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ESPINA

od **995**/1223,85

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Wzór W01 posiada szybę hartowaną biały mat o grubości 6 mm lub laminowaną czarną o grubości 8,5 mm.

układ usłojenia

drzwi ESPINA, wzór W00, ościeżnica SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

NOWE WZORY

WERSJA	W00	W01	W01	W02
KOLEKCJA A (334)	**995**/1223,85	**1095**/1346,85	**1245**/1531,35	**995**/1223,85
KOLEKCJA B (404, 405)	**1115**/1371,45	**1215**/1494,45	**1365**/1678,95	**1115**/1371,45

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A


334 dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

404 ciemny orzech

405 jasny orzech

OŚCIEŻNICE

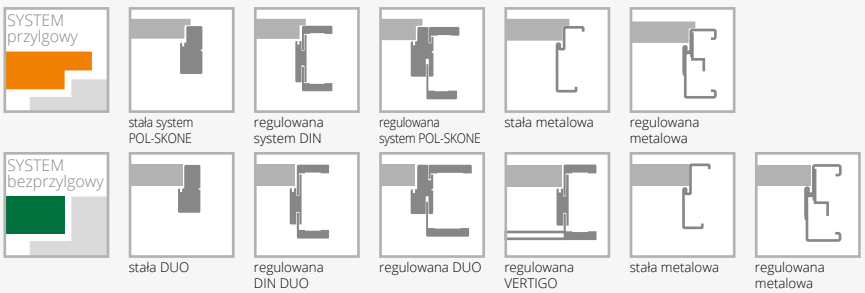

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło hartowane w kolorze biały mat o grubości 6 mm
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90”–3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	**+20%**
rozmiar „110” (dot. wersji W00, W02)	**+40%**
trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„80”	 **15**/18,45 **80**/98,40
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) nie dotyczy wzoru W01	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) nie dotyczy wzoru W01	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (wzór W00, W02)	**50**/61,50
podcięcie wentylacyjne (wzór W01)	**100**/123,00

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

II klasa

DECO LUX z ramką Soft

od **445**/547,35
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi DECO LUX, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu".

profil ramki

łączenie opasek pod kątem 45°

drzwi DECO LUX, wzór 00, ościeżnica SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	00	02	03SD	04	05
GRUPA A	**445**/547,35	**473**/581,79	**625**/768,75	**572**/703,56	**572**/703,56
GRUPA B	**575**/707,25	**599**/736,77	**743**/913,89	**691**/849,93	**691**/849,93
GRUPA C	**604**/742,92	**626**/769,98	**770**/947,10	**717**/881,91	**717**/881,91

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

311 jasny dąb

312 limba

334 dąb europejski

380 jesion naturalny

FORNIROWANE GRUPA B

323 dąb rustikal

340 heban

371 dąb truflowy


372 dąb kawowy

376 dąb stalowy

377 dąb platynowy

381 jesion moreno

382 jesion rubio

383 jesion negro

390 orzech naturalny

404 ciemny orzech

405 jasny orzech

421 cappuccino

422 mokka

424 teak

FORNIROWANE GRUPA C

370 dąb bielony


374 dąb piaskowy


375 dąb szary

378 limba biała

OŚCIEŻNICE

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO

regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm wersja 03SD: szkło hartowane biały mat	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA A), typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA B, C), typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100" (wystrój szklenia jak w „90")	**+20%**
rozmiar „110" (wystrój szklenia jak w „90")	**+40%**
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**100**/123,00
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**120**/147,60
trzeci zawias w skrzydle:	
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**80**/98,40

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**50**/61,50
szkło hartowane: wersja 02, 04, 05	**40**/49,20
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**
możliwość zamówienia drzwi DECO LUX w III klasie mechanicznej	katalog drzwi technicznych

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„110"

„120"-„180"

II klasa

ETIUDA LUX

od **445**/547,35
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi ETIUDA LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia pionowy. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3.

ozdobne listwy aluminiowe

górna krawędź skrzydła bez przylgi

drzwi ETIUDA LUX, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

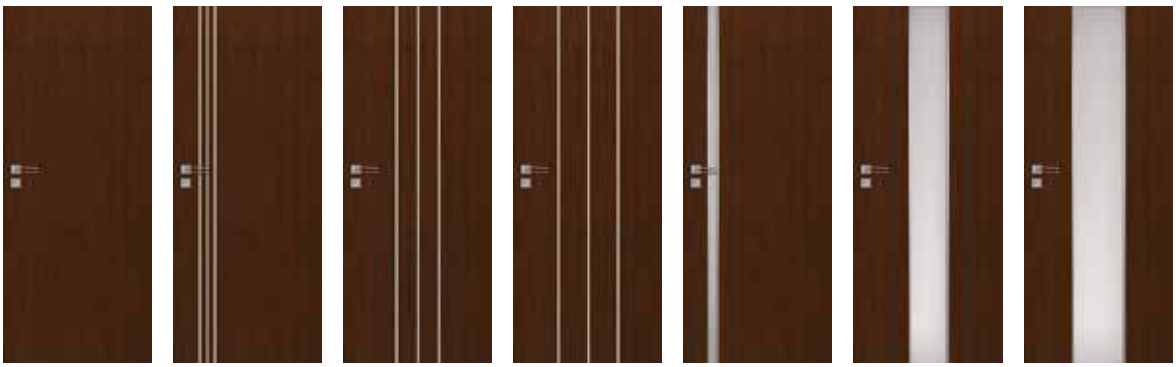

WERSJA	B0	B1	B2	B3	A01	A02	A03
GRUPA A	**445**/547,35	**614**/755,22	**719**/884,37	**614**/755,22	**719**/884,37	**719**/884,37	**719**/884,37
GRUPA B	**575**/707,25	**733**/901,59	**838**/1030,74	**733**/901,59	**838**/1030,74	**838**/1030,74	**838**/1030,74
GRUPA C	**604**/742,92	**759**/933,57	**866**/1065,18	**759**/933,57	**866**/1065,18	**866**/1065,18	**866**/1065,18

KOLORYSTYKA

OŚCIEŻNICE

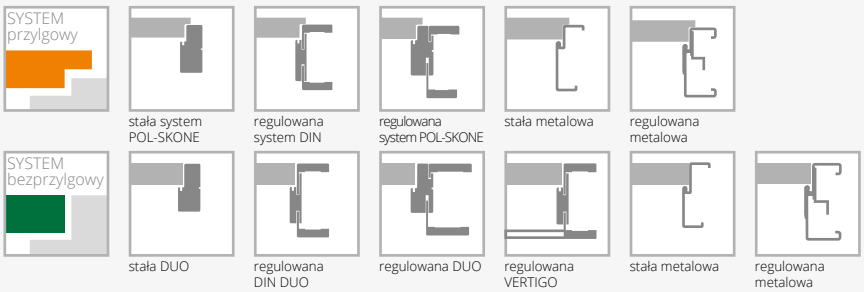

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm	
szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA A), typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA B, C), typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
rozmiar „110" (dot. wersji B1, B2, B3)	**+40%**
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (wersje B0, A01, A02, A03) (zalecany trzeci zawias)	**120**/147,60
trzeci zawias w skrzydle:	
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60"-„80" kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45 **80**/98,40
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (dot. wersji B0)	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (dot. wersji B0)	**40**/49,20

wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**+20%**
wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm	**+10%**
wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B0, B1, B2, B3)	**50**/61,50
podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60"-„100"	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70"-„100"	**100**/123,00
szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierne	**+10%**
system przesuwny (nie dotyczy wersji A01)	str. 98-103

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„70"-„100"

„140"-„180"

II klasa

FORTIMO LUX

od **923**/1135,29
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi FORTIMO LUX, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia paneli jest pionowy.

szklenie, panel

łączenie opasek pod kątem 45°

drzwi FORTIMO LUX, wzór W03S1, ościeżnica regulowana SYSTEM VERTIGO

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W01	W01S1	W03	W03S1
GRUPA A	**923**/1135,29	**923**/1135,29	**923**/1135,29	**923**/1135,29
GRUPA B	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03	**1061**/1305,03
GRUPA C	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93	**1091**/1341,93

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

311 jasny dąb

312 limba

334 dąb europejski

380 jesion naturalny

FORNIROWANE GRUPA B

323 dąb rustikal

340 heban

351 marrone

371 dąb truflowy


372 dąb kawowy


376 dąb stalowy

377 dąb platynowy

381 jesion moreno

382 jesion rubio

383 jesion negro


404 ciemny orzech


405 jasny orzech

421 cappuccino


422 mokka

424 teak

FORNIROWANE GRUPA C

370 dąb bielony

374 dąb piaskowy


375 dąb szary


378 limba biała

OŚCIEŻNICE

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO

regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	**+20%**
rozmiar „60” (dot. W01, W01S1)	bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle:	
typ K, typ C, typ M dla szer. „70”-„80” kryty DUO dla szer. „70”-„80”	**15**/18,45 **80**/98,40
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**50**/61,50
szkło hartowane brąz, grafit lub przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

„60”-„100”

„120”-„180”

II klasa

drzwi INTERSOLID, wzór 03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INTERSOLID, INTERSOLID SOFT

od **852**/1047,96
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy.

ramka INTERSOLID

ramka INTERSOLID Soft

drzwi INTERSOLID, wzór 06 (drzwi po lewej), wzór 06 S8 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6	04	04 S8	05
GRUPA A	**852**/1047,96	**971**/1194,33	**852**/1047,96	**971**/1194,33	**852**/1047,96	**971**/1194,33	**852**/1047,96	**971**/1194,33	**852**/1047,96
GRUPA B	**986**/1212,78	**1105**/1359,15	**986**/1212,78	**1105**/1359,15	**986**/1212,78	**1105**/1359,15	**986**/1212,78	**1105**/1359,15	**986**/1212,78

WERSJA	05 S8	06	06 S8	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
GRUPA A	**971**/1194,33	**852**/1047,96	**971**/1194,33	**852**/1047,96	**971**/1194,33	**852**/1047,96	**971**/1194,33	**852**/1047,96	**971**/1194,33
GRUPA B	**1105**/1359,15	**986**/1212,78	**1105**/1359,15	**986**/1212,78	**1105**/1359,15	**986**/1212,78	**1105**/1359,15	**986**/1212,78	**1105**/1359,15

KOLORYSTYKA

OŚCIEŻNICE

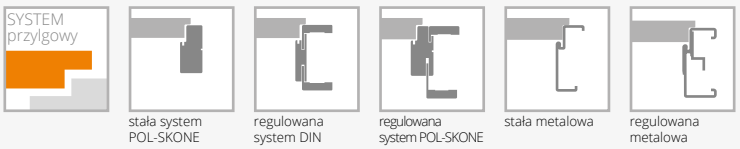

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ K, typ C, typ M dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**50**/61,50
szkło hartowane biały mat lub przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

„60”-„100”

„120”-„180”

II klasa

INTERSOLID II

od **900**/1107,00
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi INTERSOLID II, wzór 01 S6, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Płycina frezowana, ramiaki oraz płyciny fornirowane.

szpros drewniany

profil skrzydła

drzwi INTERSOLID II, wzór 01, ościeżnica regulowana

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6	04	04 S8	05
GRUPA A	**900**/1107,00	**1018**/1252,14	**900**/1107,00	**1018**/1252,14	**900**/1107,00	**1018**/1252,14	**900**/1107,00	**1018**/1252,14	**900**/1107,00
GRUPA B	**1034**/1271,82	**1152**/1416,96	**1034**/1271,82	**1152**/1416,96	**1034**/1271,82	**1152**/1416,96	**1034**/1271,82	**1152**/1416,96	**1034**/1271,82
GRUPA C	**1064**/1308,72	**1183**/1455,09	**1064**/1308,72	**1183**/1455,09	**1064**/1308,72	**1183**/1455,09	**1064**/1308,72	**1183**/1455,09	**1064**/1308,72

WERSJA	05 S8	06	06 S8	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
GRUPA A	**1018**/1252,14	**900**/1107,00	**1018**/1252,14	**900**/1107,00	**1018**/1252,14	**900**/1107,00	**1018**/1252,14	**900**/1107,00	**1018**/1252,14
GRUPA B	**1152**/1416,96	**1034**/1271,82	**1152**/1416,96	**1034**/1271,82	**1152**/1416,96	**1034**/1271,82	**1152**/1416,96	**1034**/1271,82	**1152**/1416,96
GRUPA C	**1183**/1455,09	**1064**/1308,72	**1183**/1455,09	**1064**/1308,72	**1183**/1455,09	**1064**/1308,72	**1183**/1455,09	**1064**/1308,72	**1183**/1455,09

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

311 jasny dąb
312 limba
334 dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

323 dąb rustikal
340 heban
404 ciemny orzech
405 jasny orzech
421 cappuccino
422 mokka
424 teak

FORNIROWANE GRUPA C

374 dąb piaskowy
375 dąb szary
378 limba biała

OŚCIEŻNICE

stała system POL-SKONE
regulowana system DIN
regulowana system POL-SKONE
stała metalowa
regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ K, typ C, typ M dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**50**/61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50**/61,50
szkło hartowane biały mat lub przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM przylgowy

„60”-„100”

„120”-„180”

II klasa

VITTORIA-W

od **947**/1164,81
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi VITTORIA-W, wzór 01S6, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

profil listwy wystroju VITTORIA-W

profil ramki VITTORIA-W

drzwi VITTORIA-W, wzór 01S10, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	00	01S6*	01S10*
GRUPA A	**947**/1164,81	**1239**/1523,97	**1239**/1523,97
GRUPA B	**1069**/1314,87	**1361**/1674,03	**1361**/1674,03

*nie dotyczy szerokości „60”

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

311 jasny dąb

312 limba

334 dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

323 dąb rustikal

340 heban


404 ciemny orzech

405 jasny orzech

421 cappuccino

422 mokka

424 teak

OŚCIEŻNICE

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA A), typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA B), typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	**+20%**
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**100**/123,00
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**120**/147,60
trzeci zawias w skrzydle:	
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	**15**/18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**50**/61,50

NOWOŚĆ
SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„90"

„140"-„180"

II klasa

PASSO

od **935**/1150,05
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Możliwość zamówienia skrzydła oraz ościeżnicy w dostępnej kolorystyce z **poziomym układem** usłojenia w cenie standardowego zestawu. Rozwiązanie dotyczy tylko drzwi w kolorystyce: 254, 255, 257, 298, 299 oraz z zastosowaniem ościeżnicy regulowanej **DIN** oraz **DIN DUO**

drzwi PASSO, wzór W05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome.
Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

połączenie ramiaka, paneli i szyby

górna krawędź skrzydła bez przylgi

drzwi PASSO, wzór W03 (drzwi po lewej), W02 (drzwi po prawej) ościeżnica regulowana DUO

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07
LAMISTONE SILKSTONE	**935**/1150,05	**935**/1150,05	**935**/1150,05	**935**/1150,05	**935**/1150,05	**935**/1150,05	**935**/1150,05
GRUPA A	**973**/1196,79	**973**/1196,79	**973**/1196,79	**973**/1196,79	**973**/1196,79	**973**/1196,79	**973**/1196,79
GRUPA B	**1092**/1343,16	**1092**/1343,16	**1092**/1343,16	**1092**/1343,16	**1092**/1343,16	**1092**/1343,16	**1092**/1343,16

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

- 258 biały
- 260 biały dąb
- 263 orzech premium
- 265 wenge
- 289 szary
- 531 antracyt
- 250 dąb terra
- NOWOŚĆ 243 dąb delano
- NOWOŚĆ 244 czarny

SILKSTONE

- 254 antracyt Royal H
- 255 jesion polski H
- 256 nugat jasny V
- 257 nugat jasny H
- 276 dąb polski
- 292 kasztan Royal
- 293 antracyt Royal
- 294 jesion Royal
- 295 merbau Royal
- 296 jesion polski
- 297 nugat Royal
- 298 merbau Royal H
- 299 jesion Royal H

FORNIROWANE GRUPA A

- 312 limba
- 334 dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

- 340 heban
- 376 dąb stalowy
- 377 dąb platynowy
- 404 ciemny orzech
- 405 jasny orzech
- 421 cappuccino
- 422 mokka
- 424 teak

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE | regulowana system DIN | regulowana system POL-SKONE

SYSTEM bezprzylgowy



stała DUO | regulowana DIN DUO | regulowana DUO | regulowana VERTIGO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60" - „80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)	
trzeci zawias w skrzydle:	
typ K, typ C dla szer. „60"-„80"	**15**/18,45
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**80**/98,40
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**50**/61,50
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„90"

„120"-„180"

II klasa

CALYPSO

od **992**/1220,16
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi CALYPSO, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną. Układ usłojenia paneli jest poziomy, powierzchnia z głęboką strukturą drewna.

panel-struktura, szklenie

ościeżnica DIN DUO, opaski łączone pod kątem 45°

drzwi CALYPSO, wzór W05 (drzwi po lewej), wzór W03 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana DUO

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W01	W02	W03	W04	W05
431	**992**/1220,16	**992**/1220,16	**992**/1220,16	**992**/1220,16	**992**/1220,16
432, 433	**1113**/1368,99	**1113**/1368,99	**1113**/1368,99	**1113**/1368,99	**1113**/1368,99

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: kryty DUO chrom satyna do systemu bezprzylgowego („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)	
trzeci zawias w skrzydle:	
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	**80**/98,40
drzwi niższe o 55 mm	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**50**/61,50

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„90"

„120"-„180"

II klasa

SABIA

od **992**/1220,16
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi SABIA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną. Układ usłojenia paneli jest poziomy, powierzchnia z głęboką strukturą drewna.

głęboka struktura drewna

zamek magnetyczny w systemie bezprzylgowym

drzwi SABIA, wzór W01 (drzwi po lewej), wzór W02 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana DUO

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W01	W02	W03
431	**992**/1220,16	**992**/1220,16	**992**/1220,16
432, 433	**1113**/1368,99	**1113**/1368,99	**1113**/1368,99

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA B

dąb naturalny



orzech średni



orzech czarny

OŚCIEŻNICE

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO

regulowana VERTIGO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: kryty DUO chrom satyna do systemu bezprzylgowego („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)	
trzeci zawias w skrzydle:	
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**80**/98,40
drzwi niższe o 55 mm	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**50**/61,50

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

ESTATO LUX

od **865**/1063,95
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana DIN

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Wzory A01, A02, A03 posiadają szybę hartowaną w kolorze biały mat o grubości 6 mm lub laminowaną czarną o grubości 8,5 mm. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

czarna szyba

drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

Zobacz więcej inspiracji

NOWE WZORY

WERSJA	A01	A02	A03	A01 czarna szyba	A02 czarna szyba	A03 czarna szyba
GRUPA A	**865**/1063,95	**865**/1063,95	**865**/1063,95	**974**/1198,02	**1074**/1321,02	**1124**/1382,52
GRUPA B	**921**/1132,83	**921**/1132,83	**921**/1132,83	**1027**/1263,21	**1127**/1386,21	**1177**/1447,71

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

311 jasny dąb

312 limba

334 dąb europejski

380 jesion naturalny

FORNIROWANE GRUPA B

323 dąb rustikal

340 heban

371 dąb truflowy


372 dąb kawowy


376 dąb stalowy

377 dąb platynowy

381 jesion moreno

382 jesion rubio


383 jesion negro

390 orzech naturalny


404 ciemny orzech

405 jasny orzech

421 cappuccino

422 mokka

424 teak

OŚCIEŻNICE

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO

regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 6 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm)
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ T - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna do systemu bezprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60”-„80”	**15**/18,45
typ T dla szer. „60”-„80”	**17**/20,91
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	**80**/98,40
wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm	**+10%**
wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (nie dot. wersji A02, A03)	**50**/61,50
podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100”	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70”-„100”	**100**/123,00
szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierne	**+10%**
system przesuwny (nie dot. wersji A01)	str. 98-103

system **PRZESUWNY** DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

WYPOSAŻENIE	
zamek hakowy (chrom) na blokadę	
szczotki do systemu	
wykonanie samego skrzydła do sys. przesuwnego	**+ 50**/61,50 + cena uchwytu
wymiana zamka na blokadę (WC) z zamkiem na klucz	**120**/147,60
kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie*	
uchwyty do drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie	str. 146
spowalniacz SP60** do jednoskrzydłowych	**110**/135,30 (1 szt.)
spowalniacz SP60** do dwuskrzydłowych	**220**/270,60 (2 szt.)

Istnieje możliwość zamówienia zabudowy i kasety o 100 mm i 200 mm wyższej.
Istnieje możliwość wykonania zabudowy asymetrycznej – po konsultacji z Działem Handlowym.

DRZWI PRZESUWNE DO ZABUDOWY, PRAWE-LEWE SYMETRYCZNE

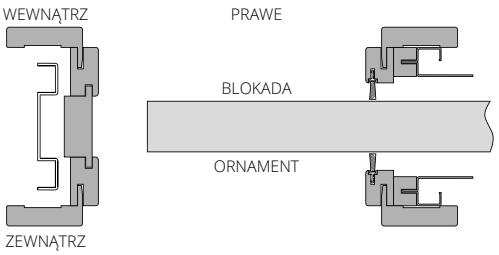

kaseta pojedyncza (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60" (G/60)	**+760**/934,80
„70" (G/70)	
„80" (G/80)	
„90" (G/90)	
„100" (G/100)	

kaseta podwójna (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60"+„60" (GG/60)	**+1540**/1894,20
„70"+„70" (GG/70)	
„80"+„80" (GG/80)	
„90"+„90" (GG/90)	

dopłaty	
za system synchronizacji (jednoczesnego otwarcia) w drzwiach dwuskrzydłowych	**+124**/152,52 do ceny kasety podwójnej

asortyment dodatkowy	cena 1 m.b.
szczotka biała SB 01	**+11**/13,53
szczotka czarna SB 03	

*kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie (minimalna grubość kasety pojedynczej lub podwójnej wraz z obudową G/K wynosi: 100 mm dla skrzydeł płaskich; 125 mm dla skrzydeł z wystrojem oraz szklonych przy pomocy ramek)

**Zastosowanie spowalniacza SP60 do systemu chowanego w ścianę:
- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60" – „100"
- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60" + „60" – „90" + „90" bez synchronizacji jednoczesnego zamykania skrzydeł lub dwuskrzydłowych szerokość „80" + „80" – „90" + „90" z synchronizacją jednoczesnego zamykania skrzydeł.
Z uwagi na system montażu spowalniacza SP60 nie można zastosować w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05; PASSO; CALYPSO; SABIA; ESTATO/ESTATO LUX – A02, A03; PRADO.

drzwi w systemie PRZESUWNYM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

Zobacz więcej inspiracji

SYSTEM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

Cena systemu zabudowy = cena wybranego skrzydła + cena kasety + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg tabel poniżej
Cena systemu zabudowy DUO = cena wybranego skrzydła + cena kasety + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg tabel poniżej

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm **I**
Do skrzydeł: ARCO, ETIUDA, ETIUDA LUX, MODERN, INTERSOLID II, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE LUX, SEMPRE ONDA, SEMPRE INSERTO, SEMPRE VERSE, SEMPRE SENSE, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, TRENDY, ESTATO.
Do skrzydeł pełnych INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD, DECO LUX, SUBLIME, NORTE, HAPTIC, ESTATO LUX, TIARA, CAMBIO, DECO, ESPINA, MONA.

drzwi jednoskrzydłowe zakres w mm	ECO TOP	NOWOŚĆ UNI MAT PLUS	MALOWANE biały 001*	do laminowanych HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
100-106	**632**/777,36	**682**/838,86	**1012**/1244,76	**671**/825,33	**887**/1091,01	**968**/1190,64	**1017**/1250,91

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (wersje pełne lub szklone) **II**
Do skrzydeł: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA LUX, DECO, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD, CAMBIO, MODERN, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE LUX, SEMPRE INSERTO, SEMPRE VERSE, SEMPRE SENSE, INTERSOLID SOFT, INTERSOLID II, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, SUBLIME, ESTATO, TRENDY, ESTATO LUX, NORTE, VILANO, HAPTIC, TIARA, VERTIGO, DECO LUX, SEMPRE VERSE, ESPINA, MONA.

drzwi jednoskrzydłowe zakres w mm	ECO TOP	NOWOŚĆ UNI MAT PLUS	MALOWANE biały 001*	do laminowanych HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
125-140	**645**/793,35	**695**/854,85	**1033**/1270,59	**684**/841,32	**990**/1217,70	**990**/1217,70	**1041**/1280,43
140-160	**662**/814,26	**712**/875,76	**1061**/1305,03	**705**/867,15	**990**/1217,70	**990**/1217,70	**1041**/1280,43
160-180	**675**/830,25	**725**/891,75	**1077**/1324,71	**716**/880,68	**994**/1222,62	**994**/1222,62	**1044**/1284,12
180-200	**685**/842,55	**735**/904,05	**1096**/1348,08	**729**/896,67	**1017**/1250,91	**1017**/1250,91	**1069**/1314,87
200-240	**711**/874,53	**761**/936,03	**1135**/1396,05	**755**/928,65	**1066**/1311,18	**1066**/1311,18	**1119**/1376,37
240-280	**731**/899,13	**781**/960,63	**1171**/1440,33	**780**/959,40	**1111**/1366,53	**1111**/1366,53	**1167**/1435,41
280-320	**750**/922,50	**800**/984,00	**1246**/1532,58	**799**/982,77	**1149**/1413,27	**1149**/1413,27	**1205**/1482,15

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (skrzydła z wystrojem) **III**
Do skrzydeł: VITTORIA, INTERSOLID, NOSTRE, INVERNO

drzwi jednoskrzydłowe zakres w mm	ECO TOP	MALOWANE biały 001*	do laminowanych HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
125-131	**642**/789,66	**1025**/1260,75	**679**/835,17	**896**/1102,08	**960**/1180,80	**1032**/1269,36
131-140	**645**/793,35	**1033**/1270,59	**684**/841,32	**902**/1109,46	**965**/1186,95	**1041**/1280,43
140-160	**662**/814,26	**1061**/1305,03	**705**/867,15	**977**/1201,71	**1045**/1285,35	**1126**/1384,98
160-180	**675**/830,25	**1077**/1324,71	**716**/880,68	**994**/1222,62	**1093**/1344,39	**1148**/1412,04
180-200	**685**/842,55	**1096**/1348,08	**729**/896,67	**1017**/1250,91	**1119**/1376,37	**1176**/1446,48
200-220	**696**/856,08	**1114**/1370,22	**742**/912,66	**1044**/1284,12	**1147**/1410,81	**1203**/1479,69
220-260	**718**/883,14	**1149**/1413,27	**768**/944,64	**1092**/1343,16	**1202**/1478,46	**1262**/1552,26
260-300	**750**/922,50	**1199**/1474,77	**799**/982,77	**1149**/1413,27	**1272**/1564,56	**1335**/1642,05

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm **IV**
Do skrzydeł: PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO

drzwi jednoskrzydłowe	do laminowanych LAMISTONE CPL / SILKSTONE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
100-106	**805**/990,15	**1065**/1309,95	**1162**/1429,26	**1221**/1501,83

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm **V**
Do skrzydeł: PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO

drzwi jednoskrzydłowe	do laminowanych LAMISTONE CPL / SILKSTONE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
125-140	**885**/1088,55	**1105**/1359,15	**1187**/1460,01	**1247**/1533,81
140-160	**908**/1116,84	**1173**/1442,79	**1268**/1559,64	**1332**/1638,36
160-180	**917**/1127,91	**1190**/1463,70	**1288**/1584,24	**1353**/1664,19
180-200	**930**/1143,90	**1216**/1495,68	**1317**/1619,91	**1383**/1701,09
200-240	**958**/1178,34	**1262**/1552,26	**1372**/1687,56	**1442**/1773,66
240-280	**969**/1191,87	**1308**/1608,84	**1425**/1752,75	**1496**/1840,08
280-320	**1001**/1231,23	**1346**/1655,58	**1469**/1806,87	**1542**/1896,66

Wariant I – Tabelka I

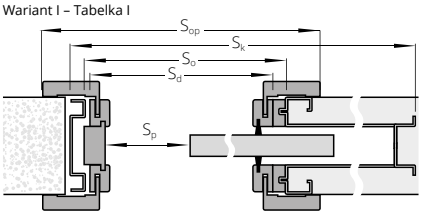

Wariant II – Tabelka II

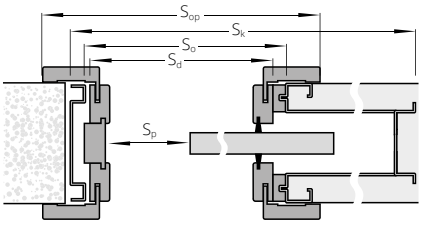

Wariant III – Tabelka III

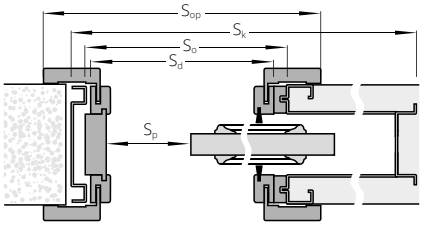

Wariant IV – Tabelka I, IV

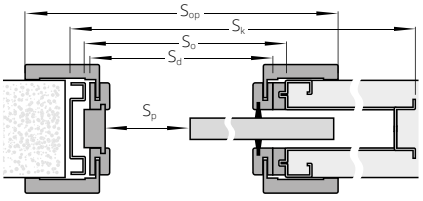

Wariant V – Tabelka II, V

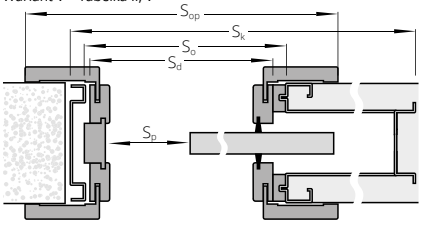

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe (Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd))	drzwi dwuskrzydłowe (Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd))

TABELKA I, II, III
NIE DOTYCZY PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO

typ	S_{sb}	S_d	S_o	S_k	S_p	S_{op}	typ	S_{sb}	S_d	S_o	S_k	S_p	S_{op}
„60”	644	625	650	1301	510	725	„60”+„60”	1288	1216	1250	2520	1030	1316
„70”	744	725	750	1501	610	825	„70”+„70”	1488	1416	1450	2920	1230	1516
„80”	844	825	850	1701	710	925	„80”+„80”	1688	1616	1650	3320	1430	1716
„90”	944	925	950	1901	810	1025	„90”+„90”	1888	1816	1850	3720	1630	1916
„100”	1044	1025	1050	2101	910	1125							

WYSOKOŚĆ

H_{sb}	H_d	H_o	H_k	H_p	H_{op}
2033	2038	2075	2116	2016	2088

TABELKA IV, V
MODELE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO

typ	S_{sb}	S_d	S_o	S_k	S_p	S_{op}	typ	S_{sb}	S_d	S_o	S_k	S_p	S_{op}
„60”	625	625	650	1301	510	765	„60”+„60”	1250	1216	1250	2520	1030	1356
„70”	725	725	750	1501	610	865	„70”+„70”	1450	1416	1450	2920	1230	1556
„80”	825	825	850	1701	710	965	„80”+„80”	1650	1616	1650	3320	1430	1756
„90”	925	925	950	1901	810	1065	„90”+„90”	1850	1816	1850	3720	1630	1956
„100”	1025	1025	1050	2101	910	1165							

WYSOKOŚĆ

H_{sb}	H_d	H_o	H_k	H_p	H_{op}
2040	2044	2075	2116	2022	2114

DOPŁATY

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

do dwuskrzydłowych	**+50%**
szerokość „100”	**30**/36,90
opaski DUO	**+30%**
opaski łączone pod kątem 90°	**30**/36,90

Ssb – szerokość po zewnętrznej stronie skrzydeł
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego ościeżnicy
Sk – szerokość po zewnętrznej stronie kasety
Sp – szerokość przejścia
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hsb – wysokość po zewnętrznej stronie skrzydeł
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego ościeżnicy
Hk – wysokość po zewnętrznej stronie kasety
Hp – wysokość przejścia
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

*kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) – dopłata wg tabeli dla poszczególnych modeli skrzydeł.

system **PRZESUWNY** NAŚCIENNY

WYPOSAŻENIE SYSTEM NAŚCIENNY	
standard: mosiężny uchwyt podłużny chrom satyna (U4)	str. 146
opcjonalnie:	
uchwyty lub zamek hakowy	str. 146
spowalniacz SP60* do jednoskrzydłowych	**110**/135,30 (1 szt.)
spowalniacz SP60* do dwuskrzydłowych	**220**/270,60 (2 szt.)
spowalniacz BIAS do jednoskrzydłowych	**195**/239,85 (1 szt.)
spowalniacz BIAS do dwuskrzydłowych	**390**/479,70 (2 szt.)

*Zastosowanie spowalniacza SP60 do systemu naściennego:
- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60" – „100"
- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60" + „60" – „90" + „90"

Z uwagi na system montażu spowalniacza SP60 nie można zastosować w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05; PASSO; CALYPSO; SABIA; ESTATO/ESTATO LUX – A02, A03; PRADO.

W drzwiach szklonych ornament od zewnątrz, w drzwiach z zamkiem blokada od wewnątrz.

W drzwiach dwuskrzydłowych:
prawych – zamek w skrzydle prawym;
lewych – zamek w skrzydle lewym.



system przesuwny naścienny
(maskownica z MDF wykonana w kolorystyce skrzydła)

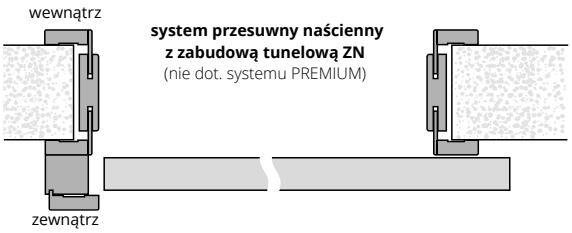

system przesuwny naścienny z zabudową tunelową ZN
(nie dot. systemu PREMIUM)

DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO

„60" – 1795 mm	„60"+„60" – 3448 mm*
„70" – 1795 mm	„70"+„70" – 3448 mm*
„80" – 1795 mm	„80"+„80" – 3448 mm*
„90" – 2045 mm	„90"+„90" – 3948 mm*
„100" – 2295 mm	

*maskownica łączona jest z dwóch elementów
wysokość maskownicy 110 mm

prowadnica systemu naściennego

maskownica i słup dojazdowy systemu naściennego

drzwi w systemie PRZESUWNYM NAŚCIENNYM

Zobacz więcej inspiracji

SYSTEM NAŚCIENNY
cena zawiera: prowadnicę, maskownicę i słup dojazdowy*

drzwi jednoskrzydłowe	MALOWANE biały 001 RAL 9003**	ECO TOP	NOWOŚĆ UNI MAT PLUS	do laminowanych HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	FORNIROWANE GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
	NCSs0500-N	folia drewnopodobna		laminat drewnopodobny			
dopłata do wybranego modelu skrzydła wewnątrzlokalowego							
	+ 850/1045,50	**+ 591**/726,93	**+ 641**/788,43	**+ 591**/726,93	**+ 749**/921,27	**+ 896**/1102,08	**+ 941**/1157,43

DOPŁATY

do dwuskrzydłowych	**+50%**
drzwi niższe o 50 mm	**+20%**
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
opaski łączone pod kątem 90°	**30**/36,90

CENA (zł)
netto/brutto (VAT 23%)

* opcjonalnie wersja z systemem zabudowy ściany („tunel wykończeniowy") – cena w zależności od grubości muru
** kolory palet RAL, NCS - dopłata według tabeli kolorystycznej, istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata **+ 50**/61,50) + cena uchwytu

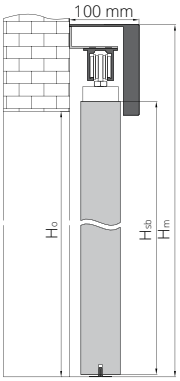

drzwi przesuwne – system naścienny bez zabudowy

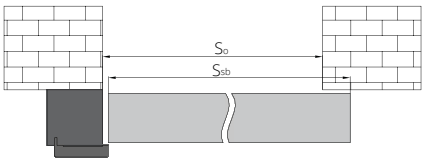



drzwi przesuwne – system naścienny z zabudową tunelową ZN

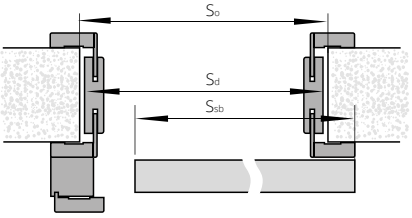

Do systemu naściennego proponujemy zabudowę tunelową ZN (str. 136)
W przypadku zastosowania zabudowy tunelowej z opaskami 80 mm konieczne jest przycięcie opaski nadprożowej podczas montażu przez klienta.

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe (wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho))			drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
typ	S_{sb}	S_o	typ	S_{sb}	S_o
„60"	644	620	„60"+„60"	1288	1240
„70"	744	720	„70"+„70"	1488	1440
„80"	844	820	„80"+„80"	1688	1640
„90"	944	920	„90"+„90"	1888	1840
„100"	1044	1020			

WYSOKOŚĆ	H_o	H_{sb}	H_m
	2020	2033	2138

MODELE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO

typ	S_{sb}	S_o	typ	S_{sb}	S_o
„60"	625	600	„60"+„60"	1250	1240
„70"	725	700	„70"+„70"	1450	1440
„80"	825	800	„80"+„80"	1650	1640
„90"	925	900	„90"+„90"	1850	1840

WYSOKOŚĆ	H_o	H_{sb}	H_m
	2030	2040	2145

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe (wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho))				drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			
typ	S_{sb}	S_o	S_d	typ	S_{sb}	S_o	S_d
„60"	644	670	649	„60"+„60"	1288	1305	1282
„70"	744	770	749	„70"+„70"	1488	1505	1482
„80"	844	870	849	„80"+„80"	1688	1705	1682
„90"	944	970	949	„90"+„90"	1888	1905	1882
„100"	1044	1070	1049				

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_{sb}	H_m
	2055	2044	2033	2138

MODELE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO

typ	S_{sb}	S_o	S_d	typ	S_{sb}	S_o	S_d
„60"	625	655	633	„60"+„60"	1250	1265	1245
„70"	725	755	733	„70"+„70"	1450	1465	1445
„80"	825	855	833	„80"+„80"	1650	1665	1645
„90"	925	955	933	„90"+„90"	1850	1865	1845

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_{sb}	H_m
	2055	2044	2040	2145

system **PRZESUWNY** NAŚCIENNY PREMIUM

WYPOSAŻENIE SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM	
standard: uchwyt podłużny w kolorze chrom-satyna (U4)	str. 146
opcjonalnie: uchwyty do skrzydeł przesuwnych	str. 146

SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM

cena zawiera: maskownicę z prowadnicą (elementy z aluminium)
do drzwi jednoskrzydłowych **539**/662,97
do drzwi dwuskrzydłowych **1078**/1325,94
Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata **+ 50**/61,50) + cena uchwytu

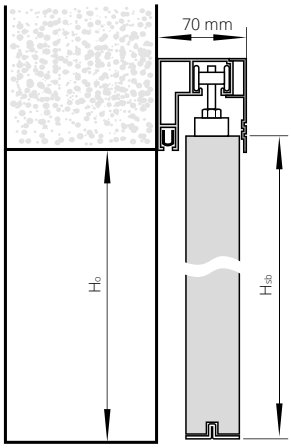

DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO PREMIUM

„60”	1800 mm
„70”	1800 mm
„80”	1800 mm
„90”	2000 mm
„60”+„60”	1800 + 1800 mm
„70”+„70”	1800 + 1800 mm
„80”+„80”	1800 + 1800 mm
„90”+„90”	2000 + 2000 mm

Hm – wysokość po zewnętrznej stronie maskownicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hsb – wysokość po zewnętrznej stronie skrzydła
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Ssb – szerokość po zewnętrznej stronie skrzydła
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			drzwi dwuskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
typ	S_{sb}	S_o	typ	S_{sb}	S_o
„60”	644	620	„60”+„60”	1288	1240
„70”	744	720	„70”+„70”	1488	1440
„80”	844	820	„80”+„80”	1688	1640
„90”	944	920	„90”+„90”	1888	1840

wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2103 mm

MODELE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO

typ	S_{sb}	S_o	typ	S_{sb}	S_o
„60”	625	600	„60”+„60”	1250	1230
„70”	725	700	„70”+„70”	1450	1430
„80”	825	800	„80”+„80”	1650	1630
„90”	925	900	„90”+„90”	1850	1830

wysokość: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2110 mm

drzwi w systemie PRZESUWNYM NAŚCIENNYM PREMIUM

Zobacz więcej inspiracji

system **PRZESUWNY** NAŚCIENNY MOVI

NOWOŚĆ

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowane, fornirowane i malowane.
Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu". Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, laminowana lub w powierzchniach ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE:	
uchwyt podłużny U4 chrom satyna	
OPCJONALNE:	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**120**/147,60
skrzydło niższe o 50 mm	bez dopłaty
skrzydło wyższe o 50 mm	**+ 5%**
skrzydło wyższe o 100 mm	**+ 10%**
skrzydło wyższe o 150 mm	**+ 15%**
skrzydło wyższe o 200 mm	**+ 20%**

Dla systemu przesuwnego MOVI nie ma możliwości wykonania zabudowy tunelowej.

Cena kompletnego systemu MOVI = cena skrzydła MOVI + cena systemu przesuwnego MOVI

SYSTEM PRZESUWNY MOVI

szerokość skrzydła	cena
„70" -„100"	**1400**/1722,00
„110"	**1450**/1783,50

SKRZYDŁO DO SYSTEMU PRZESUWNEGO MOVI

szerokość skrzydła	ECO TOP	NOWOŚĆ UNI MAT PLUS	LAMISTONE CPL SILKSTONE	LAMINOWANE CPL 0,2 MM	MALOWANE biały RAL 9003	BLACK RAL 9005	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C	ESPINA GRUPA A	ESPINA GRUPA B
„70" -„90"	**255**/313,65	**305**/375,15	**395**/485,85	**485**/596,55	**645**/793,35	**845**/1039,35	**560**/688,80	**710**/873,30	**740**/910,20	**1245**/1531,35	**1390**/1709,70
„100" -„110"	**280**/344,40	**330**/405,90	**435**/535,05	**535**/658,05	**710**/873,30	**930**/1143,90	**620**/762,60	**780**/959,40	**810**/996,30	**1370**/1685,10	**1530**/1881,90

zamknięte

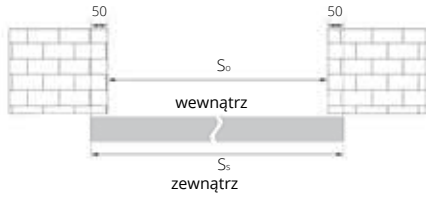

otwarte (drzwi lewe)

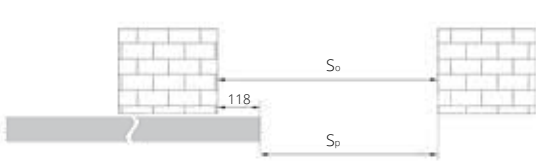

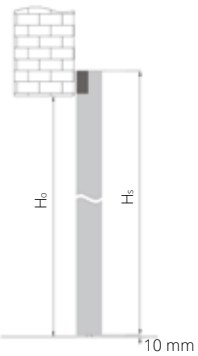

SZEROKOŚĆ

wymiar	S_S	S_O	S_P
„70"	744	644	526
„80"	844	744	626
„90"	944	844	726
„100"	1044	944	826
„110"	1144	1044	926

WYSOKOŚĆ

wymiar	H_S	H_O
skrzydło niższe o 50 mm	2040	1980
skrzydło standard	2090	2030
skrzydło wyższe o 50 mm	2140	2080
skrzydło wyższe o 100 mm	2190	2130
skrzydło wyższe o 150 mm	2240	2180
skrzydło wyższe o 200 mm	2290	2230

Ss – szerokość drzwi
So – szerokość otworu montażowego
Sp – szerokość przejścia
Hs – wysokość skrzydła
Ho – wysokość otworu montażowego

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„90"

LUMEN

od **685**/842,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**Ościeżnica metalowa stała (str. 118)
lub regulowana (str. 119)
do tafli szklanych LUMEN**

drzwi LUMEN, wzór I, ościeżnica regulowana LUMEN

Drzwi zbudowane są z tafli szkła hartowanego zawieszonej na regulowanej ościeżnicy LUMEN występującej w pełnej kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowanej i fornirowanej.

klamka

zawias

drzwi LUMEN, wzór I, ościeżnica regulowana LUMEN

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA I	szerokość „60” – „80”	szerokość „90”
tafla szkło przezierne, satyna biała	**685**/842,55	**750**/922,50
tafla szkło satyna brąz, satyna grafit	**920**/1131,60	**1020**/1254,60

OŚCIEŻNICA REGULOWANA LUMEN (ZL)

SZEROKOŚĆ drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}
„60”	676	646	617	746
„70”	776	746	717	846
„80”	876	846	817	946
„90”	976	946	917	1046

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s	H_{op}
	2053	2043	2017	2093

Ss, Hs - wymiary skrzydła
Sd, Hd - wymiary drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So, Ho - proponowany wymiar montażowy
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski

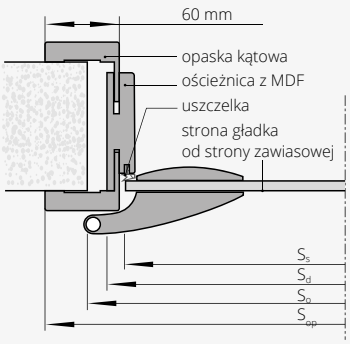

LUMEN	stopień regulacji (mm)	ECO TOP	NOWOŚĆ UNI MAT PLUS	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	MALOWANE BIAŁY 001 (RAL 9003)*	FORNIROWANE GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
ZL 1A	75-85	**298**/366,54	**348**/428,04	**315**/387,45	**522**/642,06	**531**/653,13	**611**/751,53	**642**/789,66
ZL 1B	85-95	**298**/366,54	**348**/428,04	**315**/387,45	**522**/642,06	**531**/653,13	**611**/751,53	**642**/789,66
ZL 2	95-120	**310**/381,30	**360**/442,80	**326**/400,98	**542**/666,66	**546**/671,58	**631**/776,13	**663**/815,49
ZL 3	120-140	**319**/392,37	**369**/453,87	**334**/410,82	**562**/691,26	**563**/692,49	**649**/798,27	**681**/837,63
ZL 4	140-160	**328**/403,44	**378**/464,94	**345**/424,35	**575**/707,25	**581**/714,63	**670**/824,10	**704**/865,92
ZL 5	160-180	**339**/416,97	**389**/478,47	**354**/435,42	**605**/744,15	**596**/733,08	**688**/846,24	**722**/888,06
ZL 6	180-200	**340**/418,20	**390**/479,70	**368**/452,64	**623**/766,29	**620**/762,60	**715**/879,45	**750**/922,50
ZL 7	200-220	**362**/445,26	**412**/506,76	**381**/468,63	**645**/793,35	**645**/793,35	**739**/908,97	**776**/954,48
ZL 8	220-240	**376**/462,48	**426**/523,98	**393**/483,39	**670**/824,10	**664**/816,72	**767**/943,41	**804**/988,92
ZL 9	240-260	**386**/474,78	**436**/536,98	**407**/500,61	**694**/853,62	**687**/845,01	**792**/974,16	**832**/1023,36
ZL 10	260-280	**403**/495,69	**453**/557,19	**420**/516,60	**726**/892,98	**707**/869,61	**816**/1003,68	**857**/1054,11
ZL 11	280-300	**419**/515,37	**469**/576,87	**441**/542,43	**762**/937,26	**741**/911,43	**857**/1054,11	**901**/1108,23

***ościeżnica Lumen w kolorystyce MALOWANE występuje tylko z opaską 80 mm**
Brak możliwości zamówienia opasek łączonych pod kątem 90°

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane satyna biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 8 mm	
ornament od strony przeciwnej do zawiasów	
wysokość klamki przy standardowej wysokości tafli szklanej – 1040 mm od dolnej krawędzi tafli	
DODATKOWE (za dopłatą)	
podcięcie wentylacyjne	**100**/123,00
tafla szklana o nietypowej wysokości 1967 mm	bez dopłaty
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12AC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	**175**/215,25
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	**170**/209,10
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	**175**/215,25
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	**230**/282,90
okucia DORMA	wg tabeli

OKUCIA DORMA	aluminium EV1-Deco 114	aluminium stal nierdzewna 107
klamka + mały zamek + zawiasy	**860**/1057,80	**1180**/1451,40
klamka + WB + zawiasy	**860**/1057,80	**1180**/1451,40
klamka + WC + zawiasy	**1050**/1291,50	**1400** /1722,00
klamko-gałka + mały zamek + zawiasy*	**1000**/1230,00	**1295**/1592,85

*kompletacja drzwi z elektrozaczepem

WB - do wkładki
WC - do blokady łazienkowej

SYSTEM bezprzylgowy

„60”-„90”

„120”-„180”

I klasa

SKŁADANE

od **569**/699,87
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi SKŁADANE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

Skrzydło drzwiowe zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF laminowanymi lub fornirowanymi. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

uchwyt

drzwi SKŁADANE, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN DUO

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	00	00 dwuskrzydłowe
MALOWANE	**765**/940,95	**1531**/1883,13
ECO TOP	**569**/699,87	**1138**/1399,74
UNI MAT PLUS	**639**/785,97	**1278**/1571,94
HIGH TOP	**595**/731,85	**1191**/1464,93
LAMISTONE CPL	**606**/745,38	**1212**/1490,76
LAMINOWANE CPL	**611**/751,53	**1222**/1503,06
SILKSTONE	**625**/768,75	**1250**/1537,50
SILKSTONE CPL	**850**/1045,50	**1700**/2091,00
FORNIROWANE GRUPA A	**811**/997,53	**1621**/1993,83
FORNIROWANE GRUPA B	**842**/1035,66	**1684**/2071,32
FORNIROWANE GRUPA C	**916**/1126,68	**1831**/2252,13

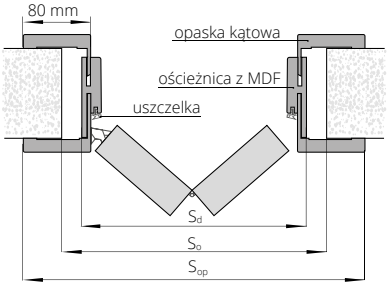

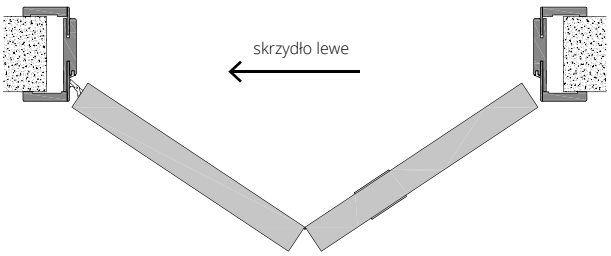

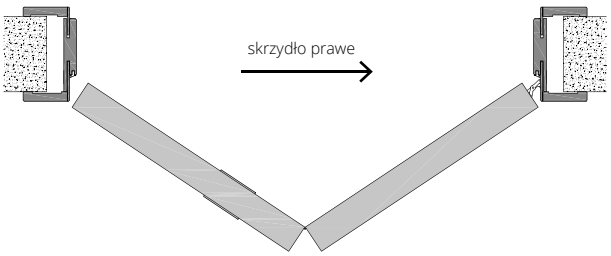

KOLORYSTYKA

ECO TOP* | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL | NOWOŚĆ UNI MAT PLUS

LAMINOWANE CPL 0,2 mm | LAMINOWANE CPL 0,5 mm | LAMINOWANE HPL | FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C | MALOWANE**

*nie dot. ościeżnicy stałej DUO

**nie dot. ościeżnicy regulowanej DUO

OŚCIEŻNICE



***UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm (dot. ościeżnicy DIN DUO)**

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
prowadnica i zawiasy kryte regulowane w skrzydle
zawiasy: kryte regulowane „60”-„80” – 2 szt., „90”- 3 szt.
uchwyt okrągły plastikowy

DODATKOWE (za dopłatą)	
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**100**/123,00
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**120**/147,60
drzwi niższe o 55 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm, 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm, 200 mm	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle kryty DUO dla szerokości „60”-„80”	**80**/98,40
zamek jednopunktowy wpuszczany, hakowy WB (tylko jednoskrzydłowe)	**105**/129,15
uchwyty do skrzydeł składanych	str. 146

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„110"

POL-SKONE

II klasa

DŹWIĘKOIZOLACYJNE

od **538**/661,74
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi jednoskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE** w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Skrzydło z uszczelką opadającą.

izolacyjność akustyczna:
z ościeżnicą drewnianą:
klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)
z ościeżnicą metalową:
klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)
z ościeżnicą regulowaną DIN:
klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=37 dB (typ B)
aprobata techniczna ITB: AT - 15-6411/2016

Drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO** w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Drzwi występują w wersji jedno- i dwuskrzydłowej z ościeżnicą drewnianą (stałą DUO lub regulowaną DUO). Skrzydło z uszczelką opadającą.

izolacyjność akustyczna:
jedno- i dwuskrzydłowe typ A – **klasa Rw=27 dB**
jednoskrzydłowe typ B – **klasa Rw=37 dB**
dwuskrzydłowe typ B – **klasa Rw=32 dB**
klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji
aprobata techniczna ITB: AT - 15-6411/2016

drzwi DŹWIĘKOIZOLACYJNE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

klamka, zamek

standardowe łączenie opasek pod kątem 45°

drzwi DŹWIĘKOIZOLACYJNE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz więcej inspiracji

Katalog rozwiązań inwestycyjnych
dostępny na stronie internetowej
www.pol-skone.eu
w zakładce **katalogi**

WERSJA 00

DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A (27 dB)	
MALOWANE (RAL 9003)	**832**/1023,36
ECO TOP	**538**/661,74
UNI MAT PLUS	**608**/747,84
HIGH TOP	**566**/696,18
LAMISTONE CPL	**597**/734,31
SILKSTONE	**618**/760,14
SILKSTONE CPL	**843**/1036,89
LAMINOWANE CPL 0,2	**603**/741,69
FORNIROWANE GRUPA A	**832**/1023,36
FORNIROWANE GRUPA B	**889**/1093,47
FORNIROWANE GRUPA C	**936**/1151,28

DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP B (37 dB)	
MALOWANE (RAL 9003)	**1036**/1274,28
ECO TOP	**982**/1207,86
UNI MAT PLUS	**1052**/1293,96
HIGH TOP	**982**/1207,86
LAMISTONE CPL	**982**/1207,86
SILKSTONE	**982**/1207,86
SILKSTONE CPL	**1207**/1484,61
LAMINOWANE CPL 0,2	**982**/1207,86
FORNIROWANE GRUPA A	**1036**/1274,28
FORNIROWANE GRUPA B	**1092**/1343,16
FORNIROWANE GRUPA C	**1147**/1410,81

KOLORYSTYKA

ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL | NOWOŚĆ UNI MAT PLUS

LAMINOWANE CPL 0,2 mm | LAMINOWANE CPL 0,5 mm | LAMINOWANE HPL | FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C | MALOWANE

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	**420**/516,60	**540**/664,20	**624**/767,52	**720**/885,60

OŚCIEŻNICE

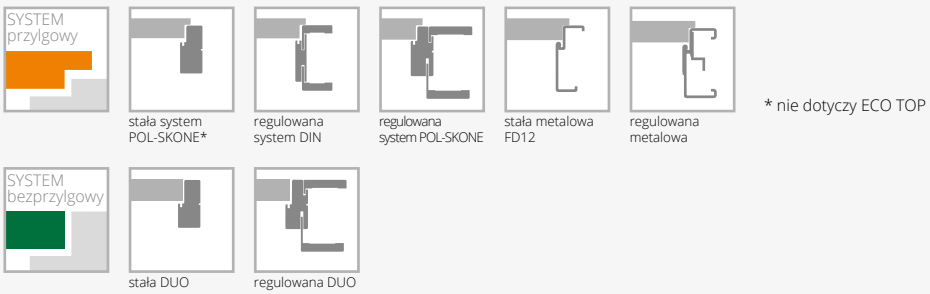

* nie dotyczy ECO TOP

WYPOSAŻENIE

DŹWIĘKOIZOLACYJNE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy wpuszczany na klucz lub wkładkę	
zawiasy czopowe regulowane - 3 szt.	
uszczelka opadająca	
standardowe szerokości: „80", „90"	
DODATKOWE (za dopłatą)	
kolorystyka SILKSTONE CPL	**225**/276,75
rozmiar „100"	**+20%**
rozmiar „110"	**+40%**
dźwignia antypaniczna	
samozamykacz nawierzchniowy	str. 145
zamki elektroniczne	
elektrozaczep (awersyjny lub rewersyjny)	
wystroje (brak możliwości zastosowania intarsji w wersji Typ B)	
szyldy z kontrolą dostępu	
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
drzwi wyższe o 250 mm lub 300 mm (nie dot. ościeżnic DIN)	**+30%**
drzwi wyższe o 350 mm lub 400 mm (nie dot. ościeżnic DIN)	**+40%**

DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO

STANDARDOWE	
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) („60"-„70" – 2 szt.; „80" - „90" – 3 szt.)	
zamek: drzwi jednoskrzydłowe – magnetyczny na klucz lub wkładkę drzwi dwuskrzydłowe – zapadkowo zasuwkowy na klucz lub wkładkę	
uszczelka opadająca	
DODATKOWE (za dopłatą)	
kolorystyka SILKSTONE CPL	**225**/276,75
samozamykacz nawierzchniowy lub kryty	
zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy	
nawierzchniowe zwory elektromagnetyczne firm: ASSA ABLOY, DORMA lub GEZE	
wizjer	
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
drzwi wyższe o 250 mm lub 300 mm	**+30%**
drzwi wyższe o 350 mm lub 400 mm	**+40%**

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

POL-SKONE

II klasa

drzwi HIGRO, wzór W02, ościeżnica stała metalowa bezprzylgowa HIGRO

HIGRO

od **1672**/2056,56
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Katalog rozwiązań inwestycyjnych dostępny na stronie internetowej **www.pol-skone.eu** w zakładce **katalogi**

Drzwi w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak poliuretanowy wzmocniony sklejką, obłożony obustronnie laminatem HPL o gr. 2 mm. Wypełnienie stanowi specjalny wkład termoizolacyjny.
Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych i magazynowych jako drzwi wewnątrzlokalowe stanowiące zamknięcie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej pomiędzy pomieszczeniami.
Drzwi w szczególności przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej powietrza i temperatury np. saun, basenów.

klasa mechaniczna: **2 klasa** wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji

odporność na warunki klimatyczne:
3 klasa wg PN-EW 12219:2002

drzwi produkowane wg **PN-EN 14351-2:2018**

drzwi HIGRO, wzór W03, ościeżnica regulowana metalowa bezprzylgowa HIGRO

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W00	W01	W02	W03	W04
			jednoskrzydłowe		
H-01 (szary), H-02 (biały), H-05 (niebieski), H-06 (antracyt)	**1672**/2056,56	**1947**/2394,81	**1947**/2394,81	**1947**/2394,81	**2123**/2611,29
ościeżnica stalowa stała HIGRO w kolorze RAL 9016, RAL 7047, RAL 5010, RAL 7024 szerokość „60" – „100"	**465**/571,95	**465**/571,95	**465**/571,95	**465**/571,95	**465**/571,95

KOLORYSTYKA

LAMINOWANE HPL

H-9417-60 biały

H-0160-60 szary

H-9497-60 niebieski


H-10622-60 antracyt

OŚCIEŻNICE

stała metalowa HIGRO

regulowana metalowa HIGRO

OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA HIGRO

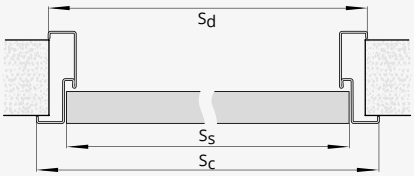

OŚCIEŻNICA METALOWA REGULOWANA HIGRO

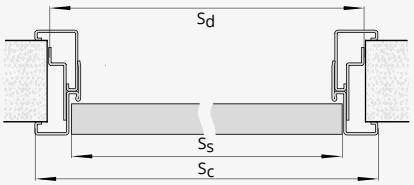

SZEROKOŚĆ

typ	So	Sd	Ss	Sc
„60"	685	676	625	702
„70"	785	776	725	802
„80"	885	876	825	902
„90"	985	976	925	1002
„90 plus"	1010	1001	950	1027
„100"	1085	1076	1025	1102

WYSOKOŚĆ	Hd	Hs	Ho	Hc
	2075	2040	2080	2088

SZEROKOŚĆ

typ	So	Sd	Ss	Sc
„60"	695	689	625	722
„70"	795	789	725	822
„80"	895	889	825	922
„90"	995	989	925	1022
„90 plus"	1020	1014	950	1047
„100"	1095	1089	1025	1122

WYSOKOŚĆ	Hd	Hs	Ho	Hc
	2090	2040	2085	2098

So, Ho – szerokość/wysokość otworu montażowego
Sd, Hd – szerokość/wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss, Hs - szerokość/wysokość skrzydła
Sc, Hc – szerokość/wysokość całkowita ościeżnicy

do jednoskrzydłowych

wersja	zakres szerokości muru [mm]	„60" – „100"
FD71	110-140	**692**/851,16
FD72	140-170	**710**/873,30
FD73	170-200	**722**/888,06
FD74	200-230	**752**/924,96
FD75	230-260	**768**/944,64
FD76	260-290	**786**/966,78
FD77	290-320	**804**/988,92
FD78	320-350	**826**/1015,98
FD79	350-380	**891**/1095,93
standard: biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), niebieski (RAL 5010)		
dopłata do 1 sztuki dodatkowego zawiasu SIMONSWERK stal nierdzewna – komplet (góra i dół) – **195**/239,85		

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
zamek wpuszczany z czołem z blachy ze stali nierdzewnej
zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej – 2 szt.
Ościeżnica metalowa wykonana z blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm w kolorze białym (RAL 9016), szarym (RAL 7047), niebieskim (RAL 5010), antracyt (RAL 7024). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą – po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych)

DODATKOWE (za dopłatą)	
uszczelka opadająca	str. 145
wzmocnienie pod samozamykacz	**50**/61,50
zawiasy do ościeżnicy metalowej (1 szt.)	**195**/239,85
kratka ze stali nierdzewnej	str. 144
klamka Higro oraz rozeta dolna Higro wykonana ze stali nierdzewnej	str. 149
panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub na wysokości klamki	str. 144
ościeżnica regulowana	katalog drzwi technicznych

SYSTEM przylgowy

„60"-„110"

POL-SKONE

II klasa

drzwi GAMMA, ościeżnica stała metalowa

GAMMA

od **4788**/5889,24
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Katalog rozwiązań inwestycyjnych dostępny na stronie internetowej **www.pol-skone.eu** w zakładce **katalogi**

Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego**, obłożony obustronnie płytą HDF o grubości 5 mm z wkładem ołowianym o grubości 1 mm (łączna grubość wkładu ołowianego 2 mm dla skrzydła). Wypełnienie stanowi płyta wiórowa. Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie) oraz przemysłowych i magazynowych – jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między korytarzem a pomieszczeniami, w których emitowane jest promieniowanie rentgenowskie.

klasa mechaniczna: **2 klasa** wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji
izolacyjność akustyczna: **klasa 37 dB**
drzwi produkowane wg **PN-EN 14351-2:2018**

drzwi GAMMA, ościeżnica regulowana drewniana

Zobacz więcej inspiracji

SKRZYDŁO	MALOWANE biały 001*	ECO TOP	HIGH TOP / LAMISTONE / SILKSTONE
jednoskrzydłowe	**5190**/6383,70	**4788**/5889,24	**4845**/5959,35
OŚCIEŻNICA STAŁA GAMMA**			
jednoskrzydłowe	**756**/929,88	**625**/768,75	**643**/790,89

SKRZYDŁO	LAMINOWANE CPL 0,5 mm	LAMINOWANE CPL 0,7 mm	FORNIROWANE		
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
jednoskrzydłowe	**4911**/6040,53	**4920**/6051,60	**5656**/6956,88	**5752**/7074,96	**6039**/7427,97
OŚCIEŻNICA STAŁA GAMMA**					
jednoskrzydłowe	-	-	**756**/929,88	**790**/971,70	**830**/1020,90

**pozostałe ościeżnice do modelu GAMMA dostępne w cenniku drzwi technicznych

WERSJA pełne

KOLORYSTYKA

ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE

LAMINOWANE CPL 0,5 mm | LAMINOWANE CPL 0,7 mm | FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C | MALOWANE

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

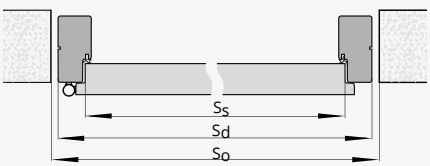

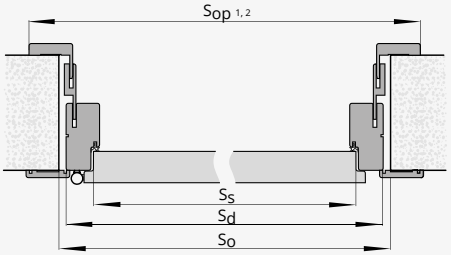

SZEROKOŚĆ

typ	So	Sd	Ss	Sop1	Sop2
„60”	725	695	618	788	798
„70”	825	795	718	888	898
„80”	925	895	818	988	998
„90”	1025	995	918	1088	1098
„100”	1125	1095	1018	1188	1198
„110”	1225	1195	1118	1288	1298

WYSOKOŚĆ	Hd	Hs	Ho	Hop1	Hop2
	2067	2020	2080	2114	2119

OŚCIEŻNICE METALOWE

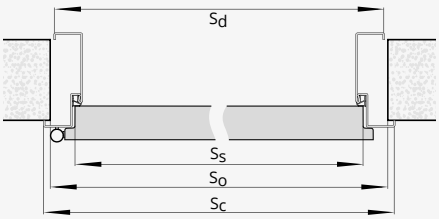

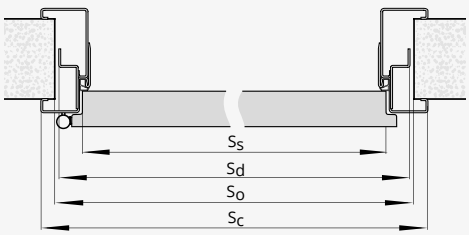

SZEROKOŚĆ

typ	So	Sd	Ss	Sc
„60”	681	671	618	697
„70”	781	771	718	797
„80”	881	871	818	897
„90”	981	971	918	997
„100”	1081	1071	1018	1097
„110”	1181	1171	1118	1197

WYSOKOŚĆ	Hd	Hs	Ho	Hc
	2055	2020	2060	2068

SZEROKOŚĆ

typ	So	Sd	Ss	Sc
„60”	690	684	618	717
„70”	790	784	718	817
„80”	890	884	818	917
„90”	990	984	918	1017
„100”	1090	1084	1018	1117
„110”	1190	1184	1118	1217

WYSOKOŚĆ	Hd	Hs	Ho	Hc
	2062	2020	2065	2078

So, Ho – szerokość/wysokość otworu montażowego
Sd, Hd – szerokość/wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss, Hs - szerokość/wysokość skrzydła
Sc, Hc – szerokość/wysokość całkowita ościeżnicy
Sop1, Hop1 - szerokość/wysokość po zewnętrznej stronie opaski bez panela poszerzającego
Sop2, Hop2 - szerokość/wysokość po zewnętrznej stronie opaski z panelem poszerzającym

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
zamek wpuszczany jednopunktowy
zawiasy obiektowe, kątowe (szerokość „60”-„110”) – 3 szt.
uszczelka opadająca

DODATKOWE (za dopłatą)	
szerokość „100”	**+10%**
szerokość „110”	**+20%**
panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub na wysokości klamki	
samozamykacz	
elektrozaczep	
zwora elektromagnetyczna	
drzwi dwuskrzydłowe	produkowane na projekt indywidualny

SYSTEM przylgowy

Zobacz więcej inspiracji

ościeżnica **STAŁA** MDF

	ECO TOP	NOWOŚĆ UNI MAT PLUS	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE
drzwi jednoskrzydłowe	**148**/182,04	**198**/243,54	**182**/223,86

DOPŁATY

drzwi dwuskrzydłowe	**+50%**
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
„100”	**30**/36,90
„110”	**60**/73,80

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

OPCJA listwy maskujące LD6 (za dopłatą)

UWAGA! Ościeżnice z MDF nie występują w wersji malowanej

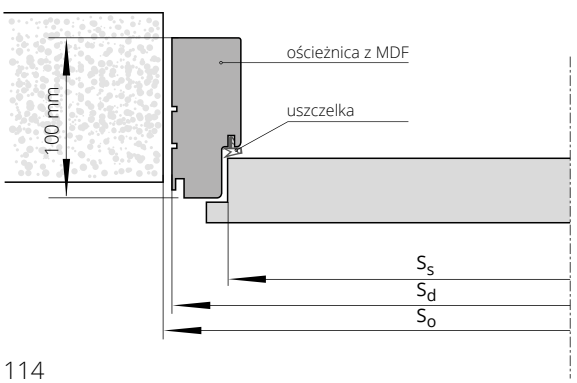

SZEROKOŚĆ						
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S_o	S_d	S_s	typ	S_o	S_d
„60”	709	689	618	„60”+„60”	1343	1323
„70”	809	789	718	„60”+„70”	1443	1423
„80”	909	889	818	„60”+„80”„70”+„70”	1543	1523
„90”	1009	989	918	„60”+„90”„70”+„80”	1643	1623
				„70”+„90”„80”+„80”	1743	1723
				„80”+„90”	1843	1823
				„90”+„90”	1943	1923

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s
	2074	2064	2020

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

SYSTEM przylgowy

Zobacz więcej inspiracji

ościeżnica **STAŁA** POL-SKONE

	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE		
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
drzwi jednoskrzydłowe	**291**/357,93	**374**/460,02	**371**/456,33	**438**/538,74	**460**/565,80
drzwi dwuskrzydłowe	**448**/551,04	**637**/783,51	**521**/640,83	**616**/757,68	**563**/692,49

DOPŁATY

	CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
„100”	**30**/36,90
„110”	**60**/73,80
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) **	**175**/215,25
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)**	**170**/209,10
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	**175**/215,25
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	**230**/282,90

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	**+30%**	**+40%**	**+60%**	**+75%**

OPCJA

listwy maskujące LD6 (za dopłatą)

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+50**/61,50

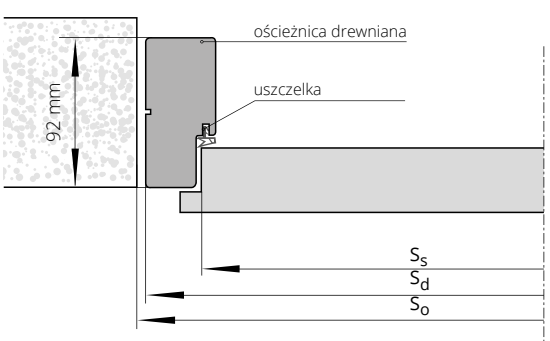

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S_o	S_d	S_s	typ	S_o	S_d
„60”	709	689	618	„60”+„60”	1343	1323
„70”	809	789	718	„60”+„70”	1443	1423
„80”	909	889	818	„60”+„80”„70”+„70”	1543	1523
„90”	1009	989	918	„60”+„90”„70”+„80”	1643	1623
				„70”+„90”„80”+„80”	1743	1723
				„80”+„90”	1843	1823
				„90”+„90”	1943	1923

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s
	2074	2064	2020

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

SYSTEM przylgowy

Zobacz więcej inspiracji

ościeżnica **REGULOWANA** SYSTEM DIN

drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	NOWOŚĆ UNI MAT PLUS	HIGH TOP LAMISTONE CPL / SILKSTONE do laminowanych
ZP1A	75-85	**256**/314,88	**306**/376,38	**312**/383,76
ZP1B	85-95	**256**/314,88	**306**/376,38	**312**/383,76
ZP2	95-120	**263**/323,49	**313**/384,99	**323**/397,29
ZP3	120-140	**272**/334,56	**322**/396,06	**333**/409,59
ZP4	140-160	**279**/343,17	**329**/404,67	**341**/419,43
ZP5	160-180	**288**/354,24	**338**/415,74	**352**/432,96
ZP6	180-200	**298**/366,54	**348**/428,04	**365**/448,95
ZP7	200-220	**309**/380,07	**359**/441,57	**378**/464,94
ZP8	220-240	**321**/394,83	**371**/456,33	**391**/480,93
ZP9	240-260	**331**/407,13	**381**/468,63	**404**/496,92
ZP10	260-280	**342**/420,66	**392**/482,16	**416**/511,68
ZP11	280-300	**357**/439,11	**407**/500,61	**435**/535,05

drzwi jednoskrzydłowe		MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	BLACK
ZP1A	75-85	**522**/642,06	**548**/674,04	**630**/774,90	**664**/816,72	**711**/874,53
ZP1B	85-95	**522**/642,06	**548**/674,04	**630**/774,90	**664**/816,72	**711**/874,53
ZP2	95-120	**542**/666,66	**563**/692,49	**651**/800,73	**683**/840,09	**738**/907,74
ZP3	120-140	**562**/691,26	**581**/714,63	**669**/822,87	**702**/863,46	**767**/943,41
ZP4	140-160	**575**/707,25	**599**/736,77	**691**/849,93	**725**/891,75	**784**/964,32
ZP5	160-180	**605**/744,15	**615**/756,45	**709**/872,07	**746**/917,58	**823**/1012,29
ZP6	180-200	**623**/766,29	**638**/784,74	**737**/906,51	**774**/952,02	**848**/1043,04
ZP7	200-220	**645**/793,35	**665**/817,95	**761**/936,03	**799**/982,77	**878**/1079,94
ZP8	220-240	**670**/824,10	**684**/841,32	**791**/972,93	**830**/1020,90	**912**/1121,76
ZP9	240-260	**694**/853,62	**708**/870,84	**816**/1003,68	**857**/1054,11	**946**/1163,58
ZP10	260-280	**726**/892,98	**729**/896,67	**840**/1033,20	**884**/1087,32	**985**/1211,55
ZP11	280-300	**762**/937,26	**763**/938,49	**884**/1087,32	**928**/1141,44	**1038**/1276,74

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z działem Handlowym).
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9).
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 15 mm
***UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

DOPŁATY

	CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)
drzwi dwuskrzydłowe	**+50%**
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
„100”	**30**/36,90
„110”	**60**/73,80
opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja B)	**30**/36,90
opaski o szerokości 80 mm	bez dopłaty
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) **	**175**/215,25
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)**	**170**/209,10
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	**175**/215,25
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	**230**/282,90
wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy***	**45**/55,35
wymiana zawiasu typ B na typ K	**15**/18,45
zawias trójdzielny typ T	**17**/20,91
korona	str. 140

Wersja A: 60 mm (nie dot. malowanych)
Wersja B: 80 mm

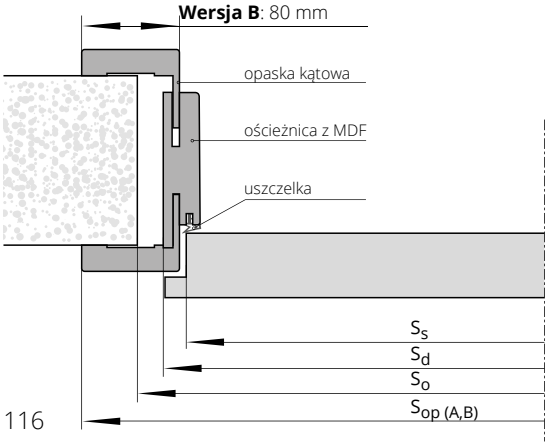

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	**+30%**	**+40%**	**+60%**	**+75%**

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe typ	S_o	S_d	S_s	S_{opA}	S_{opB}
„60”	676	646	618	746	786
„70”	776	746	718	846	886
„80”	876	846	818	946	986
„90”	976	946	918	1046	1086

drzwi dwuskrzydłowe typ	S_o	S_d	S_{opA}	S_{opB}
„60”+„60”	1310	1280	1380	1420
„60”+„70”	1410	1380	1480	1520
„60”+„80”„70”+„70”	1510	1480	1580	1620
„60”+„90”„70”+„80”	1610	1580	1680	1720
„70”+„90”„80”+„80”	1710	1680	1780	1820
„80”+„90”	1810	1780	1880	1920
„90”+„90”	1910	1880	1980	2020

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s	H_{opA}	H_{opB}
	2053	2043	2020	2093	2113

SYSTEM przylgowy

Zobacz więcej inspiracji

ościeżnica **REGULOWANA** SYSTEM POL-SKONE

drzwi jednoskrzydłowe		HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	FORNIROWANE		
symbol	zakres w mm	do laminowanych	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
ZZ1	62-79	**494**/607,62	**710**/873,30	**816**/1003,68	**856**/1052,88
ZZ2	79-99	**494**/607,62	**710**/873,30	**816**/1003,68	**856**/1052,88
ZZ3	99-123	**530**/651,90	**763**/938,49	**880**/1082,40	**926**/1138,98
ZZ4	123-143	**530**/651,90	**763**/938,49	**880**/1082,40	**926**/1138,98
ZZ5	143-189	**580**/713,40	**837**/1029,51	**965**/1186,95	**1013**/1245,99
ZZ6	189-209	**580**/713,40	**837**/1029,51	**965**/1186,95	**1013**/1245,99
ZZ7	209-255	**633**/778,59	**915**/1125,45	**1050**/1291,50	**1101**/1354,23
ZZ8	255-275	**633**/778,59	**915**/1125,45	**1050**/1291,50	**1101**/1354,23
ZZ9	275-321	**681**/837,63	**979**/1204,17	**1131**/1391,13	**1187**/1460,01
ZZ10	321-341	**681**/837,63	**979**/1204,17	**1131**/1391,13	**1187**/1460,01
ZZ11	341-391	**753**/926,19	**1084**/1333,32	**1242**/1527,66	**1305**/1605,15

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).
* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50, fabrycznie wykonane frezowanie w opaskach pod elektrozaczep.

DOPŁATY

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
drzwi dwuskrzydłowe	**+50%**
„100”	**30**/36,90
„110”	**60**/73,80
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	**175**/215,25
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)*	**170**/209,10
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	**175**/215,25
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	**230**/282,90
korona	str. 140

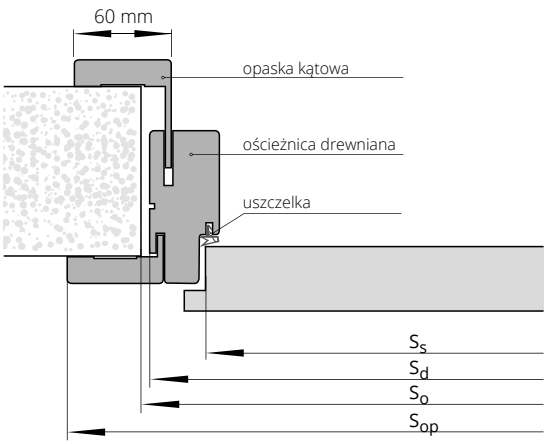

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}	typ	S_o	S_d	S_{op}
„60”	715	695	618	798	„60”+„60”	1350	1330	1433
„70”	815	795	718	898	„60”+„70”	1450	1430	1533
„80”	915	895	818	998	„60”+„80”„70”+„70”	1550	1530	1633
„90”	1015	995	918	1098	„60”+„90”„70”+„80”	1650	1630	1733
					„70”+„90”„80”+„80”	1750	1730	1833
					„80”+„90”	1850	1830	1933
					„90”+„90”	1950	1930	2033

WYSOKOŚĆ

H_o	H_d	H_s	H_{op}
2077	2067	2020	2118

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

SYSTEM bezprzylgowy

Zobacz więcej inspiracji

ościeżnica **STAŁA** METALOWA **LUMEN**

Dedykowana do tafli szklanej LUMEN.
Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową. Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).

	drzwi jednoskrzydłowe
typ ościeżnicy	„60”÷„90”
FD12 LUMEN	**322**/396,06

DOPŁATY

	CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)
przystosowanie pod elektrozaczep	**80**/98,40
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)	**100**/123,00
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	**110**/135,30
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	**115**/141,45
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)	**166**/204,18

W przypadku ościeżnic wyposażonych w elektrozaczep, konieczne jest zwiększenie otworu montażowego dodatkowo o 5 mm.

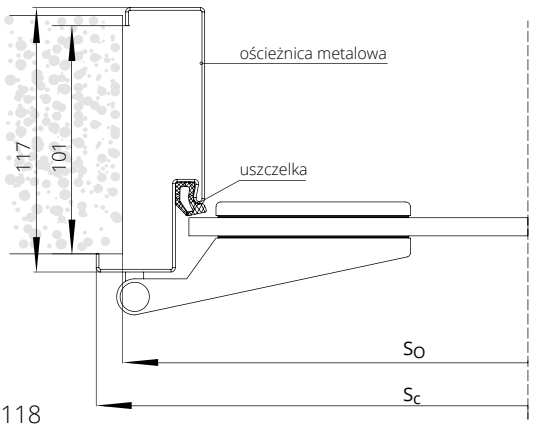

SZEROKOŚĆ FD12 LUMEN				
	drzwi jednoskrzydłowe			
typ	S_o	Sd	S_c	S_s
„60”	681	671	697	617
„70”	781	771	797	717
„80”	881	871	897	817
„90”	981	971	997	917

WYSOKOŚĆ	H_d	H_o	H_c	H_s
	2055	2060	2068	2017

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy
Ss - szerokość skrzydła

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy
Hs - wysokość skrzydła

SYSTEM bezprzylgowy

Zobacz więcej inspiracji

ościeżnica **REGULOWANA** METALOWA **LUMEN**

Dedykowana do tafli szklanej LUMEN.
Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową. Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe
ZO1	95-125	**552**/678,96
ZO2	125-155	**557**/685,11
ZO3	155-185	**594**/730,62
ZO4	185-215	**630**/774,90
ZO5	215-245	**666**/819,18
ZO6	245-275	**704**/865,92
ZO7	275-305	**740**/910,20
ZO8	305-335	**776**/954,48
ZO9	335-365	**812**/998,76

DOPŁATY

	CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)
dodatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej przylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 635 mm)	**290**/356,70
przystosowanie pod elektrozaczep	**80**/98,40
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)	**100**/123,00
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	**110**/135,30
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	**115**/141,45
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)	**166**/204,18

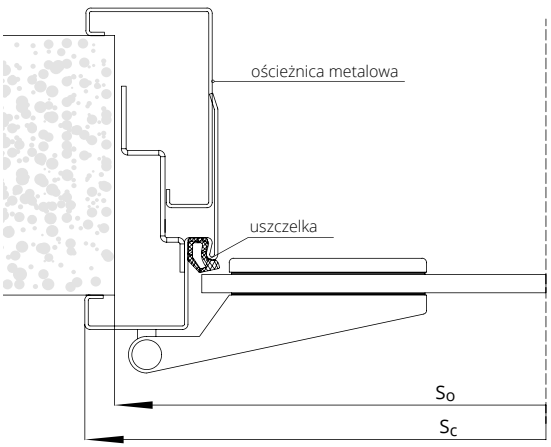

SZEROKOŚĆ FD61 LUMEN				
	drzwi jednoskrzydłowe			
typ	So	Sd	Sc	Ss
„60"	690	685	717	617
„70"	790	785	817	717
„80"	890	885	917	817
„90"	990	985	1017	917

WYSOKOŚĆ	Hd	Ho	Hc	Hs
	2062	2065	2078	2017

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy
Ss - szerokość skrzydła

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy
Hs - wysokość skrzydła

SYSTEM przylgowy

Zobacz więcej inspiracji

Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica **STAŁA** METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).

	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
symbol	„60"÷„90"	„100" ÷ „110"	„120"÷„150"	„160"÷„200"
FD15 grubość blachy 1,5 mm	**358**/440,34	**390**/479,70	**466**/573,18	**620**/762,60

DOPŁATY

	CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)
ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 50 mm	**+5%**
ościeżnica wyższa o 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 150 mm	**+15%**
ościeżnica wyższa o 200 mm	**+20%**
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	**25**/30,75
przystosowanie pod elektrozaczep	**80**/98,40
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)*	**100**/123,00
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	**110**/135,30
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	**115**/141,45
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)*	**166**/204,18
dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60"-„80") - 1 szt.	**15**/18,45
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60"-„80") - 1 szt.	**17**/20,91

*do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+50**/61,50

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm

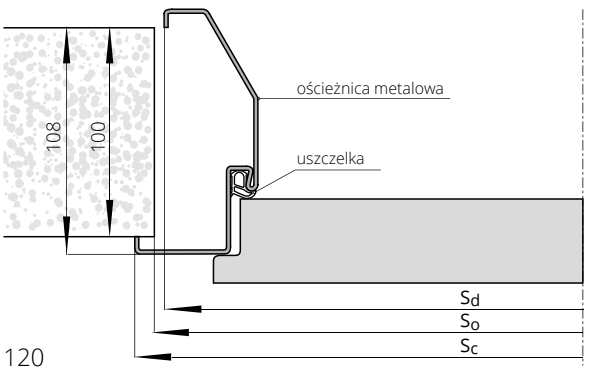

SZEROKOŚĆ			
	drzwi jednoskrzydłowe		
typ	S_o	Sd	S_c
„60"	700	691	717
„70"	800	791	817
„80"	900	891	917
„90"	1000	991	1017
„90 plus"	1010	1001	1027
„100"	1100	1091	1117
„110"	1200	1191	1217

WYSOKOŚĆ	H_o	Hc	Hd
	2069	2078	2065

So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy
Sd - szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hc - wysokość całkowita ościeżnicy

SYSTEM przylgowy

Zobacz więcej inspiracji

Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica **REGULOWANA** METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE

*do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+50**/61,50

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).

		drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
symbol	zakres w mm	„60"÷„90"	„100" ÷ „110"	„120"÷„150"	„160"÷„200"
D01	125-155	**618**/760,14	**708**/870,84	**834**/1025,82	**990**/1217,70
D02	155-185	**654**/804,42	**750**/922,50	**882**/1084,86	**1044**/1284,12
D03	185-215	**690**/848,70	**792**/974,16	**930**/1143,90	**1104**/1357,92
D04	215-245	**726**/892,98	**834**/1025,82	**978**/1202,94	**1164**/1431,72
D05	245-275	**762**/937,26	**876**/1077,48	**1026**/1261,98	**1218**/1498,14
D06	275-305	**798**/981,54	**918**/1129,14	**1080**/1328,40	**1278**/1571,94
D07	305-335	**834**/1025,82	**960**/1180,80	**1128**/1387,44	**1332**/1638,36
D08	335-365	**870**/1070,10	**1002**/1232,46	**1176**/1446,48	**1392**/1712,16

DOPŁATY

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 50 mm	**+5%**
ościeżnica wyższa o 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 150 mm	**+15%**
ościeżnica wyższa o 200 mm	**+20%**
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	**25**/30,75
przystosowanie pod elektrozaczep	**80**/98,40
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)*	**100**/123,00
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	**110**/135,30
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	**115**/141,45
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)*	**166**/204,18
dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60"-„80") -1 szt.	**15**/18,45
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej - 1 szt.	**17**/20,91

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm

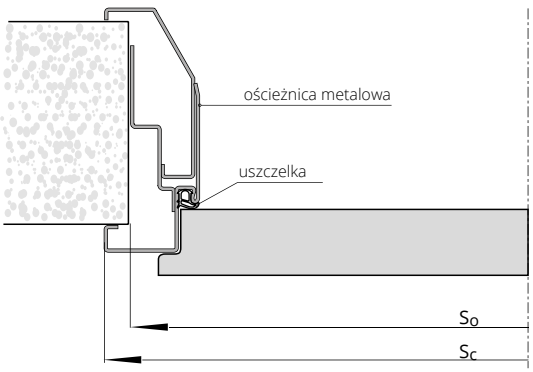

SZEROKOŚĆ		
	drzwi jednoskrzydłowe	
typ	S_o	S_c
„60"	689	717
„70"	789	817
„80"	889	917
„90"	989	1017
„90 plus"	999	1027
„100"	1089	1117
„110"	1189	1217

WYSOKOŚĆ	Ho	Hc
	2065	2078

So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego
Hc - wysokość całkowita ościeżnicy

SYSTEM przylgowy

Zobacz więcej inspiracji

Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica **STAŁA** METALOWA SYSTEM POL-SKONE

próg ze stali nierdzewnej

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).

	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
Typ ościeżnicy	„60"÷„90"	„100" ÷ „110"	„120"÷„150"	„160"÷„200"
FD14 mała	**276**/339,48	**302**/371,46	**370**/455,10	**508**/624,84
FD12 duża	**322**/396,06	**352**/432,96	**419**/515,37	**557**/685,11

DOPŁATY

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)	
ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 50 mm	**+5%**
ościeżnica wyższa o 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 150 mm	**+15%**
ościeżnica wyższa o 200 mm	**+20%**
próg ze stali nierdzewnej do ościeżnicy FD 12 – 1 szt.	**115**/141,45
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	**25**/30,75
przystosowanie pod elektrozaczep	**80**/98,40
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)*	**100**/123,00
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	**110**/135,30
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	**115**/141,45
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)*	**166**/204,18
dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60"-„80") - 1 szt.	**15**/18,45
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej - 1 szt.	**17**/20,91

* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50

W przypadku ościeżnic wyposażonych w elektrozaczep konieczne jest zwiększenie szerokości otworu montażowego: dla ościeżnicy FD12 o 5 mm, dla FD14 o 10 mm.

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm (FD12) oraz 1,2 mm (FD14)

SZEROKOŚĆ FD14

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_c	typ	S_o	S_d	S_c
„60"	673	633	697	„120"	1307	1267	1331
„70"	773	733	797	„130"	1407	1367	1431
„80"	873	833	897	„140"	1507	1467	1531
„90"	973	933	997	„150"	1607	1567	1631
„90 plus"	983	943	1007	„160"	1707	1667	1731
„100"	1073	1033	1097	„170"	1807	1767	1831
„110"	1173	1133	1197	„180"	1907	1867	1931
				„190"	2007	1967	2031
				„200"	2107	2067	2131

WYSOKOŚĆ	H_d	H_o	H_c
	2036	2046	2068

SZEROKOŚĆ FD12

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_c	typ	S_o	S_d	S_c
„60"	681	671	697	„120"	1315	1305	1331
„70"	781	771	797	„130"	1415	1405	1431
„80"	881	871	897	„140"	1515	1505	1531
„90"	981	971	997	„150"	1615	1605	1631
„90 plus"	991	981	1007	„160"	1715	1705	1731
„100"	1081	1071	1097	„170"	1815	1805	1831
„110"	1181	1171	1197	„180"	1915	1905	1931
				„190"	2015	2005	2031
				„200"	2115	2105	2131

WYSOKOŚĆ	H_d	H_o	H_c
	2055	2060	2068

FD14

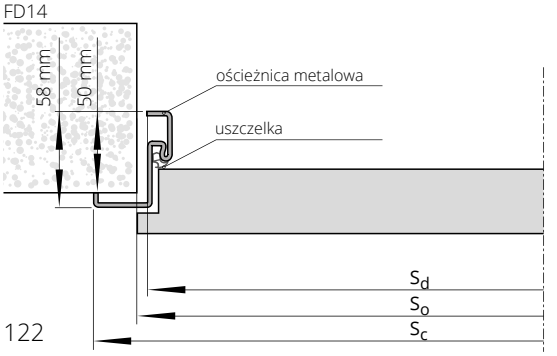

FD12

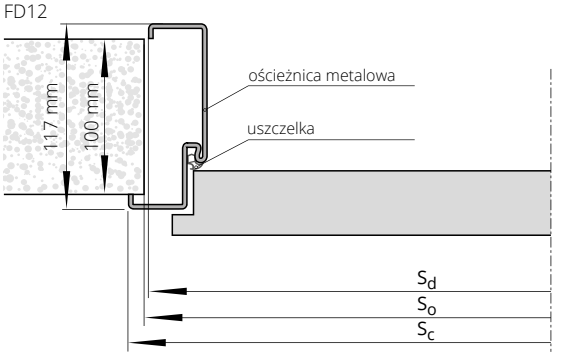

SYSTEM przylgowy

Zobacz więcej inspiracji

Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica **REGULOWANA** METALOWA SYSTEM POL-SKONE

* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).

		drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
symbol	zakres w mm	„60"÷„90"	„100"÷„110"	„120"÷„150"	„160"÷„200"
ZO1	95-125	**522**/642,06	**600**/738,00	**704**/865,92	**827**/1017,21
ZO2	125-155	**557**/685,11	**638**/784,74	**740**/910,20	**864**/1062,72
ZO3	155-185	**594**/730,62	**674**/829,02	**776**/954,48	**900**/1107,00
ZO4	185-215	**630**/774,90	**710**/873,30	**812**/998,76	**936**/1151,28
ZO5	215-245	**666**/819,18	**746**/917,58	**849**/1044,27	**972**/1195,56
ZO6	245-275	**704**/865,92	**783**/963,09	**885**/1088,55	**1010**/1242,30
ZO7	275-305	**740**/910,20	**819**/1007,37	**921**/1132,83	**1046**/1286,58
ZO8	305-335	**776**/954,48	**855**/1051,65	**957**/1177,11	**1082**/1330,86
ZO9	335-365	**812**/998,76	**892**/1097,16	**993**/1221,39	**1119**/1376,37

DOPŁATY

	CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)
ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 50 mm	**+5%**
ościeżnica wyższa o 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 150 mm	**+15%**
ościeżnica wyższa o 200 mm	**+20%**
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	**25**/30,75
przystosowanie pod elektrozaczep	**80**/98,40
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)*	**100**/123,00
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	**110**/135,30
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	**115**/141,45
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)*	**166**/204,18
dodatkowy zawias M do ościeżnicy metalowej (szer. „60"-„80") - 1 szt.	**15**/18,45
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej - 1 szt.	**17**/20,91

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm

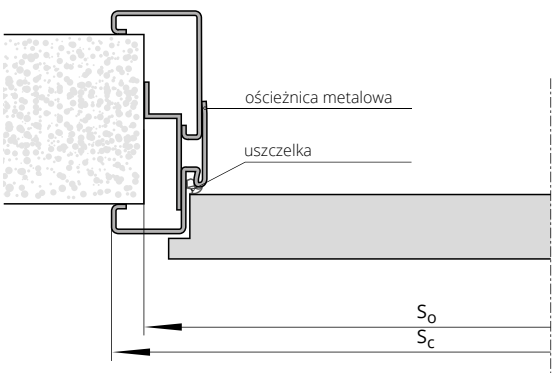

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S_o	S_c	H_o	H_c	typ	S_o	S_c	H_o	H_c
„60"	689	717			„120"	1322	1350		
„70"	789	817			„130"	1422	1450		
„80"	889	917			„140"	1522	1550		
„90"	989	1017	2065	2078	„150"	1622	1650		
„90 plus"	999	1027			„160"	1722	1750	2065	2078
„100"	1089	1117			„170"	1822	1850		
„110"	1189	1217			„180"	1922	1950		
					„190"	2022	2050		
					„200"	2122	2150		

So – szerokość otworu montażowego
Sc - szerokość całkowita ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

SYSTEM bezprzylgowy

Zobacz więcej inspiracji

ościeżnica **STAŁA** SYSTEM DUO

	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE do laminowanych	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE		
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
drzwi jednoskrzydłowe	**566**/696,18	**690**/848,70	**645**/793,35	**710**/873,30	**731**/899,13
drzwi dwuskrzydłowe	**719**/884,37	**946**/1163,58	**790**/971,70	**882**/1084,86	**831**/1022,13

DOPŁATY

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	**245**/301,35
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	**210**/258,30
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	**220**/270,60

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	**+30%**	**+40%**	**+60%**	**+75%**

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 25 mm

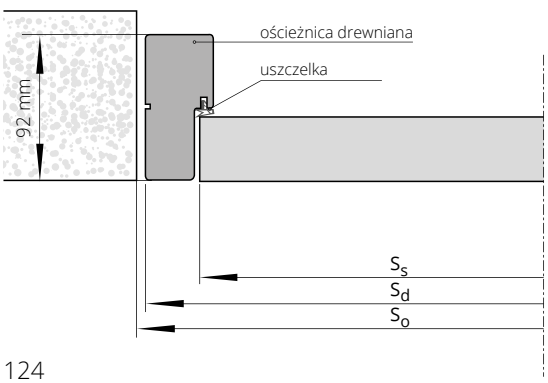

SZEROKOŚĆ						
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S_o	S_d	S_s	typ	S_o	S_d
„60”	713	693	625	„60”+„60”	1328	1308
„70”	813	793	725	„60”+„70”	1428	1408
„80”	913	893	825	„60”+„80”„70”+„70”	1528	1508
„90”	1013	993	925	„60”+„90”„70”+„80”	1628	1608
				„70”+„90”„80”+„80”	1728	1708
				„80”+„90”	1828	1808
				„90”+„90”	1928	1908

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s
	2093	2083	2040

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

SYSTEM bezprzylgowy

Zobacz więcej inspiracji

ościeżnica **REGULOWANA** SYSTEM DIN DUO

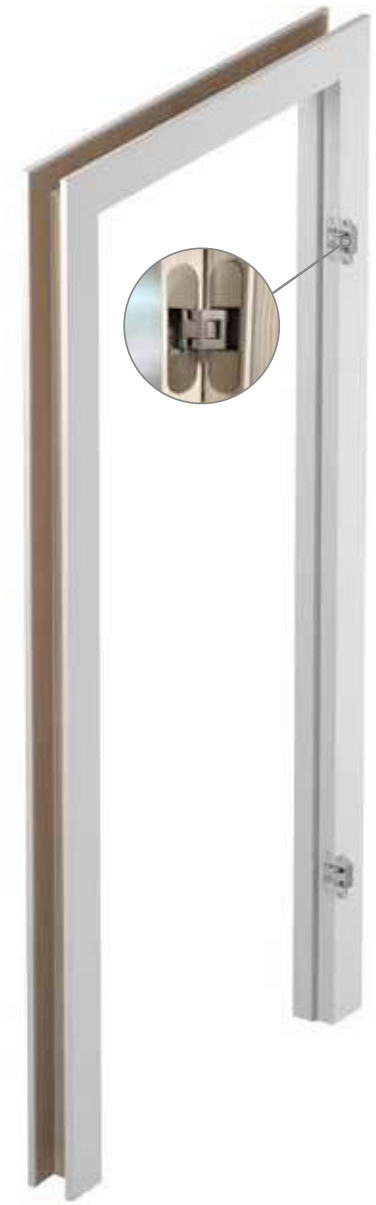

drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	NOWOŚĆ UNI MAT PLUS	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE do laminowanych
ZD1	75-80	**555**/682,65	**585**/719,55	**601**/739,23
ZD2	80-85	**555**/682,65	**585**/719,55	**601**/739,23
ZD3	85-95	**555**/682,65	**585**/719,55	**601**/739,23
ZD4	95-120	**562**/691,26	**592**/728,16	**621**/763,83
ZD5	120-140	**571**/702,33	**601**/739,23	**629**/773,67
ZD6	140-160	**577**/709,71	**627**/771,21	**639**/785,97
ZD7	160-180	**587**/722,01	**637**/783,51	**652**/801,96
ZD8	180-200	**597**/734,31	**647**/795,81	**665**/817,95
ZD9	200-220	**606**/745,38	**656**/806,88	**677**/832,71
ZD10	220-240	**618**/760,14	**668**/821,64	**690**/848,70
ZD11	240-260	**627**/771,21	**677**/832,71	**701**/862,23
ZD12	260-280	**639**/785,97	**689**/847,47	**720**/885,60
ZD13	280-305	**652**/801,96	**702**/863,46	**731**/899,13

drzwi jednoskrzydłowe		MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	BLACK
ZD1	75-80	**834**/1025,82	**844**/1038,12	**925**/1137,75	**971**/1194,33	**1009**/1241,07
ZD2	80-85	**834**/1025,82	**844**/1038,12	**925**/1137,75	**971**/1194,33	**1009**/1241,07
ZD3	85-95	**834**/1025,82	**844**/1038,12	**925**/1137,75	**971**/1194,33	**1009**/1241,07
ZD4	95-120	**851**/1046,73	**861**/1059,03	**945**/1162,35	**992**/1220,16	**1033**/1270,59
ZD5	120-140	**861**/1059,03	**878**/1079,94	**963**/1184,49	**1011**/1243,53	**1052**/1293,96
ZD6	140-160	**873**/1073,79	**896**/1102,08	**982**/1207,86	**1032**/1269,36	**1070**/1316,10
ZD7	160-180	**884**/1087,32	**908**/1116,84	**1002**/1232,46	**1052**/1293,96	**1092**/1343,16
ZD8	180-200	**903**/1110,69	**932**/1146,36	**1028**/1264,44	**1079**/1327,17	**1118**/1375,14
ZD9	200-220	**920**/1131,60	**957**/1177,11	**1051**/1292,73	**1105**/1359,15	**1143**/1405,89
ZD10	220-240	**937**/1152,51	**978**/1202,94	**1079**/1327,17	**1133**/1393,59	**1170**/1439,10
ZD11	240-260	**950**/1168,50	**1001**/1231,23	**1104**/1357,92	**1159**/1425,57	**1194**/1468,62
ZD12	260-280	**968**/1190,64	**1019**/1253,37	**1128**/1387,44	**1184**/1456,32	**1221**/1501,83
ZD13	280-305	**989**/1216,47	**1053**/1295,19	**1167**/1435,41	**1226**/1507,98	**1261**/1551,03

DOPŁATY

drzwi dwuskrzydłowe	**+50%**
ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
„100”	**30**/36,90
„110”	**60**/73,80
wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy***	**45**/55,35
opaski łączone pod kątem 90^0	**30**/36,90
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	**245**/301,35
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	**210**/258,30
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	**220**/270,60
korona	str. 140

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).
Dla skrzydeł w systemie bezprzylgowym DUO wyposażonych w zamek HOBES konieczne jest zwiększenie szerokości otworu montażowego o 15 mm.
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 25 mm
***UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

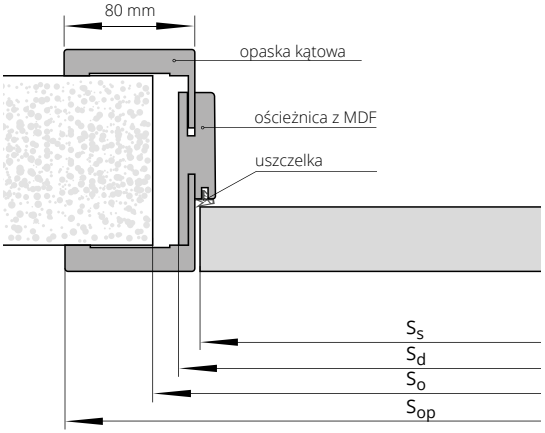

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	**+30%**	**+40%**	**+60%**	**+75%**

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}	drzwi dwuskrzydłowe typ	S_o	S_d	S_{op}
„60”	690	652	625	792	„60”+„60”	1305	1267	1407
„70”	790	752	725	892	„60”+„70”	1405	1367	1507
„80”	890	852	825	992	„60”+„80”„70”+„70”	1505	1467	1607
„90”	990	952	925	1092	„60”+„90”„70”+„80”	1605	1567	1707
					„70”+„90”„80”+„80”	1705	1667	1807
					„80”+„90”	1805	1767	1907
					„90”+„90”	1905	1867	2007

WYSOKOŚĆ

H_o	H_d	H_s	H_{op}
2075	2063	2040	2133

SYSTEM bezprzylgowy

Zobacz więcej inspiracji

ościeżnica **REGULOWANA** SYSTEM DUO

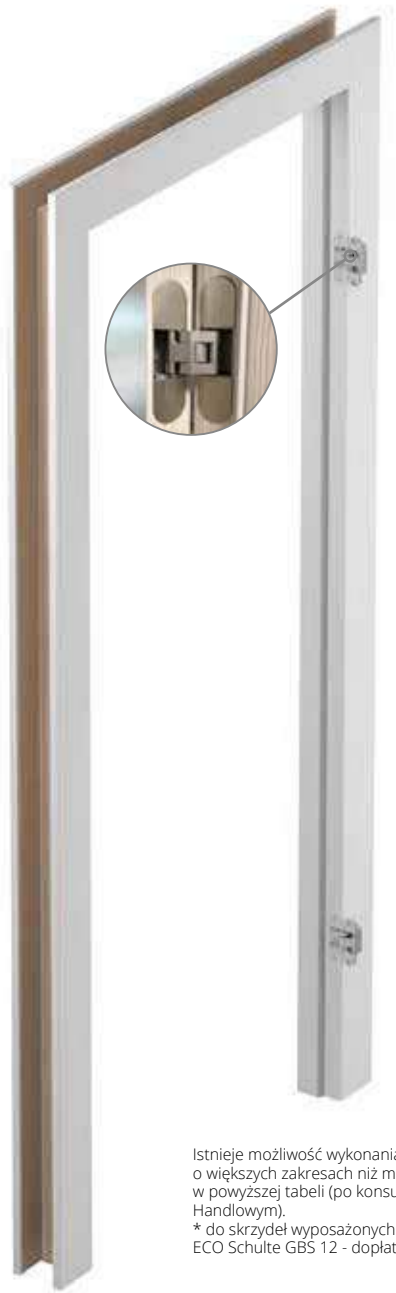

drzwi jednoskrzydłowe		HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE		
symbol	zakres w mm	do laminowanych	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
DI1	76-96	**777**/955,71	**962**/1183,26	**1061**/1305,03	**1098**/1350,54
DI2	96-120	**777**/955,71	**962**/1183,26	**1061**/1305,03	**1098**/1350,54
DI3	120-140	**813**/999,99	**1011**/1243,53	**1121**/1378,83	**1164**/1431,72
DI4	140-186	**813**/999,99	**1011**/1243,53	**1121**/1378,83	**1164**/1431,72
DI5	186-206	**861**/1059,03	**1080**/1328,40	**1201**/1477,23	**1247**/1533,81
DI6	206-252	**912**/1121,76	**1080**/1328,40	**1201**/1477,23	**1247**/1533,81
DI7	252-272	**912**/1121,76	**1154**/1419,42	**1282**/1576,86	**1331**/1637,13
DI8	272-318	**960**/1180,80	**1154**/1419,42	**1282**/1576,86	**1331**/1637,13
DI9	318-338	**960**/1180,80	**1215**/1494,45	**1359**/1671,57	**1411**/1735,53
DI10	338-388	**1029**/1265,67	**1215**/1494,45	**1359**/1671,57	**1411**/1735,53

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).
* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50

DOPŁATY

	CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)
drzwi dwuskrzydłowe	**+50%**
ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
„100”	**30**/36,90
„110”	**60**/73,80
opaski łączone pod kątem 90°	**30**/36,90
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	**245**/301,35
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	**210**/258,30
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	**220**/270,60
korona	str. 140

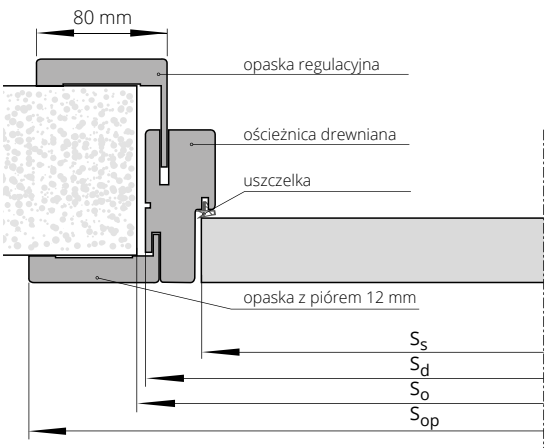

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}	typ	S_o	S_d	S_{op}
„60”	713	693	625	836	„60”+„60”	1328	1308	1451
„70”	813	793	725	936	„60”+„70”	1428	1408	1551
„80”	913	893	825	1036	„60”+„80”„70”+„70”	1528	1508	1651
„90”	1013	993	925	1136	„60”+„90”„70”+„80”	1628	1608	1751
					„70”+„90”„80”+„80”	1728	1708	1851
					„80”+„90”	1828	1808	1951
					„90”+„90”	1928	1908	2051

WYSOKOŚĆ

H_o	H_d	H_s	H_{op}
2093	2083	2040	2154

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

SYSTEM bezprzylgowy

Zobacz więcej inspiracji

ościeżnica **REGULOWANA** VERTIGO

SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK Z PANELEM

Usłojenie pionowe (LAMISTONE: 258, 260, 263, 265, SILKSTONE)

Usłojenie poziome (LAMISTONE: 267, 268, 269, SILKSTONE: 257, 254, 255, 298, 299)

Usłojenie pionowe (LAMISTONE: 240, 241, 242, SILKSTONE: 256, 293, 296)

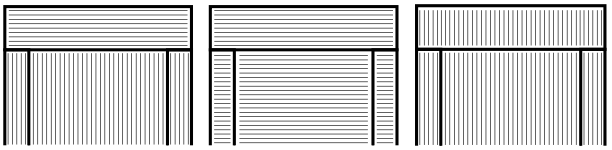

FORNIROWANE

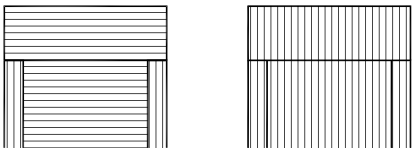

drzwi jednoskrzydłowe symbol	zakres w mm	kompletacja (panel/ opaska regulacyjna) w mm	LAMISTONE CPL / SILKSTONE	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C	BLACK 9005
ZV1	75-80	75/12	**644**/792,12	**800**/984,00	**827**/1017,21	**920**/1131,60	**1006**/1237,38	**862**/1060,26
ZV2	80-85	80/12	**644**/792,12	**800**/984,00	**827**/1017,21	**920**/1131,60	**1006**/1237,38	**862**/1060,26
ZV3	85-95	85/16	**649**/798,27	**805**/990,15	**838**/1030,74	**930**/1143,90	**1011**/1243,53	**867**/1066,41
ZV4	95-120	95/32	**654**/804,42	**812**/998,76	**843**/1036,89	**941**/1157,43	**1022**/1257,06	**873**/1073,79
ZV5	120-140	120/32	**665**/817,95	**827**/1017,21	**860**/1057,80	**958**/1178,34	**1038**/1276,74	**888**/1092,24
ZV6	140-160	140/32	**676**/831,48	**843**/1036,89	**876**/1077,48	**968**/1190,64	**1049**/1290,27	**903**/1110,69
ZV7	160-180	160/32	**687**/845,01	**865**/1063,95	**893**/1098,39	**989**/1216,47	**1071**/1317,33	**924**/1136,52
ZV8	180-200	180/32	**697**/857,31	**887**/1091,01	**908**/1116,84	**1006**/1237,38	**1087**/1337,01	**945**/1162,35
ZV9	200-220	200/32	**719**/884,37	**903**/1110,69	**930**/1143,90	**1033**/1270,59	**1114**/1370,22	**960**/1180,80
ZV10	220-240	220/32	**730**/897,90	**914**/1124,22	**946**/1163,58	**1044**/1284,12	**1125**/1383,75	**970**/1193,10
ZV11	240-260	240/32	**741**/911,43	**936**/1151,28	**958**/1178,34	**1059**/1302,57	**1141**/1403,43	**991**/1218,93
ZV12	260-280	260/32	**752**/924,96	**951**/1169,73	**973**/1196,79	**1076**/1323,48	**1157**/1423,11	**1006**/1237,38
ZV13	280-305	280/32	**762**/937,26	**963**/1184,49	**989**/1216,47	**1092**/1343,16	**1174**/1444,02	**1017**/1250,91

DOPŁATY

ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy**	**50**/61,50
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	**245**/301,35
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	**210**/258,30
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	**220**/270,60

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

**UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

*** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony o 15 mm

SZEROKOŚĆ drzwi jednoskrzydłowe

typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}
„60"	690	652	625	792
„70"	790	752	725	892
„80"	890	852	825	992
„90"	990	952	925	1092

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_{op}
	2082	2070	2353

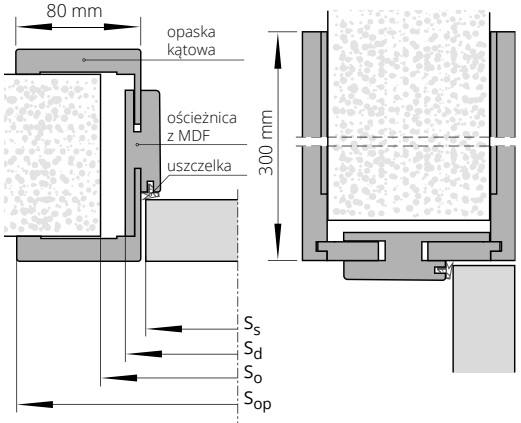

CENA KOMPLETU = CENA OŚCIEŻNICY VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

PANEL VERTIGO 1 kpl. (2 szt.)

wysokość paneli	LAMISTONE CPL / SILKSTONE	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C	BLACK 9005
100 mm	**116**/142,68	**184**/226,32	**184**/226,32	**194**/238,62	**210**/258,30	**275**/338,25
200 mm	**131**/161,13	**210**/258,30	**210**/258,30	**221**/271,83	**242**/297,66	**300**/369,00
300 mm	**152**/186,96	**236**/290,28	**242**/297,66	**263**/323,49	**284**/349,32	**325**/399,75
400 mm	**173**/212,79	**268**/329,64	**268**/329,64	**289**/355,47	**315**/387,45	**355**/436,65
500 mm	**194**/238,62	**294**/361,62	**289**/355,47	**315**/387,45	**341**/419,43	**380**/467,40
600 mm	**215**/264,45	**326**/400,98	**320**/393,60	**347**/426,81	**378**/464,94	**410**/504,30
700 mm	**242**/297,66	**378**/464,94	**378**/464,94	**410**/504,30	**446**/548,58	**460**/565,80
800 mm	**263**/323,49	**399**/490,77	**399**/490,77	**436**/536,28	**473**/581,79	**480**/590,40
900 mm	**273**/335,79	**431**/530,13	**420**/516,60	**457**/562,11	**504**/619,92	**510**/627,30
1000 mm	**294**/361,62	**457**/562,11	**446**/548,58	**483**/594,09	**525**/645,75	**535**/658,05

SYSTEM bezprzylgowy

Zobacz więcej inspiracji

Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica **STAŁA** METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE

Ościeżnica metalowa bezprzylgowa przystosowana pod zawiasy kryte DUO.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).

		drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
symbol	zakres w mm	„60”÷„80”	„90”	„100”÷„110”	„60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”,„70”+„70”, „70”+„80”	„90”+„60”	„160”÷„200”
F93	101	**633**/778,59	**705**/867,15	**786**/966,78	**986**/1212,78	**1130**/1389,90	**1329**/1634,67
ilość zawiasów krytych		2 szt.	3 szt.	3 szt.	4 szt.	6 szt.	6 szt.

DOPŁATY

	CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)
ościeżnica niższa o 55 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 50 mm	**+5%**
ościeżnica wyższa o 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 150 mm	**+15%**
ościeżnica wyższa o 200 mm	**+20%**
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	**25**/30,75
przystosowanie pod elektrozaczep	**80**/98,40
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 i frezowanie pod elektrozaczep)*	**185**/227,55
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	**150**/184,50
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	**160**/196,80
zawias DUO do ościeżnicy metalowej (kryty) - 1 szt.	**72**/88,56

*do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50

W przypadku ościeżnic wyposażonych w elektrozaczep konieczność zwiększenia szerokości otworu montażowego dodatkowo o 5 mm.

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_c	typ	S_o	S_d	S_c
„60”	685	675	701	„120”	1300	1290	1316
„70”	785	775	801	„130”	1400	1390	1416
„80”	885	875	901	„140”	1500	1490	1516
„90”	985	975	1001	„150”	1600	1590	1616
„90 plus”	1010	1000	1026	„160”	1700	1690	1716
„100”	1085	1075	1101	„170”	1800	1790	1816
„110”	1185	1175	1201	„180”	1900	1890	1916
				„190”	2000	1990	2016
				„200”	2100	2090	2116

WYSOKOŚĆ

H_o	H_c	H_d
2080	2088	2075

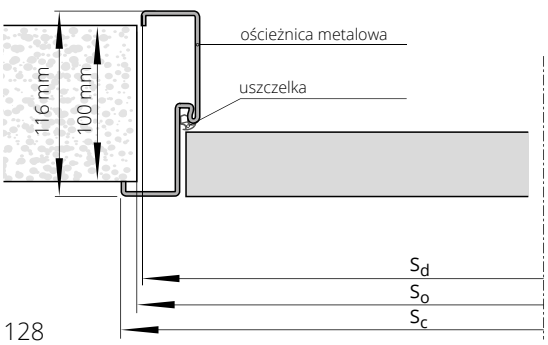

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

SYSTEM bezprzylgowy

Zobacz więcej inspiracji

Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica **REGULOWANA** METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE

Ościeżnica metalowa bezprzylgowa przystosowana pod zawiasy kryte DUO.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).

		drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
symbol	zakres w mm	„60”÷„80”	„90”	„100”÷„110”	„60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”,„70”+„70”, „70”+„80”	„90”+„60”	„160”÷„200”
F71	110-140	**787**/968,01	**859**/1056,57	**994**/1222,62	**1222**/1503,06	**1366**/1680,18	**1593**/1959,39
F72	140-170	**823**/1012,29	**895**/1100,85	**1032**/1269,36	**1258**/1547,34	**1402**/1724,46	**1628**/2002,44
F73	170-200	**861**/1059,03	**933**/1147,59	**1063**/1307,49	**1294**/1591,62	**1438**/1768,74	**1666**/2049,18
F74	200-230	**896**/1102,08	**968**/1190,64	**1104**/1357,92	**1331**/1637,13	**1475**/1814,25	**1693**/2082,39
F75	230-260	**932**/1146,36	**1004**/1234,92	**1176**/1446,48	**1366**/1680,18	**1510**/1857,30	**1702**/2093,46
F76	260-290	**969**/1191,87	**1041**/1280,43	**1212**/1490,76	**1432**/1761,36	**1576**/1938,48	**1773**/2180,79
F77	290-320	**1031**/1268,13	**1103**/1356,69	**1249**/1536,27	**1440**/1771,20	**1584**/1948,32	**1811**/2227,53
F78	320-350	**1041**/1280,43	**1113**/1368,99	**1286**/1581,78	**1475**/1814,25	**1619**/1991,37	**1846**/2270,58
F79	350-380	**1078**/1325,94	**1150**/1414,50	**1322**/1626,06	**1512**/1859,76	**1656**/2036,88	**1883**/2316,09
ilość zawiasów krytych		2 szt.	3 szt.	3 szt.	4 szt.	6 szt.	6 szt.

DOPŁATY

	CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)
ościeżnica niższa o 55 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 50 mm	**+5%**
ościeżnica wyższa o 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 150 mm	**+15%**
ościeżnica wyższa o 200 mm	**+20%**
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	**25**/30,75
przystosowanie pod elektrozaczep	**80**/98,40
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 i frezowanie pod elektrozaczep)*	**185**/227,55
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	**150**/184,50
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	**160**/196,80
zawias DUO do ościeżnicy metalowej (kryty) - 1 szt.	**72**/88,56

*do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50

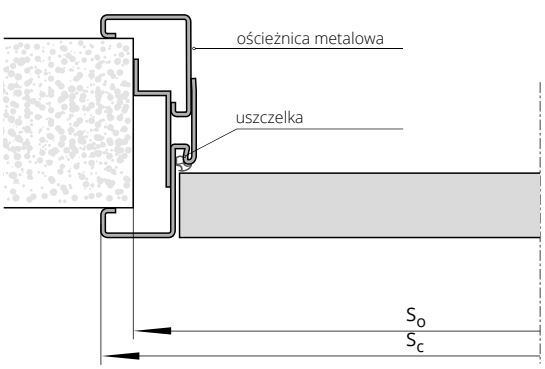

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S_c	S_o	typ	S_c	S_o
„60”	721	693	„120”	1336	1308
„70”	821	793	„130”	1436	1408
„80”	921	893	„140”	1536	1508
„90”	1021	993	„150”	1636	1608
„90 plus”	1046	1018	„160”	1736	1708
„100”	1121	1093	„170”	1836	1808
„110”	1221	1193	„180”	1936	1908
			„190”	2036	2008
			„200”	2136	2108

WYSOKOŚĆ	H_o	H_c
	2085	2098

So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

HARMONY

„60”-„100”

II klasa

ościeżnica **KRYTA** i skrzydło HARMONY **SYSTEM POL-SKONE**

DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF.
Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana lub w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminiowa anodowana, aluminiowa surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany lub malowana w kolorze białym (RAL 9003), czarnym (RAL 9005)

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) – ilość zawiasów wg tabeli, zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
uszczelka opadająca **+ 180**/221,40
przygotowanie pod dodatkowy zawias (dopłata do skrzydła) **+ 30**/36,90
zawias kryty do ościeżnicy Harmony w kolorze białym, czarnym lub srebrnym **+ 60**/73,80
przystosowanie ościeżnicy pod zamek rolkowy HOBES 2784 **+ 80**/98,40
zamek rolkowy HOBES 2784 **+ 30**/36,90
możliwość zamówienia ościeżnicy z elektrozaczepem rewersyjnym od **1800**/2214,00 lub awersyjnym od **1345**/1654,35 – kontakt z Działem Handlowym
inne wymiary drzwi – kontakt z Działem Handlowym

możliwość zamówienia ościeżnicy HARMONY skracanej co 10 mm - maksymalny skrót 100 mm

CENA OŚCIEŻNICY HARMONY

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane	MALOWANA biały RAL 9003 zawiasy białe / BLACK RAL 9005 zawiasy czarne
„60”-„80” x 2040/2050 mm (2 zawiasy kryte)	**765**/940,95	**925**/1137,75	**934**/1148,82
„90”-„100” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	**856**/1052,88	**1070**/1316,10	**1080**/1328,40
„60”-„100” x 2140/2150 mm (3 zawiasy kryte)	**984**/1210,32	**1235**/1519,05	**1245**/1531,35
„60”-„100” x 2240/2250 mm (3 zawiasy kryte)	**1110**/1365,30	**1398**/1719,54	**1410**/1734,30
„60”-„100” x 2340/2350 mm (4 zawiasy kryte)	**1238**/1522,74	**1562**/1921,26	**1722**/2118,06
„60”-„100” x 2440/2450 mm (4 zawiasy kryte)	**1511**/1858,53	**1871**/2301,33	**1890**/2324,70

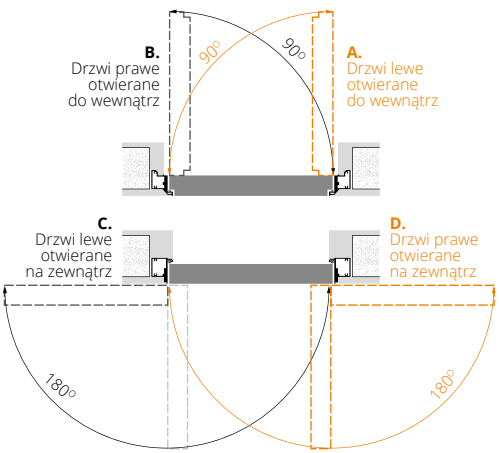

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY

wymiary skrzydła	MALOWANE biały RAL 9003 zawiasy białe	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C	BLACK RAL 9005 zawiasy czarne
„60” -„90” x 2040/2050 mm	**520**/639,60	**364**/447,72	**510**/627,30	**655**/805,65	**690**/848,70	**720**/885,60
„100” x 2040/2050 mm	**560**/688,80	**392**/482,16	**561**/690,03	**721**/886,83	**759**/933,57	**760**/934,80
„60” -„90” x 2140/2150 mm	**572**/703,56	**400**/492,00	**561**/690,03	**721**/886,83	**759**/933,57	**772**/949,56
„100” x 2140/2150 mm	**612**/752,76	**428**/526,44	**612**/752,76	**786**/966,78	**828**/1018,44	**812**/998,76
„60” -„90” x 2240/2250 mm	**624**/767,52	**437**/537,51	**612**/752,76	**786**/966,78	**828**/1018,44	**824**/1013,52
„100” x 2240/2250 mm	**664**/816,72	**465**/571,95	**663**/815,49	**852**/1047,96	**897**/1103,31	**864**/1062,72
„60” -„90” x 2340/2350 mm	**676**/831,48	**473**/581,79	**663**/815,49	**852**/1047,96	**897**/1103,31	**876**/1077,48
„100” x 2340/2350 mm	**716**/880,68	**501**/616,23	**714**/878,22	**917**/1127,91	**966**/1188,18	**916**/1126,68
„60” -„90” x 2440/2450 mm	**728**/895,44	**510**/627,30	**714**/878,22	**917**/1127,91	**966**/1188,18	**928**/1141,44

SZEROKOŚĆ			WYSOKOŚĆ	
wymiar drzwi	S_d	S_o	H_d	H_o
„60”	695	705	2092* 2082**	2100* 2090**
„70”	795	805		
„80”	895	905		
„90”	995	1005		
„100”	1095	1105		

* drzwi otwierane do wewnątrz ** drzwi otwierane na zewnątrz

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

Szczegółowe informacje dot. produktu

HARMONY

„120"-„200"

II klasa

ościeżnica **KRYTA** i skrzydło HARMONY **SYSTEM POL-SKONE**

DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu", płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana lub w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminiowa anodowana, aluminiowa surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany lub malowana w kolorze białym (RAL 9003), czarnym (RAL 9005)

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna – ilość zawiasów wg tabeli,
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
przygotowanie pod dodatkowy zawias (dopłata do skrzydła) **+30**/36,90
inne wymiary drzwi – kontakt z Działem Handlowym

możliwość zamówienia ościeżnicy HARMONY skracanej co 10 mm - maksymalny skrót 100 mm

Istnieje możliwość zamówienia asymetrycznego podziału drzwi dwuskrzydłowych

CENA OŚCIEŻNICY HARMONY DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane	MALOWANA biały RAL 9003 zawiasy białe / BLACK RAL 9005 zawiasy czarne
„60"+„60", „70"+„70", „80"+„80" x 2040/2050 mm (4 zawiasy kryte)	**1150**/1414,50	**1390**/1709,70	**1400**/1722,00
„90"+„90", „100"+„100" x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)	**1600**/1968,00	**1600**/1968,00	**1620**/1992,60
„60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90", „100"+„100" x 2140/2150 mm (6 zawiasów krytych)	**1855**/2281,65	**1850**/2275,50	**1870**/2300,10
„60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90", „100"+„100" x 2240/2250 mm (6 zawiasów krytych)	**2100**/2583,00	**2100**/2583,00	**2115**/2601,45
„60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90", „100"+„100" x 2340/2350 mm (8 zawiasów krytych)	**2340**/2878,20	**2350**/2890,50	**2580**/3173,40
„60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90", „100"+„100" x 2440/2450 mm (8 zawiasów krytych)	**2800**/3444,00	**2800**/3444,00	**2835**/3487,05

A. Drzwi lewe otwierane do wewnątrz

B. Drzwi prawe otwierane do wewnątrz

C. Drzwi lewe otwierane na zewnątrz

D. Drzwi prawe otwierane na zewnątrz

SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ

wymiar drzwi	otwierane do wewnątrz S_d	otwierane do wewnątrz S_o	otwierane na zewnątrz S_d	otwierane na zewnątrz S_o	H_d	H_o
„60"+„60",	1315	1330	1309	1325	2092* 2082**	2100* 2090**
„70"+„70"	1515	1530	1509	1525		
„80"+„80"	1715	1730	1709	1725		
„90"+„90"	1915	1930	1909	1925		
„100"+„100"	2115	2130	2109	2125		
* drzwi otwierane do wewnątrz						
** drzwi otwierane na zewnątrz						

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY

wymiary skrzydła	MALOWANE biały RAL 9003	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C	BLACK RAL 9005
„60" -„90" x 2040/2050 mm	**520**/639,60	**364**/447,72	**510**/627,30	**655**/805,65	**690**/848,70	**720**/885,60
„100" x 2040/2050 mm	**560**/688,80	**392**/482,16	**561**/690,03	**721**/886,83	**759**/933,57	**760**/934,80
„60" -„90" x 2140/2150 mm	**572**/703,56	**400**/492,00	**561**/690,03	**721**/886,83	**759**/933,57	**772**/949,56
„100" x 2140/2150 mm	**612**/752,76	**428**/526,44	**612**/752,76	**786**/966,78	**828**/1018,44	**812**/998,76
„60" -„90" x 2240/2250 mm	**624**/767,52	**437**/537,51	**612**/752,76	**786**/966,78	**828**/1018,44	**824**/1013,52
„100" x 2240/2250 mm	**664**/816,72	**465**/571,95	**663**/815,49	**852**/1047,96	**897**/1103,31	**864**/1062,72
„60" -„90" x 2340/2350 mm	**676**/831,48	**473**/581,79	**663**/815,49	**852**/1047,96	**897**/1103,31	**876**/1077,48
„100" x 2340/2350 mm	**716**/880,68	**501**/616,23	**714**/878,22	**917**/1127,91	**966**/1188,18	**916**/1126,68
„60" -„90" x 2440/2450 mm	**728**/895,44	**510**/627,30	**714**/878,22	**917**/1127,91	**966**/1188,18	**928**/1141,44

CENA ZESTAWU = 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych

SYSTEM REVES

Zobacz więcej inspiracji

ościeżnica **REGULOWANA** SYSTEM REVES

NOWOŚĆ

do jednoskrzydłowych		ECO TOP	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	MALOWANE biały 001 (RAL 9003)	FORNIROWANE			BLACK
symbol	zakres w mm				GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
ZW1	75-95	**933**/1147,59	**1000**/1230,00	**1192**/1466,16	**1136**/1397,28	**1279**/1573,17	**1429**/1757,67	**1490**/1832,70
ZW2	95-115	**940**/1156,20	**1007**/1238,61	**1202**/1478,46	**1146**/1409,58	**1289**/1585,47	**1440**/1771,20	**1502**/1847,46
ZW3	115-135	**948**/1166,04	**1016**/1249,68	**1215**/1494,45	**1158**/1424,34	**1302**/1601,46	**1453**/1787,19	**1518**/1867,14
ZW4	135-155	**955**/1174,65	**1024**/1259,52	**1227**/1509,21	**1169**/1437,87	**1313**/1614,99	**1465**/1801,95	**1533**/1885,59
ZW5	155-175	**962**/1183,26	**1033**/1270,59	**1238**/1522,74	**1180**/1451,40	**1325**/1629,75	**1477**/1816,71	**1547**/1902,81
ZW6	175-195	**970**/1193,10	**1042**/1281,66	**1250**/1537,50	**1191**/1464,93	**1337**/1644,51	**1490**/1832,70	**1562**/1921,26
ZW7	195-215	**990**/1217,70	**1062**/1306,26	**1274**/1567,02	**1215**/1494,45	**1361**/1674,03	**1515**/1863,45	**1592**/1958,16
ZW8	215-235	**997**/1226,31	**1070**/1316,10	**1286**/1581,78	**1226**/1507,98	**1372**/1687,56	**1527**/1878,21	**1607**/1976,61
ZW9	235-255	**1005**/1236,15	**1080**/1328,40	**1299**/1597,77	**1239**/1523,97	**1386**/1704,78	**1540**/1894,20	**1623**/1996,29
ZW10	255-275	**1012**/1244,76	**1088**/1338,24	**1311**/1612,53	**1250**/1537,50	**1397**/1718,31	**1552**/1908,96	**1638**/2014,74
ZW11	275-295	**1021**/1255,83	**1097**/1349,31	**1323**/1627,29	**1262**/1552,26	**1409**/1733,07	**1565**/1924,95	**1653**/2033,19

* Kolory palety RAL, NSC (oprócz metalicznych) – dopłata według tabeli kolorystycznej

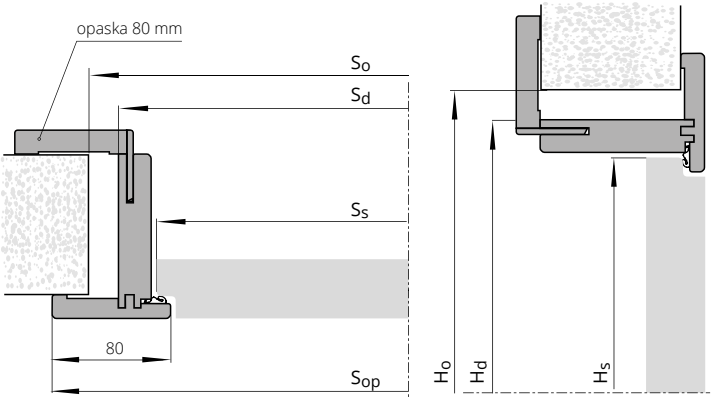

typ	Szerokość drzwi Sd	Szerokość po zewnętrznej stronie opaski Sop	Szerokość skrzydła Ss	Szerokość otworu montażowego So
„60”	676	766	625	705
„70”	776	866	725	805
„80”	876	966	825	905
„90”	976	1066	925	1005
„100”	1076	1166	1025	1105

typ	Wysokość drzwi Hd	Wysokość po zewnętrznej stronie opaski Hop	Wysokość skrzydła Hs	Wysokość otworu montażowego Ho
standard	2088	2133	2053	2105
+50	2138	2183	2103	2155
-55	2033	2078	1998	2050
-100	1988	2033	1953	2005

SYSTEM przylgowy

Zobacz więcej inspiracji

Aprobata nr AT-15-9775/2016

SYSTEM REGULACJI z MDF do OŚCIEŻNICY METALOWEJ STAŁEJ

Dedykowany do:
Ościeżnicy bezprzylgowej metalowej FD93
Ościeżnicy przylgowej metalowej FD12
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi RC3
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi CERBER PLUS

KOLORYSTYKA

Ościeżnica stała metalowa FD12, FD93, RC3, Cerber Plus: malowana proszkowo w kolorach RAL
Regulacja z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE, SILKSTONE, FORNIROWANE GRUPA A, B, C.

drzwi jednoskrzydłowe			ECO TOP	do laminowanych	FORNIROWANE		
				HIGH TOP	GRUPA A (311, 312, 334, 380)	GRUPA B (323, 340, 351, 371, 372, 376, 377, 381, 382, 383, 390, 404, 405, 421, 422, 424, 431, 432, 433)	GRUPA C (370, 374, 375, 378)
symbol		zakres w mm (*)		LAMISTONE CPL			
				SILKSTONE			
MA1	MB1	175-195	**184**/226,32	**297**/365,31	**426**/523,98	**491**/603,93	**516**/634,68
MA2	MB2	195-215	**184**/226,32	**297**/365,31	**426**/523,98	**491**/603,93	**516**/634,68
MA3	MB3	215-235	**184**/226,32	**333**/409,59	**476**/585,48	**546**/671,58	**573**/704,79
MA4	MB4	235-255	**198**/243,54	**333**/409,59	**476**/585,48	**546**/671,58	**573**/704,79
MA5	MB5	255-275	**198**/243,54	**333**/409,59	**476**/585,48	**546**/671,58	**573**/704,79
MA6	MB6	275-295	**224**/275,52	**366**/450,18	**520**/639,60	**596**/733,08	**626**/769,98
MA7	MB7	295-315	**224**/275,52	**366**/450,18	**520**/639,60	**596**/733,08	**626**/769,98
MA8	MB8	315-335	**224**/275,52	**366**/450,18	**520**/639,60	**596**/733,08	**626**/769,98
MA9	MB9	335-355	**258**/317,34	**413**/507,99	**585**/719,55	**674**/829,02	**708**/870,84
MA10	MB10	355-375	**258**/317,34	**413**/507,99	**585**/719,55	**674**/829,02	**708**/870,84
MA11	MB11	375-395	**258**/317,34	**413**/507,99	**585**/719,55	**674**/829,02	**708**/870,84
MA12	MB12	395-415	**258**/317,34	**413**/507,99	**585**/719,55	**674**/829,02	**708**/870,84

DOPŁATY

drzwi dwuskrzydłowe	**+50%**

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

(*) w zakresie regulacji zawiera się grubość ościeżnicy FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93
MA: regulacje do FD12, CERBER PLUS, RC3
MB: regulacje do FD93

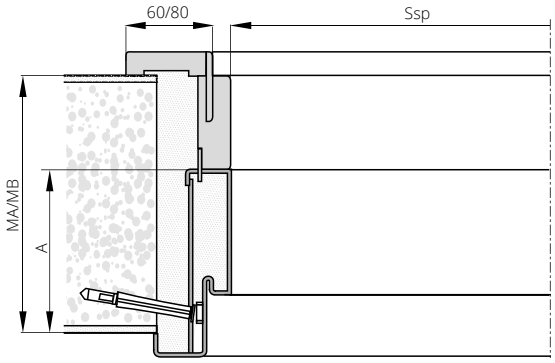

SZEROKOŚĆ (Ssp)				
	drzwi jednoskrzydłowe			
typ	FD12	CERBER PLUS	RC3	FD93
„60”	601	-	-	605
„70”	701	-	701	705
„80”	801	801	801	805
„90”	901	901	901	905
„90 plus”	-	911	921	-
„100”	1001	1001	1001	1005
„110”	1101	-	-	1105
„120”	1201	-	-	1205
WYSOKOŚĆ (Hsp)	2020	2020	2020	2040
A	109	109	112	109

Ssp – szerokość panela w świetle
Hsp – wysokość panela w świetle

KOLORYSTYKA
OŚCIEŻNICE METALOWE

Standardowa kolorystyka dostępna w 3 powierzchniach wykończenia:
PÓŁMAT (standard), MAT, PÓŁPOŁYSK (po konsultacji z Działem Handlowym).

Automatyczna aplikacja farby proszkowej gwarantuje uzyskanie jednolitej powierzchni malarskiej.

KOLORY STANDARD



RAL 9003 (biały) **RAL 9005** (czarny) **RAL 9016** (biały) **RAL 7047** (szary)

RAL 1001 (beż) **RAL 8014** (brąz) **RAL 7024** (grafit)

TABELA DOPŁAT KOLORYSTYKI RAL

dla ościeżnic metalowych

	dopłata do sztuki ościeżnicy		
Grupa kolorystyczna	(1-5 szt.)	(6-10 szt.)	(powyżej 10 szt.)
GRUPA I	**+20%**	**+10%**	**+5%**
GRUPA II	**+30%**	**+20%**	**+10%**
GRUPA III	**+35%**	**+20%**	**+10%**
GRUPA IV	**+40%**	**+25%**	**+15%**
GRUPA V	**+60%**	**+60%**	**+60%**

PALETA RAL PODZIAŁU KOLORÓW (dotyczy ościeżnic metalowych)

GRUPA I																															
1000	1002	1011	1013	1015	1019	1020	3009	4001	5000	5001	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5013	5014	5017	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6003	6004		
6005	6006	6007	6008	6011	6012	6013	6014	6015	6019	6020	6026	6027	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016		
7021	7022	7023	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8011	8012	8015	8017		
8019	8022	8023	8025	8028	9001	9002	9010	1024HR	6021HR	9004HR	9005HR																				
GRUPA II																															
1014	3000	3001	3002	3004	3007	3011	3013	3016	4002	4008	5002	5003	5012	5015	5018	6017	6022	6025	6029	9018	3031HR	4005HR	4006HR	6002HR	8008HR						
GRUPA III																															
3003	3005	3020	3022	6010	6018	6024	1024HR	4004HR	4010HR	6032HR																					
GRUPA IV																															
3012	3014	6001	6028	3027HR	4003HR	4007HR	6037HR																								
GRUPA V																															
1003	1004	1005	1006	1016	1017	1018	1021	1023	1027	1032	1033	1034	1037	2000	2001	2002	2004	2009	2010	2011	2012	3018	1027HR	1028HR	2003HR	2008HR	3028HR				

RODZAJE SZKŁA

DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

grubość szyby 4 mm

GRUPA I



GŁADKIE, BEZBARWNE,
PRZEZROCZYSTE

GRUPA IV

MATOWE
biały mat, brąz mat, grafit satyna

DECORMAT
biały, brąz, grafit

tylko w drzwiach
SEMPRE VERSE (wzory
W01-W04 biały, brąz,
grafit), PASSO (wzory
W06, W07 biały, brąz)

RODZAJ SZKLENIA (dopłaty za zmianę szklenia standardowego)	GRUPA I	GRUPA IV
mała szyba; INTER-AMBER A01	**20**/24,60	**26**/31,98
6 szyb; DECO 04, 05; INTER-AMBER AS4, SIMPLE 01, 02, 03; CAMBIO 04, 05; NOSTRE	**46**/56,58	**107**/131,61
8 szyb; 10 szyb; FIORD 02S8; NOSTRE 0SD	**75**/92,25	**187**/230,01
jedna szyba do FIORD (01, 03); SIMPLE 04; INTER-AMBER C, F	**26**/31,98	**32**/39,36

*szyba docinana tylko do modeli SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE LUX, SEMPRE SENSE, SEMPRE VERSE (wzór W05 grubość szyby 6 mm).

LISTWY

			ECO TOP	do laminowanych: HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE		
						GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
	LISTWA OWALNA LC1	symbol	LC1F	LC1F	LC1F	LC1O	LC1O	LC1O
		do jednoskrzydłowych	**30**/36,90	**30**/36,90	**41**/50,43	**58**/71,34	**88**/108,24	**93**/114,39
		do dwuskrzydłowych	**40**/49,20	**41**/50,43	**57**/70,11	**86**/105,78	**122**/150,06	**129**/158,67
	LISTWA MASKUJĄCA LD6 	symbol	LD6F	LD6F	LD6F	LD6O	LD6O	LD6O
		do jednoskrzydłowych	**53**/65,19	**54**/66,42	–	**80**/98,40	**113**/138,99	**121**/148,83
		do dwuskrzydłowych	**62**/76,26	**63**/77,49	–	**135**/166,05	**194**/238,62	**205**/252,15
	LISTWA MASKUJĄCA LD10 	symbol	LD10F	LD10F	LD10F	LD10O	LD10O	LD10O
		do jednoskrzydłowych	**62**/76,26	**63**/77,49	**88**/108,24	**102**/125,46	**150**/184,50	**158**/194,34
		do dwuskrzydłowych	**77**/94,71	**79**/97,17	**112**/137,76	**177**/217,71	**253**/311,19	**267**/328,41

* ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

PROPOZYCJE POŁĄCZENIA LISTEW

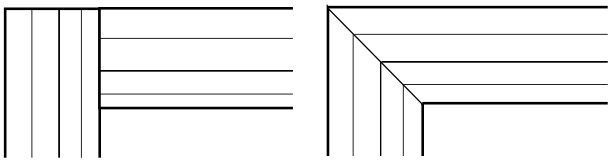

LD10
komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2200 mm + 1 listwa dł. 1150 mm;
komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2200 mm;

LC1, LD6
komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2150 mm + 1 listwa dł. 1150 mm;
komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2150 mm

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Listwa przypodłogowa wykonana z płyty wilgocioodpornej

LISTWA	MALOWANE RAL 9003	LAMISTONE SILKSTONE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
	cena za 1 m.b. listwy				
szerokość 80 mm	**20**/24,60	**12**/14,76	**17,50**/21,53	**18,50**/22,75	**19**/23,37
szerokość 100 mm	**21**/25,83	**13**/15,99	**18,50**/22,75	**19,50**/23,99	**20**/24,60

Listwy przypodłogowe wykonywane w elementach o długości 2,6 m.
Minimalna ilość zamówienia jednego koloru to 5 elementów (1 opakowanie).

listwa szerokość 80 mm

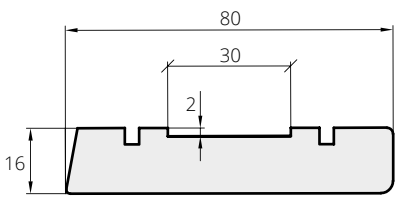

listwa szerokość 100 mm

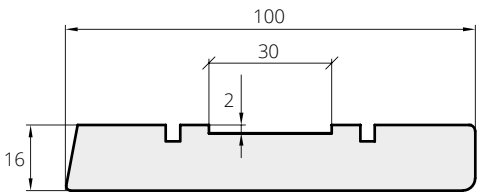

listwa przypodłogowa, szerokość 80 mm, kolor biały RAL 9003

TUNELE / ZABUDOWA MURU

OŚCIEŻNICA TUNELOWA VERTIGO



SZEROKOŚĆ			
typ	S_d	S_o	S_{op}
„60”	656	680	793
„70”	756	780	893
„80”	856	880	993
„90”	956	980	1093

WYSOKOŚĆ	H_d	H_o
	2071	2085

Stopień regulacji	Zakres w mm	Kompletacja elementów Elementy pionowe	MALOWANE biały 001*	LAMISTONE SILKSTONE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C	BLACK
VT1	76-96	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	**735**/904,05	**573**/704,79	**762**/937,26	**857**/1054,11	**946**/1163,58	**800**/984,00
VT2	96-116	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	**735**/904,05	**573**/704,79	**768**/944,64	**863**/1061,49	**946**/1163,58	**800**/984,00
VT3	116-142	Panel 76 mm, opaska z piórem 52 mm	**740**/910,20	**579**/712,17	**774**/952,02	**868**/1067,64	**951**/1169,73	**805**/990,15
VT4	142-182	Panel 142 mm, opaska z piórem 32 mm	**746**/917,58	**585**/719,55	**779**/958,17	**879**/1081,17	**963**/1184,49	**810**/996,30
VT5	182-208	Panel 142 mm, opaska z piórem 52 mm	**762**/937,26	**595**/731,85	**796**/979,08	**896**/1102,08	**980**/1205,40	**826**/1015,98
VT6	208-248	Panel 208 mm, opaska z piórem 32 mm	**779**/958,17	**607**/746,61	**813**/999,99	**907**/1115,61	**990**/1217,70	**842**/1035,66
VT7	248-274	Panel 208 mm, opaska z piórem 52 mm	**801**/985,23	**617**/758,91	**830**/1020,90	**929**/1142,67	**1013**/1245,99	**863**/1061,49
VT8	274-314	Panel 274 mm, opaska z piórem 32 mm	**823**/1012,29	**629**/773,67	**846**/1040,58	**946**/1163,58	**1030**/1266,90	**884**/1087,32
VT9	314-354	Panel 274 mm, opaska z piórem 52 mm	**840**/1033,20	**651**/800,73	**868**/1067,64	**974**/1198,02	**1057**/1300,11	**900**/1107,00

Cena netto - część zasadnicza zabudowy tunelowej

* dot. opasek o szerokości 80 mm

TUNEL WYKOŃCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU:
ZN (zabudowa przy systemie przesuwnym naściennym)
i ZT (zabudowa otworu bez stosowania drzwi)

Stopień regulacji			Kompletacja elementów	ECO TOP	NOWOŚĆ UNI MAT PLUS	MALOWANE biały 001*	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE do laminowanych	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
System naścienny	System tunelowy	Zakres w mm	Wymiary standardowe							
ZN 1	ZT 1	76-116	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	**369**/453,87	**419**/515,37	**571**/702,33	**376**/462,48	**563**/692,49	**652**/801,96	**685**/842,55
ZN 2	ZT 2	116-142	Panel 76 mm, opaska z piórem 52 mm	**392**/482,16	**442**/543,66	**605**/744,15	**400**/492,00	**599**/736,77	**691**/849,93	**725**/891,75
ZN 3	ZT 3	142-182	Panel 142 mm, opaska z piórem 32 mm	**418**/514,14	**468**/575,64	**647**/795,81	**426**/523,98	**641**/788,43	**738**/907,74	**775**/953,25
ZN 4	ZT 4	182-208	Panel 142 mm, opaska z piórem 52 mm	**431**/530,13	**481**/591,63	**665**/817,95	**439**/539,97	**662**/814,26	**761**/936,03	**799**/982,77
ZN 5	ZT 5	208-248	Panel 208 mm, opaska z piórem 32 mm	**461**/567,03	**511**/628,53	**713**/876,99	**470**/578,10	**708**/870,84	**818**/1006,14	**859**/1056,57
ZN 6	ZT 6	248-274	Panel 208 mm, opaska z piórem 52 mm	**477**/586,71	**527**/648,21	**740**/910,20	**486**/597,78	**731**/899,13	**840**/1033,20	**884**/1087,32
ZN 7	ZT 7	274-314	Panel 274 mm, opaska z piórem 32 mm	**520**/639,60	**570**/701,10	**803**/987,69	**530**/651,90	**800**/984,00	**925**/1137,75	**971**/1194,33
ZN 8	ZT 8	314-354	Panel 274 mm, opaska z piórem 52 mm	**588**/723,24	**638**/784,74	**910**/1119,30	**600**/738,00	**905**/1113,15	**1049**/1290,27	**1100**/1353,00

DOPŁATY

niestandardowa wysokość tuneli (do 2300 mm)	**+30%**
tunele dwuskrzydłowe wymiar „100”+„100”	**+50%**
tunele dwuskrzydłowe wymiar „110”+„110”	**+70%**
ościeżnica tunelowa system DUO	**+30%**
„100”; „110”	**+20%**
Opaski łączone pod kątem 90⁰ (dot. opasek o grubości 80 mm)	**50**/61,50

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	**+30%**	**+40%**	**+60%**	**+75%**

* dot. opasek o szerokości 80 mm

ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZN, ZN SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO)
(zabudowa muru przy systemie przesuwnym naściennym)
OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM DIN
(zabudowa muru bez zastosowania drzwi przy ościeżnicach DIN)

SZEROKOŚĆ									
drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S_d	S_o	S_{op}	S_{op}*	typ	S_d	S_o	S_{op}	S_{op}*
„60”	649	670	746	786	„60”+„60”	1282	1305	1379	1419
„70”	749	770	846	886	„70”+„70”	1482	1505	1579	1619
„80”	849	870	946	986	„80”+„80”	1682	1705	1779	1819
„90”	949	970	1046	1086	„90”+„90”	1882	1905	1979	2019
„100”	1049	1070	1146	1186	„100”+„100”	2082	2105	2179	2219

WYSOKOŚĆ	H_d	H_o	H_{op}	H_{op}*
	2044	2055	2093	2113

* SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO)

Tunel ZN
z opaskami „60”



Tunel ZN
z opaskami DUO „80”



Opaski o szerokości 60 mm nie występują w wersji malowanej

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM POL-SKONE (nie dotyczy ZT DIN)
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_d	S_o	S_{op}	typ	S_d	S_o	S_{op}
„60”	700	720	797	„60”+„60”	1334	1360	1431
„70”	800	820	897	„60”+„70”	1434	1460	1531
„80”	900	920	997	„60”+„80”, „70”+„70”	1534	1560	1631
„90”	1000	1020	1097	„60”+„90”, „70”+„80”	1634	1660	1731
„100”	1100	1120	1197	„70”+„90”, „80”+„80”	1734	1760	1831
				„80”+„90”	1834	1860	1931
				„90”+„90”	1934	1960	2031
				„100” + „100”	2134	2160	2231

WYSOKOŚĆ

H_d	H_o	H_{op}
2069	2080	2118

Dostępne tylko w kolorystyce fornirów naturalnych

Tunel ZT
z opaskami „60”



Opaski o szerokości 60 mm nie występują w wersji malowanej

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM DIN DUO
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_{op}	typ	S_o	S_d	S_{op}
„60”	675	655	792	„60”+„60”	1290	1270	1407
„70”	775	755	892	„60”+„70”	1390	1370	1507
„80”	875	855	992	„60”+„80”, „70”+„70”	1490	1470	1607
„90”	975	955	1092	„60”+„90”, „70”+„80”	1590	1570	1707
				„70”+„90”, „80”+„80”	1690	1670	1807
				„80”+„90”	1790	1770	1907
				„90”+„90”	1890	1870	2007

WYSOKOŚĆ

H_o	H_d	H_{op}
2075	2065	2133

Tunel ZT
z opaskami „80”



Tunel ZY do drzwi SYSTEM DUO
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_d	S_o	S_{op}	typ	S_d	S_o	S_{op}
„60”	699	720	836	„60”+„60”	1326	1350	1463
„70”	799	820	936	„60”+„70”	1426	1450	1563
„80”	899	920	1036	„70”+„70”	1526	1550	1663
„90”	999	1020	1136	„70”+„80”	1626	1650	1763
				„80”+„80”	1726	1750	1863
				„80”+„90”	1826	1850	1963
				„90”+„90”	1926	1950	2063

WYSOKOŚĆ

H_d	H_o	H_{op}
2085	2095	2154

Tunel ZY
z opaskami „80”



Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

Tunel ZX do drzwi PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO
(zabudowa muru przy systemie przesuwnym naściennym)

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_d	S_o	S_{op}	typ	S_d	S_o	S_{op}
„60”	633	655	770	„60”+„60”	1245	1265	1382
„70”	733	755	870	„60”+„70”	1345	1365	1482
„80”	833	855	970	„70”+„70”	1445	1465	1582
„90”	933	955	1070	„70”+„80”	1545	1565	1682
				„80”+„80”	1645	1665	1782
				„80”+„90”	1745	1765	1882
				„90”+„90”	1845	1865	1982

WYSOKOŚĆ

H_d	H_o	H_{op}
2044	2055	2113

Tunel ZX
z opaskami „80”



SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO

SYSTEM PRZYLGOWY

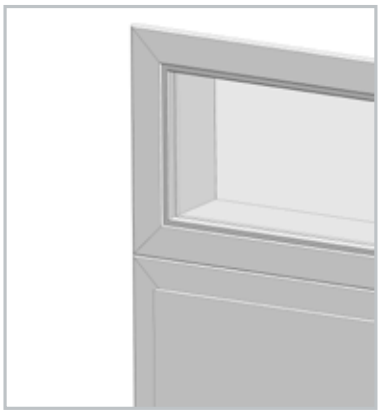

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy DIN (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)		MALOWANE biały 001*	ECO TOP	NOWOŚĆ UNI MAT PLUS	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
NP1A	75-85	190/233,70	121/148,83	136/167,28	149/183,27	166/204,18	188/231,24	198/243,54
NP1B	85-95	190/233,70	121/148,83	136/167,28	149/183,27	166/204,18	188/231,24	198/243,54
NP2	95-120	205/252,15	128/157,44	143/175,89	156/191,88	173/212,79	201/247,23	211/259,53
NP3	120-140	218/268,14	137/168,51	152/186,96	171/210,33	188/231,24	216/265,68	226/277,98
NP4	140-160	228/280,44	143/175,89	158/194,34	179/220,17	200/246,00	231/284,13	243/298,89
NP5	160-180	237/291,51	149/183,27	164/201,72	191/234,93	214/263,22	246/302,58	259/318,57
NP6	180-200	257/316,11	163/200,49	178/218,94	202/248,46	222/273,06	256/314,88	270/332,10
NP7	200-220	266/327,18	167/205,41	182/223,86	212/260,76	236/290,28	271/333,33	287/353,01
NP8	220-240	280/344,40	178/218,94	193/237,39	221/271,83	246/302,58	284/349,32	297/365,31
NP9	240-260	293/360,39	184/226,32	199/244,77	233/286,59	258/317,34	299/367,77	316/388,68
NP10	260-280	309/380,07	195/239,85	210/258,30	243/298,89	271/333,33	311/382,53	327/402,21
NP11	280-300	321/394,83	202/248,46	217/266,91	255/313,65	282/346,86	323/397,29	340/418,20

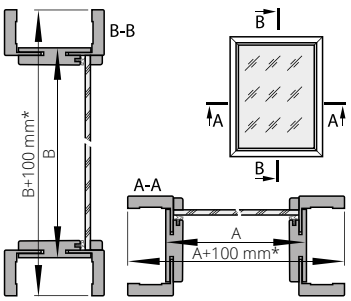

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B) + cena 1m² szkła x A x B
opcjonalnie zastosowanie opasek 80 mm

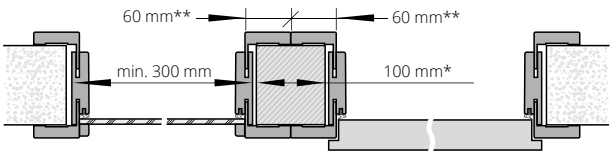

Maksymalny wymiar naświetli i doświetli wynosi:
- naświetla SxH = 2190x700 mm
- doświetla SxH = 1000x2093 mm

*W przypadku zastosowania opasek 80 mm – 140 mm

**W przypadku zastosowania opasek 80 mm – 80 mm

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy DIN DUO (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)		MALOWANE biały 001*	ECO TOP	NOWOŚĆ UNI MAT PLUS	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
ND1	75-80	194/238,62	123/151,29	138/169,74	151/185,73	174/214,02	201/247,23	211/259,53
ND2	80-85	194/238,62	123/151,29	138/169,74	151/185,73	174/214,02	201/247,23	211/259,53
ND3	85-95	203/249,69	128/157,44	143/175,89	156/191,88	179/220,17	206/253,38	217/266,91
ND4	95-120	210/258,30	132/162,36	147/180,81	160/196,80	185/227,55	212/260,76	223/274,29
ND5	120-140	222/273,06	139/170,97	154/189,42	174/214,02	201/247,23	227/279,21	240/295,20
ND6	140-160	233/286,59	146/179,58	161/198,03	183/225,09	211/259,53	246/302,58	259/318,57
ND7	160-180	244/300,12	153/188,19	168/206,64	196/241,08	226/277,98	260/319,80	274/337,02
ND8	180-200	264/324,72	166/204,18	181/222,63	206/253,38	236/290,28	273/335,79	288/354,24
ND9	200-220	271/333,33	171/210,33	186/228,78	217/266,91	251/308,73	289/355,47	302/371,46
ND10	220-240	289/355,47	181/222,63	196/241,08	226/277,98	260/319,80	301/370,23	318/391,14
ND11	240-260	300/369,00	188/231,24	203/249,69	238/292,74	275/338,25	318/391,14	335/412,05
ND12	260-280	313/384,99	197/242,31	212/260,76	248/305,04	287/353,01	330/405,90	356/437,88
ND13	280-300	328/403,44	207/254,61	222/273,06	259/318,57	299/367,77	340/418,20	360/442,80

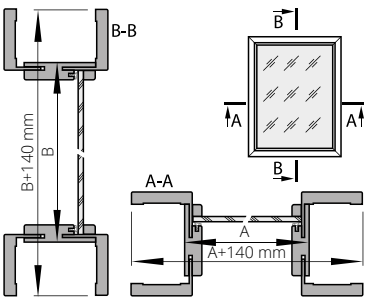

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B) + cena 1m² szkła x A x B

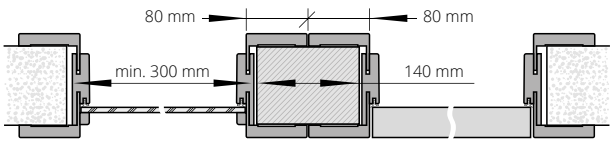

Maksymalny wymiar naświetli i doświetli wynosi:
- naświetla SxH = 2207x700 mm
- doświetla SxH = 1000x2133 mm

DO NAŚWIETLA NALEŻY STOSOWAĆ N/W SZYBY:	cena za 1 m²
A. szyba bezpieczna biały mat 3.3.1, grubość 6,4 mm	307/377,61
B. szyba bezpieczna przezierna 3.3.1, grubość 6,4 mm	210/258,30
C. szyba hartowana biały mat, grubość 6 mm	206/253,38
D. szyba hartowana przezierna, grubość 6 mm	166/204,18

Brak możliwości wykonania opasek naświetli DIN/DIN DUO pod kątem 90º.

Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy DIN/DIN DUO przy użyciu klocków montażowych

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy stałej POL-SKONE (sys. przylgowy) **stałej DUO** (sys. bezprzylgowy) (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)	MALOWANE biały 001*	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
stała 92 mm	**216**/265,68	**174**/214,02	**204**/250,92	**237**/291,51	**248**/305,04

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B)+ cena 1m^2 szkła x A x B

SYSTEM PRZYLGOWY

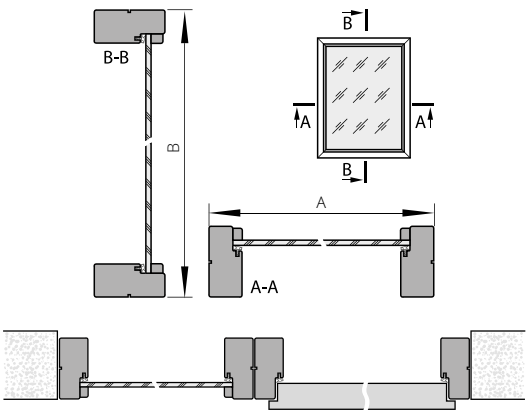

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

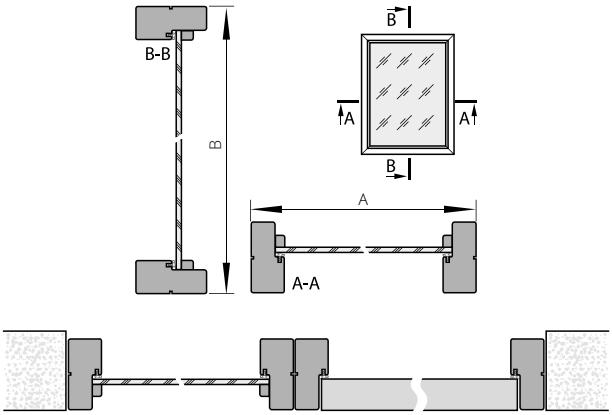

Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy stałej/stałej DUO

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

DOSTAWKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH SEMPRE

Dostawki dotyczą modeli: SEMPRE, SEMPRE LUX (dot. wzoru W02, W03), SEMPRE ONDA, SEMPRE ALU, SEMPRE INSERTO, SEMPRE SENSE, SEMPRE VERSE (wzór W03P).

CENA SKRZYDŁA Z DOSTAWKĄ = 2 x CENA SKRZYDŁA

SZEROKOŚĆ (system przylgowy) typ	Ss z przylgą	Sds	SZEROKOŚĆ (system bezprzylgowy) typ	Ss	Sds
„40"+ „70"		431	„40"+ „70"		412
„50"+ „70"	744	531	„50"+ „70"	725	512
„60"+ „70"		631	„60"+ „70"		612
„40"+ „80"		431	„40"+ „80"		412
„50"+ „80"	844	531	„50"+ „80"	825	512
„60"+ „80"		631	„60"+ „80"		612
„40"+ „90"		431	„40"+ „90"		412
„50"+ „90"	944	531	„50"+ „90"	925	512
„60"+ „90"		631	„60"+ „90"		612

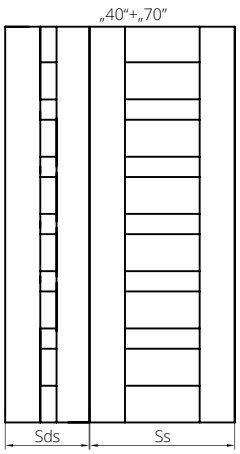

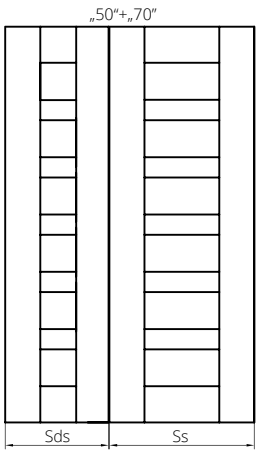

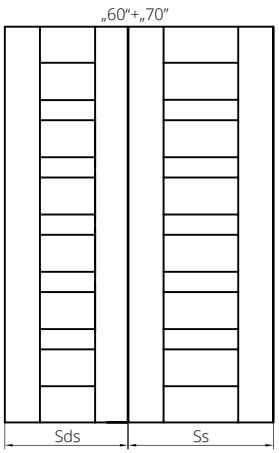

BULAJE

BMD

rozmiar	S_o	cena	kolor
bulaj 1 (Ø 240 mm, gr. 11, 18, 40 mm)	135 mm	**180**/221,40	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 2 (Ø 320 mm, gr. 11, 18, 40 mm)	215 mm	**240**/295,20	
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 11, 18, 40 mm)	235 mm	**280**/344,40	
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 11, 18, 40 mm)	280 mm	**320**/393,60	

BMJ

rozmiar	S_o	cena	kolor
bulaj 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm)	225 mm	**500**/615,00	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm)	265 mm	**640**/787,20	
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm)	295 mm	**860**/1057,80	

BMN

rozmiar	S_o	cena	kolor
bulaj 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm)	225 mm	**580**/713,40	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm)	265 mm	**720**/885,60	
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm)	295 mm	**920**/1131,60	

So – wymiar po wewnętrznej stronie bulaja

MODELE DRZWI	BULAJE TYLKO W WERSJACH PEŁNYCH	UWAGI
CLASSIC	BMD, BMJ, BMN	
CLASSIC LUX, CLASSIC LUX DUO	BMD, BMJ, BMN	
DECO, HAPTIC	BMD, BMJ, BMN	
DECO LUX, DECO INVEST	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA wzór B0 ETIUDA LUX wzór B0	BMD, BMJ, BMN	
IMPULS	(BMD, BMJ, BMN)[1]	1) tylko w wersji 01
INTERSOLID II[2]	BMD[1]	1) bulaj tylko w szer. „70", „80", „90" 2) nie dot. wzorów 10, 11
INTERSOLID, INTERSOLID SOFT	BMD[1]	1) bulaj tylko w szer. „70", „80", „90"
MODERN, MODERN DUO	BMD[1]	1) bulaj tylko w szer. „70", „80", „90"
CAMBIO, CAMBIO DUO	BMD, BMJ, BMN	
INTER-AMBER	BMD, BMJ, BMN	
SIMPLE, SIMPLE DUO	BMD, BMJ, BMN	

Szkło matowe, bezpieczne - w standardzie (nie dotyczy BMD)
Szkło przezroczyste - dopłata **+ 50**/61,50 (nie dotyczy BMJ)
konieczność zamawiania płyty wiórowej przy zastosowaniu bulaja

KORONY

DO OŚCIEŻNICY: SYSTEM DIN „60", SYSTEM DIN „80", SYSTEM POL-SKONE, SYSTEM DIN DUO, SYSTEM DUO

Zobacz więcej inspiracji

Korona do drzwi jednoskrzydłowych „60"-„90" na jedną stronę (1 szt.)

Powierzchnia ECO TOP	**158**/194,34
Powierzchnie HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE	**170**/209,10
Malowana (RAL 9003)*	**211**/259,53
Okleiny GRUPA A, GRUPA B, GRUPA C	**189**/232,47

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

DOPŁATY

do dwuskrzydłowych	**+50%**
korona „100", „110"	**+20%**

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)



	WYMIARY KORONY	do ościeżnicy DIN - standard polski		do zabudowy drzwi chowanych w ścianę - standard polski		do ościeżnicy ZN, ZT SYSTEM DIN, ZN SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO) - standard polski		do ościeżnicy ZT SYSTEM POL-SKONE - standard polski	do ościeżnicy ZT SYSTEM DIN DUO - standard polski	do ościeżnicy ZY - standard polski	do ościeżnicy drewnianej regulowanej DUO (DI) - standard polski		do ościeżnicy DIN DUO (ZD) - standard polski	do ościeżnicy ZZ (opaska 60 mm) - standard polski	
		opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	strona zawiasowa zakres DI1-DI16 strona regulacyjna zakres DI3-DI16	strona regulacyjna zakres DI1-DI2				strona zawiasowa zakres ZZ1-ZZ17 strona regulacyjna zakres ZZ4-ZZ11	strona regulacyjna zakres ZZ1-ZZ3
	typ	szerokość całkowita ościeżnicy z koroną Sk [mm]													
do drzwi jednoskrzydłowych	„60"	823	863	802	842	823	863	874	869	913	913	903	869	875	865
	„70"	923	963	902	942	923	963	974	969	1013	1013	1003	969	975	965
	„80"	1023	1063	1002	1042	1023	1063	1074	1069	1113	1113	1103	1069	1075	1065
	„90"	1123	1163	1102	1142	1123	1163	1174	1169	1213	1213	1203	1169	1175	1165
	„90 plus"	1133	1173	-	-	-	-	-	-	-	1238	1228	1194	1185	1175
	„100"	1223	1263	1202	1242	1223	1263	1274	1269	1313	1313	1303	1269	1275	1265
	„110"	-	-	-	-	1323	1363	1374	1369	-	1413	1403	1369	1375	1365
do drzwi dwuskrzydłowych	„60"+„60"	1457	1497	1393	1433	1456	1496	1508	1484	1540	1528	1518	1484	1510	1500
	„70"+„60"	1557	1597	-	-	-	-	1608	1584	1640	1628	1618	1584	1610	1600
	„70"+„70"	1657	1697	1593	1633	1656	1696	1708	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700
	„80"+„60"	1657	1697	-	-	-	-	1708	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700
	„80"+„70"	1757	1797	-	-	-	-	1808	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800
	„90"+„60"	1757	1797	-	-	-	-	1808	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800
	„80"+„80"	1857	1897	1793	1833	1856	1896	1908	1884	1940	1928	1918	1884	1910	1900
	„90"+„70"	1857	1897	-	-	-	-	1908	1884	1940	2028	1918	1884	1910	1900
	„90"+„80"	1957	1997	-	-	-	-	2008	1984	2040	2028	2018	1984	2010	2000
	„90"+„90"	2057	2097	1993	2033	2056	2096	2108	2084	2140	2128	2118	2084	2110	2100
	„90"+„100"	2157	2197	-	-	-	-	2208	2184	2240	2228	2218	2184	2210	2200
	„100"+„100"	2257	2297	-	-	2256	2296	2308	2284	2340	2328	2318	2284	2310	2300
		wysokość całkowita ościeżnicy z koroną Hk [mm]													
		2148	2148	2131	2131	2136	2136	2161	2156	2177	2177	2172	2156	2162	2157

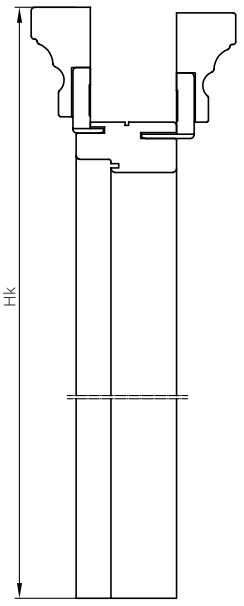

Sk – szerokość po zewnętrznej stronie korony
Hk – wysokość po zewnętrznej stronie korony

OPCJE WENTYLACJI

	Tuleje tworzywowe T1-T4, T10,T13-T15	Tuleje tworzywowe T258-T263, T240-T242, T140	Tuleje tworzywowe T120-T147, T258, T276, T292,T295	Tuleje tworzywowe T292-T297, T276	Tuleje tworzywowe TK1-TK3	Tuleje mosiężne T5-T7	Tuleje TN1-TN5	podcięcie wentylacyjne standard	podcięcie wentylacyjne SEMPRE	podcięcie wentylacyjne ARCO	podcięcie wentylacyjne FORTIMO / MONA	szczelina wentylacyjna podwójna	szczelina wentylacyjna potrójna	kratka z tworzywa	kratka ze stali nierdzewnej	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed wilgocią*	UWAGI
ARCO			X[2]	X[2]			X[2]			X[1]							1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
INTER-AMBER	X		X		X	X	X	X				X		X	X	X	
IMPULS, NOSTRE, INVERNO, SONATA (W1, W2, W5, W7)	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	
SONATA (W4, W6)	X	X		X	X	X	X	X				X		X[1]	X[1]	X	1) kratka wentylacyjna tylko w standardowej wysokości
IMPULS 13	X	X		X	X	X	X	X						X[1]	X[1]		1) kratka wentylacyjna tylko w szerokościach "70", "80", "90"
ETIUDA B2, B3	X	X		X	X	X	X	X								X	
ETIUDA A01, B1	X	X		X	X	X	X	X						X[1]	X[1]	X	1) tylko w szerokościach "70", "80", "90",
ETIUDA B0, B4	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	
ETIUDA LUX B2, B3 ESTATO B2, B3	X				X	X	X	X								X	
ETIUDA LUX A01, B1 ESTATO A01, B1	X				X	X	X	X						X[1]	X[1]	X	1) tylko w szerokościach "70", "80", "90",
ETIUDA LUX B0	X				X	X	X	X				X		X	X	X	
DECO, TRENDY	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	
INTERSOLID, INTERSOLID SOFT, INTERSOLID II	X				X	X	X	X						X[1]	X[1]	X	1) kratka wentylacyjna tylko w standardowej wysokości
MODERN	X				X	X	X	X				X		X[1]	X[1]	X	1) kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokości
DECO LUX, CAMBIO, VITTORIA-W, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, TIARA (W01, W02, W05, W07), SUBLIME, ESPINA	X				X	X	X	X				X		X	X	X	
FIORD, TIARA (W03, W04, W06), VERTIGO, NORTE, VILANO	X				X	X	X	X				X		X[1]	X[1]	X	1) kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokości
LUMEN								X									1) podcięcie dostępne tylko we wzorach I-IX
PASSO, PRADO							X	X									
SABIA, CALYPSO							X	X									
SKŁADANE DUO	X	X	X	X	X	X	X										
SEMPRE LUX, SEMPRE INSERTO, SEMPRE SENSE, SEMPRE VERSE[3] (fornirowane)							X[2]		X[1]				X[1]				1) tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje 3) nie dotyczy wzorów W05
SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE[3] (Lamistone, Silkstone)		X[2]					X[2]		X[1]				X[1]				1) tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje 3) nie dotyczy wzoru W05
FORTIMO		X[2]		X[2]			X[2]				X[1]		X[1]				1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
FORTIMO LUX							X[2]				X[1]		X[1]				1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
ESTATO LUX A01	X				X	X	X	X						X[1]	X[1]		1) tylko w szerokościach "70", "80", "90"
HAPTIC						X	X	X				X		X	X	X	
TIARA W08 SONATA W8	X			X	X	X	X	X								X	
MONA		X[2]					X[2]				X[1]		X[1]				1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
ETIUDA , ETIUDA LUX, ESTATO, ESTATO LUX (WZORY A02, A03)								X[1]									1) tylko w szerokościach "70", "80", "90" WZORY A02, A03

* nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym
Dla kolekcji DUO opcje wentylacji należy przyjąć jak dla poszczególnych modeli drzwi

Szerokość drzwi		Drzwi z podcięciem wentylacyjnym: Sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych przy zachowaniu prześwitu 10 mm [m²]	Drzwi z tulejami wentylacyjnymi: Sumaryczny przekrój tulei i standardowego prześwitu 10 mm [m²]	Drzwi z tulejami wentylacyjnymi: Dodatkowy prześwit między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia * [mm]	Drzwi z dwoma rzędami tulei wentylacyjnych: Sumaryczny przekrój tulei i standardowego prześwitu 10 mm [m²]	Drzwi z dwoma rzędami tulei wentylacyjnych: Dodatkowy prześwit między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia* [mm]
PRZYLGOWE	„60"	0,019	0,009	25**	0,011	20**
	„70"	0,022	0,010	20**	0,012	15**
	„80"	0,026	0,011	15**	0,013	15**
	„90"	0,029	0,012	15**	0,014	10**
	„100"	0,033	0,013	10**	0,015	10**
	„110"	0,036	0,014	10**	0,016	10**
DUO (BEZPRZYLGOWE)	„60"	0,016	0,009	25**	0,011	20**
	„70"	0,020	0,010	20**	0,012	15**
	„80"	0,024	0,011	15**	0,013	15**
	„90"	0,028	0,012	15**	0,014	10**
	„100"	0,032	0,013	10**	0,015	10**
	„110"	0,036	0,014	10**	0,016	10**
LUMEN	„60"	0,015	-	-	-	-
	„70"	0,019	-	-	-	-
	„80"	0,023	-	-	-	-
	„90"	0,027	-	-	-	-
ARCO	„60"	0,017	-	-	-	-
	„70"	0,021	0,010	20**	-	-
	„80"	0,026	0,011	15**	-	-
	„90"	0,030	0,012	15**	-	-
	„100"	0,034	0,013	10**	-	-
SEMPRE	„60"	0,014	0,009	25**	-	-
	„70"	0,018	0,010	20**	-	-
	„80"	0,023	0,011	15**	-	-
	„90"	0,027	0,012	15**	-	-
	„100"	0,032	0,014	10**	-	-
FORTIMO	„60"	0,016	0,009	25**	-	-
	„70"	0,020	0,010	20**	-	-
	„80"	0,024	0,011	15**	-	-
	„90"	0,028	0,012	15**	-	-

Standardowo prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10 mm

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza".

** należy zwiększyć prześwit o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe. Samodzielne skrócenie drzwi powoduje utratę gwarancji.

Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe:
- Etiuda, (Etiuda Lux) wzory A1-A3
- Sempre Verse wzór W05

Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/systemu naściennego o około 20 mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych.
Kratki wentylacyjne oraz panele ze stali nierdzewnej z powierzchnią wentylacyjną spełniają wymogi rozporządzenia.

OPCJE WENTYLACJI

WENTYLACJA*

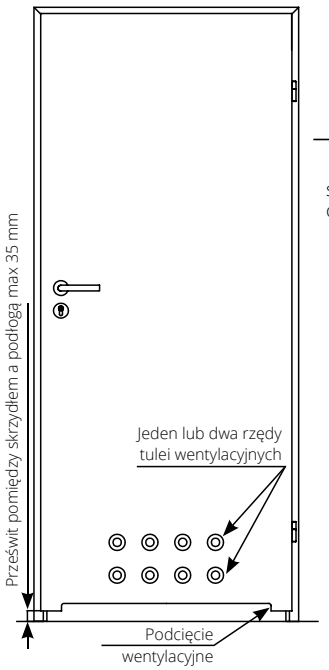

KONSTRUKCJA PŁYTOWA

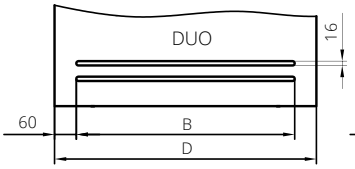

szczelina wentylacyjna w skrzydłach o konstrukcji płytowej z kolekcji DUO

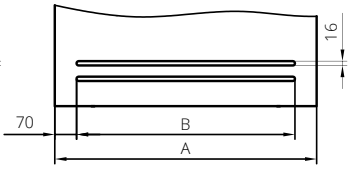

szczelina wentylacyjna w skrzydłach o konstrukcji płytowej – dopłata **70**/86,10

	A	B	C	D
„80"	844	704	525	825
„90"	944	804	625	925



podcięcie wentylacyjne w skrzydłach bezprzylgowych z kolekcji DUO
- dopłata **50**/61,50



podcięcie wentylacyjne
- dopłata powierzchnie fornirowane **50**/61,50
- dopłata powierzchnie syntetyczne/malowane **30**/36,90

IMPULS W13



skrzydło IMPULS W13 „80" z podcięciem wentylacyjnym – dopłata **30**/36,90



skrzydło IMPULS W13 „90" z podcięciem wentylacyjnym – dopłata **30**/36,90

ARCO



skrzydło ARCO „80" z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło ARCO „90" z podcięciem wentylacyjnym

VERTIGO, VILANO



skrzydło VERTIGO „80" ze szczeliną wentylacyjną



skrzydło VERTIGO „90" ze szczeliną wentylacyjną

SEMPRE/SEMPRE DUO



skrzydło SEMPRE „80" z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło SEMPRE „90" z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło SEMPRE „80" ze szczeliną wentylacyjną



skrzydło SEMPRE „90" ze szczeliną wentylacyjną

szczelina wentylacyjna w skrzydłach z kolekcji SEMPRE, INTERSOLID – dopłata **70**/86,10

ESTATO, ESTATO LUX, ETIUDA, ETIUDA LUX „80" (dot. wersji A01-A03)

podcięcie wentylacyjne
- dopłata **100**/123,00

wersja przylgowa

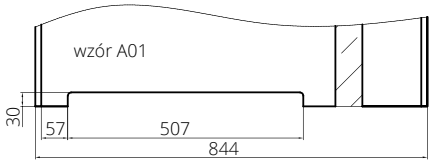

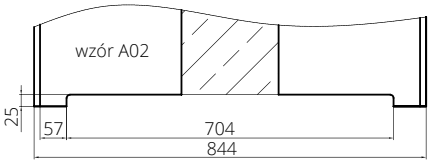

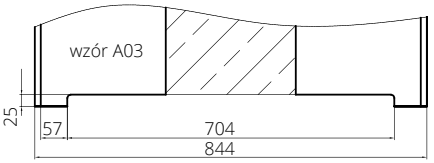

wersja bezprzylgowa

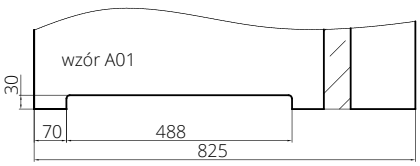

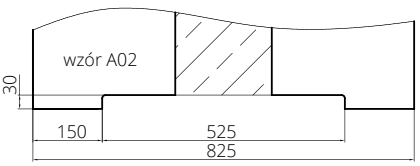

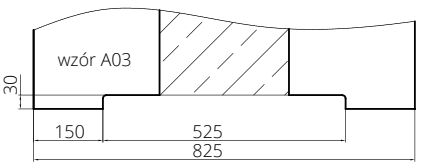

Standardowy prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10 mm

*** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza".**

** należy zwiększyć prześwit o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe.

Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe: Etiuda, (Etiuda Lux) wzory A1-A3; Sempre Verse wzory W05-W08

Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/tunelu o około 20 mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych.

OPCJE WENTYLACJI

TULEJE WENTYLACYJNE (kpl. 4 szt.)

T5
chrom

T6
chrom satynowany

T7
patyna

rząd tulejek (4 szt.)
98/120,54

TN1
chrom połysk

TN2
chrom mat

TN3
nikiel satyna

TN4
efekt stali

TN5
patyna

rząd tulejek (4 szt.)
82/100,86

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)


TK1
chrom-satyna


TK2
nikiel-satyna


TK3
złoty-satyna

rząd tulejek (4 szt.)
59/72,57

T4
biały

T15
czarny

T3
złoty

T13
jasny beż

T1
brąz

T2
beż

T14
szary

T10
jasny brąz

rząd tulejek (4 szt.)
19/23,37

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.) - dopasowane do koloru skrzydła drzwiowego

HIGH TOP

T292
jesion kawowy

rząd tulejek (4 szt.)
44/54,12

ECO TOP

T121
dąb

T131
klon

T132
orzech

T120/T258
biały

T295
dąb angielski

T140
dąb nugat

T141
dąb Salinas

T143
dąb skandynawski

T147
dąb srebrny

T276
dąb miodowy

LAMISTONE

T258
biały

T260
biały dąb

T263
orzech premium

T240
wiąz bielony

T241
wiąz piaskowy

T242
wiąz szary

T243
dąb delano

SILKSTONE

T292
kasztan Royal

T293
antracyt Royal

T294
jesion Royal

T295
merbau Royal

T276
dąb polski

T296
jesion polski

T297
nugat Royal

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie.
Tuleje wentylacyjne nie spełniają wymagań z Rozporządzenia Ministra odnośnie sumarycznego przekroju otworów dla dopływu powietrza.

OPCJE WENTYLACJI

PANEL Z POWIERZCHNIĄ WENTYLACYJNĄ

dopłata „70”	**226**/277,98
dopłata „80”	**245**/301,35
dopłata „90”, „90 plus”	**259**/318,57
dopłata „100”	**279**/343,17
dopłata „110”	**299**/367,77

KRATKI WENTYLACYJNE*

z tworzywa sztucznego

biały **15**/18,45

brąz **15**/18,45

beż **15**/18,45

szary **15**/18,45

Opcjonalnie możliwość zamówienia kratek i paneli ze stali nierdzewnej.
Powierzchnia otworów dla dopływu powietrza wynosi powyżej 0,022 m².

ze stali nierdzewnej



H17 mocowanie na zatrzaski **129**/158,67
kwasoodporna mocowanie na zatrzaski **169**/207,87

*** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.**

ZABEZPIECZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

O GRUBOŚCI 0,6 MM KRAWĘDZI SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

Zabezpieczenia pionowych krawędzi skrzydła mogą być stosowane do skrzydła o grubości 40 mm w powłoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 oraz MALOWANE i FORNIROWANE.

Zabezpieczenia krawędzi mogą być stosowane do ościeżnicy stałej drewnianej oraz regulowanej drewnianej ZZ w powłoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,15 i FORNIROWANE.
Zabezpieczenia przygotowane pod zawias typ K.

TYP ZABEZPIECZENIA (zabezpieczenie pionowe strony zamkowej i zabezpieczenie pionowe strony zawiasowej)	Dopłata do ceny katalogowej skrzydła lub ościeżnicy
Komplet zabezpieczeń do skrzydła o grubości 40 mm	**395**/485,85
Komplet zabezpieczeń ościeżnicy stałej	**375**/461,25
Komplet zabezpieczeń ościeżnicy regulowanej	**375**/461,25

W przypadku drzwi wahadłowych zabezpieczenie krawędzi skrzydła od strony przeciwnej do zawiasowej.

AKCESORIA

ZAWIASY DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

system przylgowy

zawias czopowy wkręcany typ B
15/18,45

system przylgowy

zawias czopowy wkręcany typ D
15/18,45

system przylgowy

zawias czopowy wkręcany typ C
15/18,45

system przylgowy

zawias czopowy wkręcany typ K
15/18,45

system przylgowy

zawias czopowy typ M do ościeżnicy metalowej
15/18,45

system przylgowy

zawias trójdzielny typ T do ościeżnicy SYSTEM DIN **17**/20,91

system przylgowy

zawias trójdzielny typ T do ościeżnicy metalowej
17/20,91

system bezprzylgowy

zawias regulowany kryty DUO srebrny
80/98,40

system bezprzylgowy

zawias regulowany kryty DUO biały
87/107,01

system bezprzylgowy

zawias regulowany kryty DUO czarny (kolekcja BLACK)
87/107,01

system bezprzylgowy

zawias regulowany kryty HARMONY srebrny
60/73,80

system bezprzylgowy

zawias regulowany kryty HARMONY biały
60/73,80

system bezprzylgowy

zawias regulowany kryty HARMONY czarny (kolekcja BLACK)
60/73,80

system przylgowy

zawias z funkcją domykającą (ościeżnica drewniana stała lub regulowana jednostronnie) **66**/81,18

ZAMKI

przylgowy

bezprzylgowy

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP I
(kpl. 2 szt. na jeden zawias)

kolory:
złoty, złoty-satyna, chrom, chrom-mat, patyna, czarny

10/12,30

Osłonki typ I stosowane są do zawiasów typ C oraz typ K. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP II
(1 kpl. na jeden zawias)

1 kpl. - 2 szt.

kolory:
złoty, złoty-satyna, chrom, chrom-mat, patyna, brąz, biały, czarny

8/9,84

Osłonki typ II stosowane są do zawiasów typ B, typ D. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z osłonki krótkiej (część górna) oraz osłonki długiej (część dolna).

SAMOZAMYKACZ

samozamykacz

kolorystyka:	cena od
srebrny, biały, brąz, czarny – NOWOŚĆ	**180**/221,40

Wymagane wzmocnienie pod samozamykacz oraz wzmocnienie pod opaską ościeżnicy. Dostępne również inne modele samozamykaczy – po konsultacji z Działem Handlowym.

uszczelka opadająca

130/159,90	zakup luzem (do docięcia we własnym zakresie)
180/221,40	zamontowana w drzwiach

Możliwość zastosowania tylko przy skrzydle o grubości min. 40 mm (dolny ramiak).

ODBOJNIKI DRZWIOWE

TYP 2 (PODŁOGOWY)
mosiądz, nikiel, chrom, brąz

25/30,75

TYP 5 (PODŁOGOWY)
mosiądz, nikiel, chrom, brąz

25/30,75

AKCESORIA

ZAMEK HAKOWY
do drzwi przesuwnych

opcja zamek WK	
chrom, chrom-satyna, złoty, złoty-mat, patyna	**120**/147,60
czarny	**130**/159,90

opcja zamek WC	
chrom, chrom-satyna, złoty, złoty-mat, patyna	**120**/147,60
czarny	**130**/159,90

UCHWYTY do drzwi przesuwnych

U1 złoty | U2 złoty-mat | U3 chrom | U4 chrom -satyna | U5 patyna | U6 czarny

złoty, złoty-mat, chrom, chrom-satyna, patyna, czarny
99/121,77

nikiel satyna

Uchwyt ENTERO

uchwyt	**238**/292,74
uchwyt WC	**322**/396,06

nikiel satyna

Uchwyt MAYA
(wkładka 26,5 x 26,5 - **100**/123,00)

uchwyt	**299**/367,77
uchwyt WK, WB	**299**/367,77
uchwyt WC	**385**/473,55

WK - do klucza, WB - do wkładki,
WC - do blokady łazienkowej

DEKORY ALUMINIOWE (TIARA, SONATA)

chrom mat (standard)


czarny (opcja)


złoty połysk (opcja)

chrom połysk (opcja)

UCHWYTY
do drzwi składanych (standard w cenie skrzydła)
z tworzywa sztucznego

01 biały | 02 beż | 03 brąz | 04 szary

KLAMKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

ARCO

szyld dzielony

kolor	mosiądz antyczny, nikiel szczotkowany
klamka	**43**/52,89
rozeta WK, WB	**17**/20,91
rozeta WC	**26**/31,98

ARCUS

szyld dzielony

kolor	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany
klamka	**74**/91,02	**74**/91,02
rozeta WK	**29**/35,67	**31**/38,13
rozeta WC	**38**/46,74	**41**/50,43

MENSA

szyld dzielony

kolor	chrom	chrom satynowy
klamka	**84**/103,32	**84**/103,32
rozeta WK, WB	**30**/36,90	**29**/35,67
rozeta WC	**40**/49,20	**38**/46,74

VERSA

szyld dzielony

kolor	chrom satynowany, nikiel satynowany	nikiel szczotkowany
klamka	**73**/89,79	**73**/89,79
rozeta WK, WB	**29**/35,67	**31**/38,13
rozeta WC	**38**/46,74	**41**/50,43

CRUX

szyld dzielony

kolor	nikiel satynowy, chrom satyna
klamka	**69**/84,87
rozeta WK, WB	**25**/30,75
rozeta WC	**34**/41,82

ENCKE

szyld dzielony

kolor	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany
klamka	**67**/82,41	**72**/88,56
rozeta WK, WB	**29**/35,67	**30**/36,90
rozeta WC	**37**/45,51	**40**/49,20

PASSO

szyld dzielony

kolor	nikiel-mat	chrom mat
klamka	**76**/93,48	**77**/94,71
rozeta WK, WB	**24**/29,52	**24**/29,52
rozeta WC	**32**/39,36	**32**/39,36

AGOSTO

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	**51**/62,73
rozeta WK	**18**/22,14
rozeta WB	**33**/40,59
rozeta WC	**35**/43,05

LINEA



szyld dzielony

kolor	nikiel szczotkowany, chrom błyszczący, grafit chrom, nikiel szczotkowany
klamka	**63**/77,49
rozeta WK, WB	**23**/28,29
rozeta WC	**34**/41,82

TOPAZ



szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	**45**/55,35
rozeta WK, WB	**18**/22,14
rozeta WC	**37**/45,51

BOLD



szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	**69**/84,87
rozeta WK, WB	**18**/22,14
rozeta WC	**37**/45,51

APRILE

szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, nikiel szczotkowany, tytan
klamka	**171**/210,33
rozeta WK, WB	**47**/57,81
rozeta WC	**92**/113,16

WK - do klucza, WB - do wkładki, WC - do blokady łazienkowej

IMAGE-O INOX

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	**87**/107,01
rozeta WK, WB	**42**/51,66
rozeta WC	**89**/109,47

AUTUNNO

szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący, nikiel szczotkowany, chrom szczotkowany
klamka	**151**/185,73
rozeta WK, WB	**51**/62,73
rozeta WC	**100**/123,00

SEMPRE

szyld dzielony

kolor	nikiel
klamka	**87**/107,01
rozeta WK, WB	**24**/29,52
rozeta WC	**30**/36,90

UNICO

szyld dzielony

kolor	biały mat	czarny mat	grafit strukturalny
klamka	**52**/63,96	**50**/61,50	**51**/62,73
rozeta WK, WB	**20**/24,60	**20**/24,60	**20**/24,60
rozeta WC	**30**/36,90	**29**/35,67	**30**/36,90

TWIST

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	**108**/132,84
rozeta WK, WB	**30**/36,90
rozeta WC	**40**/49,20

EXIMUS

szyld dzielony

kolor	chrom/czarny, chrom/biały	chrom satyna czarny/ chrom satyna biały
klamka	**77**/94,71	**74**/91,02
rozeta WK,WB	**24**/29,52	**21**/25,83
rozeta WC	**36**/44,28	**33**/40,59

ARABIS

szyld dzielony

kolor	czarny
klamka	**115**/141,45
rozeta WK, WB	**46**/56,58
rozeta WC	**86**/105,78

VERANO

szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący, nikiel szczotkowany	chrom szczotkowany	czarny, biały
klamka	**109**/134,07	**109**/134,07	**109**/134,07
rozeta WK, WB	**47**/57,81	**47**/57,81	**47**/57,81
rozeta WC	**92**/113,16	**92**/113,16	**92**/113,16

INVERNO

szyld dzielony

kolor	nikiel szczotkowany, chrom szczotkowany, czarny, tytan	chrom błyszczący
klamka	**240**/295,20	**270**/332,10
rozeta WK, WB	**51**/62,73	**51**/62,73
rozeta WC	**100**/123,00	**100**/123,00

ESTATE

szyld dzielony

kolor	chrom szczotkowany, tytan, nikiel szczotkowany, chrom błyszczący
klamka	**161**/198,03
rozeta WK	**56**/68,88
rozeta WC	**108**/132,84

GRAVI

szyld dzielony

kolor	nikiel
klamka	**92**/113,16
rozeta WK, WB	**24**/29,52
rozeta WC	**30**/36,90

LATINO

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka + rozeta WK	**110**/135,30
klamka + rozeta WB	**110**/135,30
klamka + rozeta WC	**156**/191,88

PRIMAVERA

szyld dzielony

kolor	chrom szczotkowany bez insertu	czarny bez insertu
klamka	**277**/340,71	**277**/340,71
rozeta WK	**75**/92,25	**75**/92,25
rozeta WC	**108**/132,84	**108**/132,84

Klamka przygotowana pod montaż insertu – możliwość zamówienia insertu w kolorze drzwi

ARNICA

szyld dzielony

kolor	czarny
klamka	**105**/129,15
rozeta WK, WB	**43**/52,89
rozeta WC	**83**/102,09

IBIZA

szyld dzielony

kolor	czarny
klamka	**50**/61,50
rozeta WK, WB	**32**/39,36
rozeta WC	**44**/54,12

WK - do klucza, WB - do wkładki, WC - do blokady łazienkowej

LATON

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	**71**/87,33
rozeta WK,WB	**18**/22,14
rozeta WC	**31**/38,13

HALLEY

szyld dzielony

kolor	chrom/nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny
klamka	**50**/61,50
rozeta WK,WB	**22**/27,06
rozeta WC	**32**/39,36

HIGRO

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka + rozeta WK	**99**/121,77
klamka + rozeta WB	**99**/121,77
klamka + rozeta WC	**116**/142,68

NIQUEL



szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	**35**/43,05
rozeta WK,WB	**18**/22,14
rozeta WC	**31**/38,13

PATINA

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	**71**/87,33
rozeta WK,WB	**18**/22,14
rozeta WC	**31**/38,13

SATEN

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	**59**/72,57
rozeta WK,WB	**18**/22,14
rozeta WC	**31**/38,13

ELARA

szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący	chrom-mat	tytan	czarny
klamka	**165**/202,95	**154**/189,42	**179**/220,17	**162**/199,26
rozeta WK, WB	**39**/47,97	**38**/46,74	**46**/56,58	**44**/54,12
rozeta WC	**60**/73,80	**57**/70,11	**71**/87,33	**67**/82,41

NIVA

szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom satyna, czarny
klamka	**180**/221,40
rozeta WK,WB	**89**/109,47
rozeta WC	**146**/179,58

KORE

szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący	efekt stali szlachetnej	złoty-mat	antracyt
klamka	**174**/214,02	**191**/234,93	**199**/244,77	**169**/207,87
rozeta WK, WB	**39**/47,97	**44**/54,12	**50**/61,50	**44**/54,12
rozeta WC	**56**/68,88	**63**/77,49	**70**/86,10	**64**/78,72

TRITTON

szyld podłużny rozstaw 72 mm

kolor	nikiel-mat, patyna
klamka + rozeta WK	**35**/43,05
klamka + rozeta WB	**35**/43,05
klamka + rozeta WC	**42**/51,66

dedykowane do drzwi w systemie przylgowym

GALE (lewa, prawa)

szyld podłużny rozstaw 72 mm

kolor	chrom/nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny
klamka + rozeta WK	**49**/60,27
klamka + rozeta WB	**49**/60,27
klamka + rozeta WC	**57**/70,11

dedykowane do drzwi w systemie przylgowym

Zestawienie wkładek

Lp.	Rozmiar wkładki	Producent	Drzwi wewnątrzlokalowe							
			przylgowe jednoskrzydłowe, Typ A, Typ B	przylgowe dwuskrzydłowe	bezprzylgowe jednoskrzydłowe, Typ A, Typ B	bezprzylgowe z elektrozaczepem	bezprzylgowe dwuskrzydłowe	bezprzylgowe dwuskrzydłowe Typ A, Typ B	Harmony	Lumen
1	30x35	LOB	x	x			x			
2	30x30	LOB			x					x
3	30x40	LOB						x		
4	35x30	LOB				x			x	

WK - do klucza, WB - do wkładki, WC - do blokady łazienkowej

SYSTEM przylgowy

„80"-„100"

POL-SKONE

III klasa

CERBER PLUS

od **966**/1188,18
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

Drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37dB). Nominalna grubość skrzydła 46 mm.

izolacyjność akustyczna:
CERBER PLUS:
klasa D1 – 25, D2 – 25, klasa Rw=27 dB
CERBER PLUS 37 dB:
klasa D1 – 35, D2 – 30, klasa Rw=37 dB
(drzwi z progiem drewnianym)
klasa D1 – 30, D2 – 30, klasa Rw=37 dB
(drzwi z uszczelką opadającą)
3 klasa mechaniczna wg normy PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna **ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1**

drzwi CERBER PLUS, wzór 00, ościeżnica stała drewniana

klamka + zamek główny

rozeta górna

próg dębowy



próg ze stali nierdzewnej

drzwi CERBER PLUS, wzór 00, ościeżnica stała drewniana

Zobacz więcej inspiracji

Katalog rozwiązań inwestycyjnych dostępny na stronie internetowej **www.pol-skone.eu** w zakładce **katalogi**

CERBER ALU dostępny w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, fornirowane (przy zapytaniach inwestycyjnych istnieje możliwość wykonania w innej kolorystyce oraz z wypełnieniem płytą pełną). Poniżej przykładowe wzory:

wzór W1
+ 288/354,24

wzór W2
+ 288/354,24

wzór W3
+ 195/239,85

wzór W4
+ 187/230,01

wzór W5
+ 288/354,24

wzór W6
+ 345/424,35

WERSJA	pełne 00		wersja 37 dB 00	
	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową
MALOWANE (BIAŁY RAL 9003)	**1230**/1512,90	**1330**/1635,90	**1545**/1900,35	**1645**/2023,35
ECO TOP	**966**/1188,18	**1066**/1311,18	**1230**/1512,90	**1330**/1635,90
UNI MAT PLUS	**1036**/1274,28	**1136**/1397,28	**1300**/1599,00	**1400**/1722,00
HIGH TOP, SILKSTONE, LAMISTONE	**1020**/1254,60	**1120**/1377,60	**1350**/1660,50	**1450**/1783,50
LAMINAT CPL 0,2 mm	**1120**/1377,60	**1220**/1500,60	**1450**/1783,50	**1550**/1906,50
GRUPA A	**1230**/1512,90	**1330**/1635,90	**1545**/1900,35	**1645**/2023,35
GRUPA B	**1335**/1642,05	**1435**/1765,05	**1650**/2029,50	**1750**/2152,50
GRUPA C	**1400**/1722,00	**1500**/1845,00	**1730**/2127,90	**1830**/2250,90

KOLORYSTYKA

ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL

LAMINOWANE CPL 0,2 mm | LAMINOWANE CPL 0,5 mm* | LAMINOWANE CPL 0,7 mm* | LAMINOWANE HPL*

NOWOŚĆ UNI MAT PLUS | FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C | MALOWANE

*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	**420**/516,60	**540**/664,20	**624**/767,52	**720**/885,60

OŚCIEŻNICE

stała drewniana

regulowana do drzwi wejściowych

stała metalowa CERBER PLUS

OŚCIEŻNICA DREWNIANA STAŁA I REGULOWANA

SZEROKOŚĆ

typ	S_o	S_d	S_s	S_{op1}	S_{op2}
„855”	875	855	778	948	958
„80”	915	895	818	988	998
„90”	1015	995	918	1088	1098
„90 plus”	1025	1005	928	1178	1188
„100”	1115	1095	1018	1188	1198

WYSOKOŚĆ	H_d	H_s	H_o	H_{op1}	H_{op2}
	2067	2020	2080	2114	2119

OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA

SZEROKOŚĆ

typ	S_o	S_d	S_s	S_c
„80”	881	871	818	897
„90”	981	971	918	997
„90 plus”	991	981	928	1007
„100”	1081	1071	1018	1097

WYSOKOŚĆ	H_d	H_s	H_o	H_c
	2055	2020	2060	2068

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

- ościeżnica drewniana malowana kolor biały (RAL 9003) oraz grafit (RAL 7024), fornirowana lub oklejana folią lub laminatem CPL 0,15 mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła
- ościeżnica stała metalowa wykonana z blachy od gr. 1,5 mm, malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016), białym (RAL 9003), szarym (RAL 7047), grafit (RAL 7024), brązowym (RAL 8014) lub beżowym (RAL 1001)
- zawiasy czopowe wkręcane regulowane „80”-„100” – 3 szt.
- niezależne bolce antywyważeniowe - 2 szt.
- zamki wpuszczane trzybolcowe na wkładkę patentową (bez wkładek) - 2 szt., rozstaw klamki 72 mm
- próg dębowy o wysokości 20 mm
- wizjer srebrny

WYMIARY

standardowe:
drzwi z ościeżnicą drewnianą: 895x2067 mm, 995x2067 mm, 855x2067 mm
drzwi z ościeżnicą metalową: 897x2068 mm, 997x2068 mm

- wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°):
drzwi z ościeżnicą drewnianą: 1005x2067 mm
drzwi z ościeżnicą metalową: 1007x2068 mm
- konstrukcja umożliwia skrócenie drzwi do 50 mm (nie dot. ościeżnicy metalowej)

DODATKOWE (za dopłatą)

powierzchnia SILKSTONE CPL	**225**/276,75
rozmiar „100”	**+20%**
ościeżnica drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi i listwą maskującą	str. 161
malowanie ościeżnicy metalowej w kolorach z palety RAL lub NCS	po konsultacji z Działem Handlowym
uszczelka opadająca (bez progu)	**180**/221,40
zawiasy z funkcją domykającą - tylko ościeżnica drewniana	**66**/81,18
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**120**/147,60
drzwi o wysokości (Hd) 1950 mm, 2000 mm (dotyczy ościeżnicy drewnianej)	**+10%**
osłonki na zawiasy:	
biały/brąz	**10**/12,30
chrom/nikiel mat	**25**/30,75
złoty mat	**40**/49,20
zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dot. ościeżnicy metalowej)	**40**/49,20
klamka GARDA w kolorze czarnym	**208**/255,84
rozeta górna GARDA w kolorze czarnym	**81**/99,63
wkładka WILKA w kolorze czarnym	**155**/190,65
możliwość wykonania obrzeża w innym kolorze	po konsultacji z Działem Handlowym

SYSTEM przylgowy

„80"-„100"

POL-SKONE

III klasa

drzwi CERBER PLUS RC2, wzór 00, ościeżnica stała metalowa RAL 9005

CERBER PLUS RC2

od **1250**/1537,50
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Drzwi z ościeżnicą drewnianą stałą i regulowaną lub metalową. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna, lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB). Nominalna grubość skrzydła wynosi 46 mm.

izolacyjność akustyczna:
klasa D1 – 25, D2 – 25, **klasa Rw=27 dB** (wypełnienie płyta otworowana lub pełna, drzwi z progiem drewnianym lub uszczelką opadającą)
klasa D1 – 30, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z uszczelką opadającą)
klasa D1 – 35, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z progiem drewnianym)
odporność na włamanie: **klasa RC2** wg PN-EN 1627:2012
3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna **ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1**

zamek listwowy

zamek listwowy

drzwi CERBER PLUS RC2, wzór 00, ościeżnica drewniana regulowana jednostronnie

Zobacz więcej inspiracji

Katalog rozwiązań inwestycyjnych dostępny na stronie internetowej **www.pol-skone.eu** w zakładce **katalogi**

WERSJA	pełne 00		37 dB 00	
	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową
MALOWANE (BIAŁY RAL 9003)	**1650**/2029,50	**1750**/2152,50	**1850**/2275,50	**1950**/2398,50
ECO TOP	**1250**/1537,50	**1350**/1660,50	**1450**/1783,50	**1550**/1906,50
UNI MAT PLUS	**1320**/1623,60	**1420**/1746,60	**1520**/1869,60	**1620**/1992,60
HIGH TOP	**1350**/1660,50	**1450**/1783,50	**1550**/1906,50	**1650**/2029,50
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	**1450**/1783,50	**1550**/1906,50	**1650**/2029,50	**1750**/2152,50
LAMISTONE CPL	**1350**/1660,50	**1450**/1783,50	**1550**/1906,50	**1650**/2029,50
SILKSTONE	**1350**/1660,50	**1450**/1783,50	**1550**/1906,50	**1650**/2029,50
FORNIROWANE GRUPA A	**1650**/2029,50	**1750**/2152,50	**1850**/2275,50	**1950**/2398,50
FORNIROWANE GRUPA B	**1750**/2152,50	**1850**/2275,50	**1950**/2398,50	**2050**/2521,50
FORNIROWANE GRUPA C	**1850**/2275,50	**1950**/2398,50	**2050**/2521,50	**2150**/2644,50

próg dębowy

próg ze stali nierdzewnej

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	**420**/516,60	**540**/664,20	**624**/767,52	**720**/885,60

KOLORYSTYKA

ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL | NOWOŚĆ UNI MAT PLUS

LAMINOWANE CPL 0,2 mm | LAMINOWANE CPL 0,5 mm* | LAMINOWANE CPL 0,7 mm* | LAMINOWANE HPL* | FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C | MALOWANE

*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICA METALOWA

szerokość [mm]			
	S_c	S_d	S_o
„80”	897	871	887
„90”	997	971	987
„90 Plus”	1007	981	997
„100”	1097	1071	1087



wysokość [mm]		
H_c	H_d	H_o
1951	1938	1946
2001	1988	1996
2068	2055	2063
2168	2155	2163
2268	2255	2263



OŚCIEŻNICA DREWNIANA

szerokość [mm]		
	S_d	S_o
„80”	895	925
„90”	995	1025
„90 Plus”	1005	1035
„100”	1095	1125

wysokość [mm]	
H_d	H_o
1950	1965
2067	2082
2167	2182
2267	2282



Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
zawiasy czopowe wkręcane regulowane – 3 szt.
zamek listwowy (rozstaw 72 mm) z czteropunktowym ryglowaniem
blachy zaczepowe, regulowane, wzmocnione (dot. drzwi z ościeżnicą drewnianą)
bolce antywyważeniowe – 3 szt.
wizjer Ø15
próg dębowy
wizjer srebrny

WYMIARY
Drzwi z ościeżnicą drewnianą: 895x2067 mm, 995x2067 mm, 1095x2067 mm Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1005x2067 mm Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.
Drzwi z ościeżnicą metalową: 897x2068 mm, 997x2068 mm, 1097x2068 mm Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1007x2068 mm Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	**+20%**
wypełnienie z płyty pełnej	**120**/147,60
kolorystyka SILKSTONE CPL	**225**/276,75
dekory aluminiowe (nie dot. 37 dB)	**99**/121,77
kpl. wkładek klasy 6 w kolorze srebrnym lub nikiel satyna	**140**/172,20
klamka i rozeta GARDA w kolorze srebrnym	str. 160
uszczelka opadająca (bez progu)	**180**/221,40
wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe oraz ozdobne frezowania w postaci ryfli	po konsultacji z Działem Handlowym
zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dot. ościeżnicy metalowej)	**40**/49,20
klamka GARDA w kolorze czarnym	**208**/255,84
rozeta górna GARDA w kolorze czarnym	**81**/99,63
wkładka WILKA w kolorze czarnym	**155**/190,65
możliwość wykonania obrzeża w innym kolorze	po konsultacji z Działem Handlowym

SYSTEM przylgowy

„80”-„100”

POL-SKONE

IV klasa

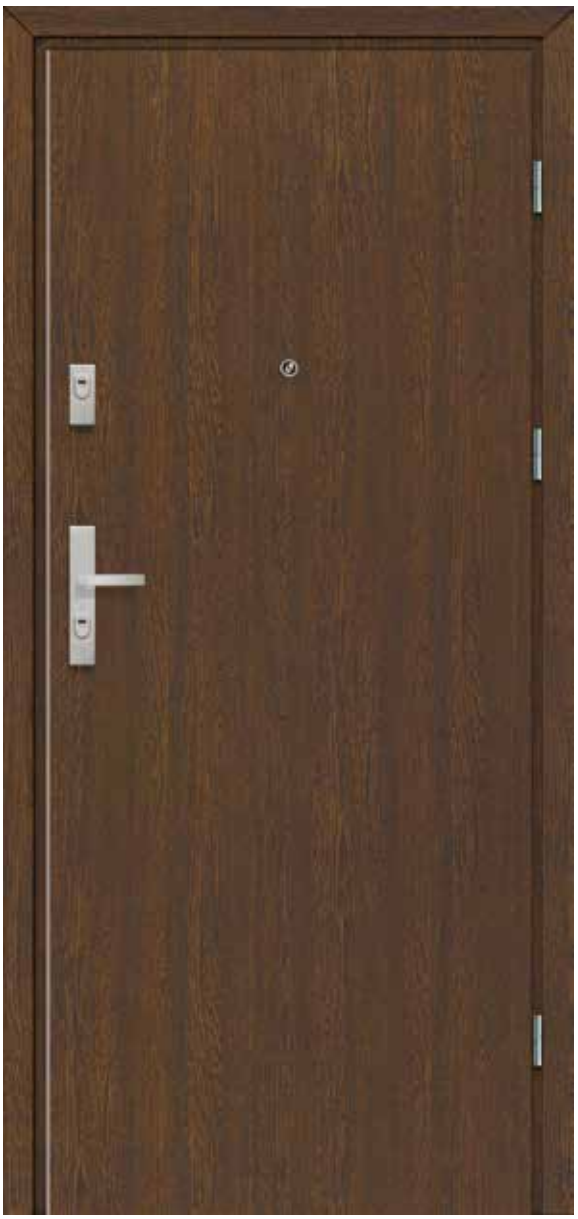

drzwi B-30, wzór W0, ościeżnica stała drewniana

B-30/C-30

B-30 od **1650**/2029,50
C-30 od **2270**/2792,10
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.
Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła wynosi 56 mm.

Odporność na włamanie
POL-SKONE B-30 – **klasa RC3** wg PN-EN 1627:2012
POL-SKONE C-30 – **klasa RC3** wg PN-EN 1627:2012
– **klasa C** wg PN-B-92270:1990
Dymoszczelność – **klasa Sa, S_{200}**
Odporność ogniowa – **klasa $EI_2$30**
Izolacyjność akustyczna – **D1-35, D2-35, Rw=37 dB**
4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB –KOT-2018/0713 wydanie 1
Krajowy Certyfikat Właściwości Użytkowych **Nr 020-UWB-2728/W**

klamka

rozeta górna

zawias

bolce antywyważeniowe

drzwi B-30, wzór W0, ościeżnica stała drewniana

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA W0

Katalog rozwiązań inwestycyjnych dostępny na stronie internetowej **www.pol-skone.eu** w zakładce **katalogi**

	MALOWANE biały RAL 9003*	ECO TOP	NOWOŚĆ UNI MAT PLUS	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE
B-30	**2090**/2570,70	**1650**/2029,50	**1720**/2115,60	**1750**/2152,50
C-30	**2625**/3228,75	**2270**/2792,10	**2340**/2878,20	**2320**/2853,60

	LAMINOWANE CPL 0,2 mm	FORNIROWANE		
		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
B-30	**1850**/2275,50	**2090**/2570,70	**2195**/2699,85	**2300**/2829,00
C-30	**2420**/2976,60	**2625**/3228,75	**3014**/3707,22	**3140**/3862,20

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

próg dębowy

KOLORYSTYKA

ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL

NOWOŚĆ UNI MAT PLUS | LAMINOWANE CPL 0,2 mm | LAMINOWANE CPL 0,5 mm | LAMINOWANE HPL* | FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C | MALOWANE

*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	**420**/516,60	**540**/664,20	**624**/767,52	**720**/885,60

OŚCIEŻNICE

Standard: ościeżnica stała sosnowa

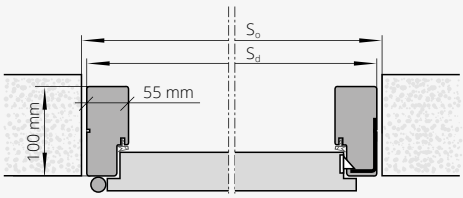

Opcjonalnie: ościeżnica regulowana jednostronnie

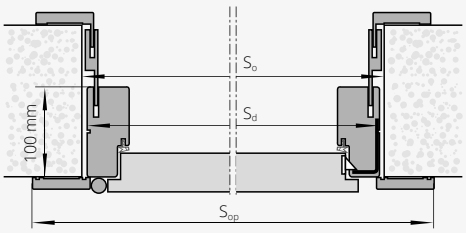

Rozmiar drzwi (mm)	S_d (mm)	S_o (mm)	S_{op} (mm)	H_{op} (mm)	H_d (mm)	H_o (mm)
1032x 2075	1032	1050	1143	2130	2075	2090
1012 x 2075	1012	1040	1123	2130	2075	2090
1012 x 2000	1012	1040	1123	2055	2000	2015
1012 x 1950	1012	1040	1123	2005	1950	1965
980 x 2075	980	1010	1091	2130	2075	2090
980 x 2000	980	1010	1091	2055	2000	2015
980 x 1950	980	1010	1091	2005	1950	1965
880 x 2075	880	910	991	2130	2075	2090
880 x 2000	880	910	991	2055	2000	2015
880 x 1950	880	910	991	2005	1950	1965

Drzwi C-30 powyżej szerokości 1012 mm lub wysokości 2075 mm nie posiadają parametru dymoszczelności

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
ościeżnica stała sosnowa
C-30: klamka z szyldem z zabezpieczeniem wkładki, wkładki klasy 6 (nikiel- satyna)
B-30: nawiercenie pod klamkę GARDA
zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym (B-30)/ pięciopunktowym (C-30) ryglowaniem, rozstaw 72 mm, kolor srebrny
zawiasy czopowe wkręcane regulowane („80"-„90" – 3 szt., „100" – 4 szt.)
bolce antywyważeniowe - 5 szt.
próg dębowy o wysokości 20 mm
WYMIARY
standard: 1012 x 2075 mm opcjonalne: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm
szerokość „90 plus" - 1032x2075 mm (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°)

DODATKOWE (za dopłatą)	
powierzchnia SILKSTONE CPL	**225**/276,75
ościeżnica regulowana	str. 161
rozeta GARDA w kolorze srebrnym	**70**/86,10
klamka GARDA klasy 3 w kolorze srebrnym	**181**/222,63
komplet wkładek klasy 6 w kolorze srebrnym lub nikiel-satyna	od **140**/172,20
wizjer	**49**/60,27
wymiar 1112 x 2175 mm	**+10%**
klamka GARDA w kolorze czarnym	**208**/255,84
rozeta górna GARDA w kolorze czarnym	**81**/99,63
wkładka WILKA w kolorze czarnym	od **165**/202,95
możliwość wykonania obrzeża w innym kolorze	po konsultacji z Działem Handlowym

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010 oraz klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012. W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie a wkładki bębenkowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

SYSTEM przylgowy

„80"-„100"

POL-SKONE

IV klasa

drzwi RC3, wzór W0, ościeżnica stała drewniana

RC3

od **1550**/1906,50
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.
Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła 50 mm.

Odporność na włamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
Izolacyjność akustyczna – D1-30, D2-30, Rw=32 dB
4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB –KOT-2018/0713 wydanie 1

klamka

rozeta górna

zawias

ościeżnica metalowa

drzwi RC3, wzór W0, ościeżnica stała drewniana

Zobacz więcej inspiracji

Katalog rozwiązań inwestycyjnych dostępny na stronie internetowej **www.pol-skone.eu** w zakładce **katalogi**

WERSJA W0

	MALOWANE biały RAL 9003*	ECO TOP	NOWOŚĆ UNI MAT PLUS	HIGH TOP LAMISTONE CPL / SILKSTONE	LAMINOWANE CPL 0,2 mm
drzwi RC3 z ościeżnicą drewnianą	**1985**/2441,55	**1550**/1906,50	**1620**/1992,60	**1650**/2029,50	**1750**/2152,50
drzwi RC3 z ościeżnicą metalową	**2090**/2570,70	**1650**/2029,50	**1720**/2115,60	**1750**/2152,50	**1850**/2275,50

	FORNIROWANE		
	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
drzwi RC3 z ościeżnicą drewnianą	**1985**/2441,55	**2090**/2570,70	**2195**/2699,85
drzwi RC3 z ościeżnicą metalową	**2090**/2570,70	**2195**/2699,85	**2300**/2829,00

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

próg dębowy

próg ze stali nierdzewnej

KOLORYSTYKA

ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL

NOWOŚĆ UNI MAT PLUS | LAMINOWANE CPL 0,2 mm | LAMINOWANE CPL 0,5 mm* | LAMINOWANE HPL* | FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C | MALOWANE

*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	**420**/516,60	**540**/664,20	**624**/767,52	**720**/885,60

OŚCIEŻNICE

stała drewniana RC3

stała metalowa RC3

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

- ościeżnica metalowa lub stała drewniana
- próg dębowy o wysokości 20 mm
- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt.
- bolce antywyważeniowe - 5 szt.
- nawiercenie pod klamkę GARDA (rozstaw 92 mm)

WYMIARY

- ościeżnica metalowa: skrzydło (w przyldze): 924 x 2022 mm drzwi (po zewnętrznej stronie ościeżnicy): 1004 x 2071 mm
- ościeżnica drewniana: drzwi (po zewnętrznej stronie ościeżnicy): 1012 x 2075 mm
- opcjonalne wymiary (ościeżnica drewniana): 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm
- szerokość „90 plus" - 1024x2075 mm (1032x2075 mm w wersji z ościeżnicą drewnianą) pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°

DODATKOWE (za dopłatą)

powierzchnia SILKSTONE CPL	**225**/276,75
ościeżnica drewniana regulowana	str. 161
rozeta GARDA w kolorze srebrnym	**70**/86,10
klamka GARDA klasy 3 (rozstaw 92 mm) w kolorze srebrnym	**181**/222,63
komplet wkładek klasy 6 w kolorze srebrnym lub nikiel-satyna	**140**/172,20
wizjer	**49**/60,27
zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dot. ościeżnicy metalowej)	**40**/49,20
klamka GARDA w kolorze czarnym	**208**/255,84
rozeta górna GARDA w kolorze czarnym	**81**/99,63
wkładka WILKA w kolorze czarnym	od **155**/190,65
możliwość wykonania obrzeża w innym kolorze	po konsultacji z Działem Handlowym

UWAGA! W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie wg normy PN-EN 1906:2012, a wkładki bębenkowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

SYSTEM przylgowy

„80"-„100"

POL-SKONE

IV klasa

drzwi RC4, wzór 00, ościeżnica stała metalowa

RC4

od **2250**/2767,50

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami. Otwierane do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.

Specjalna konstrukcja POL-SKONE oparta na solidnym **ramiaku drewnianym** wzmocnionym sklejką. Wypełnienie stanowi pakiet płyt wiórowych wzmocnionych prętami stalowymi. Grubość skrzydła 50 mm. Ościeżnica stała metalowa wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm, próg ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm.

Odporność na włamanie: klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012 oraz **klasa C** wg PN-B-92270:1990
Izolacyjność akustyczna: Rw= 37 dB, D_1-35, D_2-30
Wytrzymałość mechaniczna: klasa 4 wg PN-EN 1192:2001
Trwałość mechaniczna: klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0804 wydanie 1

zamek listwowy

zamek listwowy

zawias

bolce antywyważeniowe

drzwi RC4, wzór 00, ościeżnica stała metalowa

ZŁOTY MEDAL 2019 WYBÓR KONSUMENTÓW

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	pełne 00
MALOWANE (BIAŁY RAL 9003)	**2460**/3025,80
ECO TOP	**2250**/2767,50
UNI MAT PLUS	**2320**/2853,60
HIGH TOP	**2360**/2902,80
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	**2360**/2902,80
LAMISTONE CPL	**2360**/2902,80
SILKSTONE	**2360**/2902,80
FORNIROWANE GRUPA A	**2460**/3025,80
FORNIROWANE GRUPA B	**2710**/3333,30
FORNIROWANE GRUPA C	**3110**/3825,30

Cena skrzydła zawiera wkładki oraz klamkę.
Podane parametry techniczne dotyczą zestawu w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej.
Cena 1 kompletu drzwi stanowi sumę ceny skrzydła + ceny ościeżnicy + ceny progu ze stali nierdzewnej.

klamka i rozeta Toronto
w kolorze czarnym

próg ze stali nierdzewnej

KOLORYSTYKA

ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL

NOWOŚĆ UNI MAT PLUS | LAMINOWANE CPL 0,2 mm | LAMINOWANE CPL 0,5 mm* | LAMINOWANE HPL* | FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C | MALOWANE

*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	**420**/516,60	**540**/664,20	**624**/767,52	**720**/885,60

OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA

szerokość [mm]			
	Sc	Sd	So
„80”	904	860	880
„90”	1004	960	980
„90 Plus”	1024	980	1000
„100”	1104	1060	1080

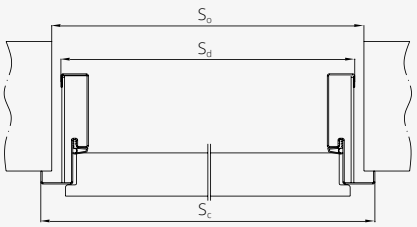

wysokość [mm]		
Hc	Hd	Ho
1966	1944	1954
2066	2044	2054
2166	2144	2154

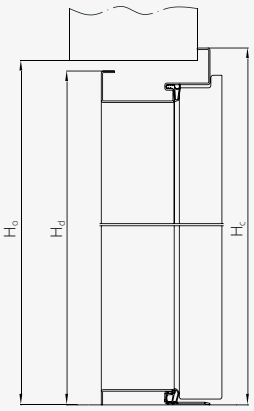

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
zamek listwowy z pięciopunktowym ryglowaniem
zawiasy obiektowe, kątowe regulowane 3D – 2 szt.
bolce antywyważeniowe – 5 szt.
klamka oraz rozeta Toronto firmy Axa - kolor srebrny
komplet wkładek klasy 6
WYMIARY
drzwi z ościeżnicą metalową: 904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm
wersja „90 plus”: (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2066 mm
istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości
maksymalny wymiar 1104x2166 mm

DODATKOWE (za dopłatą)	
laminat CPL 0,5 mm, 0,7 mm:	
szerokość „80”	**99**/121,77
szerokość „90”, „100”	**149**/183,27
szerokość 1104 mm	**+10%**
wysokość 2166 mm	**+10%**
ościeżnica metalowa stała RC4 blacha DC01 grubość 1,5 mm	**890**/1094,70
próg ze stali nierdzewnej grubość 1,5 mm	**100**/123,00
wizjer panoramiczny	**49**/60,27
zmiana koloru klamki TORONTO na kolor czarny	**70**/86,10
zmiana koloru rozety górnej TORONTO na kolor czarny	**35**/43,05
zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny	od **20**/24,60
możliwość wykonania obrzeża w innym kolorze	po konsultacji z Działem Handlowym

KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OTERMA — KLASA II

rozstaw 72 mm

kolor	srebrny, inox	tytan
klamka - klamka na szyldzie	**107**/131,61	**107**/131,61
rozeta górna	**43**/52,89	**43**/52,89
klamka - gałka	**119**/146,37	**119**/146,37

OTERMA II — KLASA II

rozstaw 72 mm

kolor	inox, tytan	srebny
klamka - klamka na szyldzie	**124**/152,52	**124**/152,52
rozeta górna	**55**/67,65	**55**/67,65
klamka - gałka	**119**/146,37	**119**/146,37

GARDA* — KLASA III

kolor	rozstaw 72 mm F1 (srebrny)	rozstaw 72 mm czarny	rozstaw 92 mm F1 (srebrny)	rozstaw 92 mm czarny
klamka + klamka na szyldzie z zabezpieczeniem wkładki	**181**/222,63	**208**/255,84	**181**/222,63	**208**/255,84
rozeta górna z zabezpieczeniem wkładki	**70**/86,10	**81**/99,63	**70**/86,10	**81**/99,63

do drzwi ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX, SATURN dla klamki GARDA: śruby 80 mm, trzpień 130 mm
do drzwi ARGALI dla klamki GARDA: śruby 90 mm, trzpień 130 mm
* klamka GARDA rozstaw 92 mm do drzwi zewnętrznych: SATURN, ARGALI, ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX

OSŁONKI NA ZAWIASY DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH (kpl. 2 szt. na jeden zawias)

czarny	**7**/8,61
chrom mat	**10**/12,30
złoty	**10**/12,30

Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.

WKŁADKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH I ZEWNĘTRZNYCH

kolor	wkładka klasy B: 1 szt.	wkładka klasy B: 1 szt. (z gałką)	wkładka klasy 6 (klasa C): komplet – 2 szt. (z 1 gałką)	wkładka klasy C: komplet – 2 szt. (z 1 gałką)
	złota, srebrna	złota, srebrna	srebrna, nikiel-satyna	czarny*
do drzwi B-30	–	–	**140**/172,20** **150**/184,50***	**165**/202,95** **175**/215,25***
do drzwi CERBER PLUS i CERBER PLUS RC2	**39**/47,97	**49**/60,27	**140**/172,20	**155**/190,65
do drzwi RC3	–	–	**140**/172,20	**155**/190,65** **170**/209,10***
do drzwi RC4	–	–	**150**/184,50	**170**/209,10** **180**/221,40***
do drzwi ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX, SATURN	–	–	**135**/166,05	–
do drzwi ARGALI	–	–	**270**/332,10	–

UWAGA! Przy zamówieniu wkładki należy zaznaczyć kierunek otwierania drzwi.
*podane ceny dotyczą zamówienia minimum 10 kpl. danego rodzaju i symetrii wkładek WILKA BLACK.
**otwierane do wewnątrz
***otwierane na zewnątrz

OSŁONKI NA ZAWIASY DO DRZWI WEJŚCIOWYCH (kpl. 2 szt. na jeden zawias)

biały, brąz	**2**/2,46
chrom/nikiel	**7**/8,61
złoty mat	**11**/13,53
czarny	**7**/8,61

Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.

WIZJER

kolor: srebrny, złoty	
dedykowany do drzwi wejściowych B-30, C-30, RC3, RC4	**49**/60,27
dedykowany do drzwi wejściowych CERBER PLUS	**12**/14,76

WKŁADKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

	1 szt. złota, srebrna
do przylgowych 30/35	**22**/27,06
do bezprzylgowych jednoskrzydłowych 30/30	**22**/27,06
do drzwi dwuskrzydłowych bezprzylgowych 30/35	**22**/27,06

Zestawienie wkładek

Rozmiar wkładki	Producent	Cerber PLUS Cerber PLUS 37 dB CERBER PLUS RC2: klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki		Cerber PLUS Cerber PLUS 37 dB: klamka OTERMA, OTERMA II		B-30/C-30: klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki		RC3: klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki		RC4: klamka TORONTO z zabezpieczeniem wkładki		ELEGANT PLUS / ELEGANT INOX: klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki		SATURN: klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	ARGALI: klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki
		otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	wszystkie wersje	wszystkie wersje
30x35G	LOB			x											
30Gx40	LOB				x										
30Gx35	Wilka		x												
30x35G	Wilka	x													
40x30G	Wilka								x						
35Gx40	Wilka									x	x				
35Gx45	Wilka						x								
35x40G	Wilka					x		x							
35Gx50	Wilka													x	
35Gx55	Wilka												x		
55Gx35	Wilka											x			
55Gx50	Wilka														x

Wizjery:
- drzwi Cerber Plus: wizjer Ø15 LOB o zakresie 35-55 mm
- drzwi techniczne: wizjer Ø20 Panorama 200 o zakresie 45-70 mm

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012, wkładki bębenkowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007 + AC:2008.

OŚCIEŻNICE REGULOWANE
DO DRZWI WEJŚCIOWYCH

DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, RC3

DOPŁATA ZA KOMPLET REGULACJI DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS (Z LISTWAMI PŁASKIMI - 60 mm)
(NAFREZOWANIE JEDNOSTRONNE OŚCIEŻNICY POD MONTAŻ PANELI I OPASEK)

CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2		B-30, C-30, RC3		MALOWANE biały 001 RAL 9003*	ECO TOP	NOWOŚĆ UNI MAT PLUS	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE		
symbol	zakres regulacji	symbol ościeżnicy	stopień regulacji					GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
ZC 1	92-112	ZB1	100-120	**259**/318,57	**181**/222,63	**211**/259,53	**186**/228,78	**259**/318,57	**298**/366,54	**314**/386,22
ZC 2	112-136	ZB2	120-144	**259**/318,57	**181**/222,63	**211**/259,53	**186**/228,78	**259**/318,57	**298**/366,54	**314**/386,22
ZC 3	136-180	ZB3	144-188	**290**/356,70	**202**/248,46	**232**/285,36	**208**/255,84	**290**/356,70	**335**/412,05	**352**/432,96
ZC 4	180-202	ZB4	188-210	**290**/356,70	**202**/248,46	**232**/285,36	**208**/255,84	**290**/356,70	**335**/412,05	**352**/432,96
ZC 5	202-246	ZB5	210-254	**325**/399,75	**227**/279,21	**257**/316,11	**233**/286,59	**325**/399,75	**372**/457,56	**391**/480,93
ZC 6	246-268	ZB6	254-276	**325**/399,75	**227**/279,21	**257**/316,11	**233**/286,59	**325**/399,75	**372**/457,56	**391**/480,93
ZC 7	268-312	ZB7	276-320	**354**/435,42	**250**/307,50	**280**/344,40	**256**/314,88	**354**/435,42	**406**/499,38	**426**/523,98
ZC 8	312-334	ZB8	320-342	**354**/435,42	**250**/307,50	**280**/344,40	**256**/314,88	**354**/435,42	**406**/499,38	**426**/523,98
ZC 9	334-378	ZB9	342-386	**398**/489,54	**281**/345,63	**311**/382,53	**289**/355,47	**398**/489,54	**459**/564,57	**482**/592,86
ZC 10	378-402	ZB10	386-410	**398**/489,54	**281**/345,63	**311**/382,53	**289**/355,47	**398**/489,54	**459**/564,57	**482**/592,86
		ZB11	410-429	**494**/607,62	**351**/431,73	**381**/468,63	**361**/444,03	**494**/607,62	**569**/699,87	**597**/734,31
		ZB12	429-476	**494**/607,62	**351**/431,73	**381**/468,63	**361**/444,03	**494**/607,62	**569**/699,87	**597**/734,31
		ZB13	476-495	**524**/644,52	**373**/458,79	**403**/495,69	**383**/471,09	**524**/644,52	**604**/742,92	**634**/779,82
		ZB14	495-542	**524**/644,52	**373**/458,79	**403**/495,69	**383**/471,09	**524**/644,52	**604**/742,92	**634**/779,82
		ZB15	542-561	**554**/681,42	**394**/484,62	**424**/521,52	**405**/498,15	**554**/681,42	**638**/784,74	**670**/824,10
		ZB16	561-608	**554**/681,42	**394**/484,62	**424**/521,52	**405**/498,15	**554**/681,42	**638**/784,74	**670**/824,10

DOPŁATY

do ościeżnic o wymiarach innych niż standardowe (dopłata za każdy moduł wymiarowy)	**+10%**
opaski łączone pod kątem 90°	**30**/36,90

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych

GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
+20%	**+30%**	**+40%**	**+60%**	**+75%**

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)



do drzwi B-30, C-30, RC3

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB1	100-120	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm
ZB2	120-144	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm

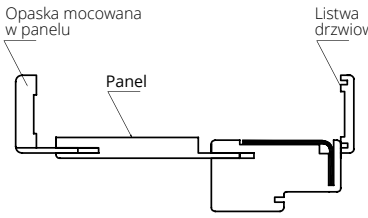

do drzwi B-30, C-30, RC3

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB3	144-188	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZB4	188-210	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZB5	210-254	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZB6	254-276	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZB7	276-320	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZB8	320-342	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZB9	342-386	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZB10	386-410	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm

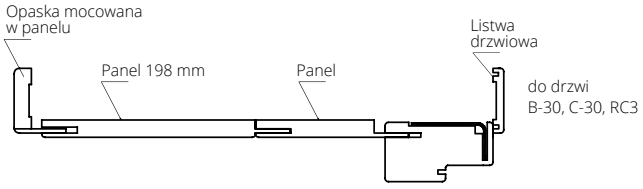

do drzwi B-30, C-30, RC3

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB11	410-429	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZB12	429-476	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZB13	476-495	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZB14	495-542	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
ZB15	542–561	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
ZB16	561–608	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm

do drzwi CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

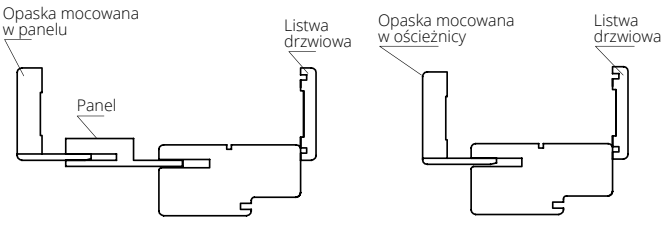

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZC 1	92-112	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm
ZC 2	112-136	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm
ZC 3	136-180	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZC 4	180-202	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZC 5	202-246	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZC 6	246-268	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZC 7	268-312	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZC 8	312-334	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZC 9	334-378	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZC 10	378-402	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 274 mm

SYSTEM przylgowy

„80"-„100"

drzwi ARGALI, wzór W02

ARGALI

od **3300**/4059,00
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

współczynnik przenikania ciepła: Ud=0,78 W/m²K*
klasa antywłamaniowości RC2

Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcja skrzydła zbudowana z **ramiaka drewnianego sosnowego**, wzmocnionego profilem stalowym, obłożonym dwiema płytami drewnopodobnymi, pokrytymi fornirem naturalnym dębowym. Powierzchnia płyt malowana farbami kryjącymi lub transparentnymi. Wypełnienie stanowi warstwa termoizolacyjna. Na powierzchni skrzydła od strony zewnętrznej aplikacja ze stali nierdzewnej INOX. Grubość skrzydła 81 mm.

klamka, panel z blachy

rozeta górna

Ud=0,78* W/m²K
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

zawias

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu

drzwi ARGALI, wzór W02

Zobacz więcej inspiracji

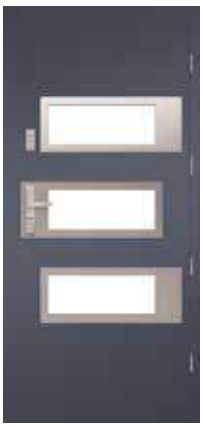

WERSJA	W00	W01	W02	W03	W04
FARBY KRYJĄCE	**3300**/4059,00	**3740**/4600,20	**3740**/4600,20	**3740**/4600,20	**3740**/4600,20
FARBY TRANSPARENTNE	**3630**/4464,90	**4070**/5006,10	**4070**/5006,10	**4070**/5006,10	**4070**/5006,10

KOLORYSTYKA

FARBY KRYJĄCE

003 biały (RAL 9016)

004 brąz (NCS s8010-Y90R)

FARBY TRANSPARENTNE — wybarwienie na dębie

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

FARBY KRYJĄCE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	**420**/516,60	**540**/664,20	**624**/767,52	**720**/885,60

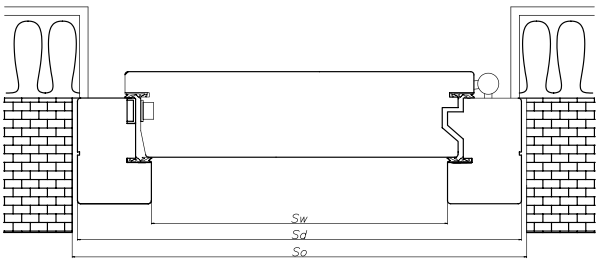

SZEROKOŚĆ			
	drzwi jednoskrzydłowe		
typ	S_o	S_d	S_w
„80”	1000	971	801
„90”	1100	1071	901
„100”	1200	1171	1001

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_w
	2120	2105	2000

So,Ho – proponowany wymiar montażowy
Sd,Hd – szerokość / wysokość drzwi
Sw,Hw – szerokość / wysokość światła przejścia

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
ościeżnica 100x70 mm (ościeżnica sosnowa: farby kryjące; ościeżnica dębowa: farby transparentne)
próg dębowy z profilem aluminiowym
system antywyważeniowy („wręg francuski”)
podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
pakiet trzyszybowy antywłamaniowy z ciepłą ramką Chromatech Ultra
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt.
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki, ryglowany przez uniesienie klamki, wkładki górna niezależna, rozstaw 92 mm
drzwi otwierane na zewnątrz

DODATKOWE (za dopłatą)	
osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias)	**10**/12,30
wkładka klasy 6 (klasa C): 55G/50 (komplet – 2 szt. z gałką)	**270**/332,10
klamka GARDA	str. 160

PARAMETRY
współczynnik przenikania ciepła: Ud=0,78 W/m²K dla drzwi sosnowych W00 o szerokości „90”, zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010
współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą Ug=0,5 W/m²K wg EN 674
klasa antywłamaniowości EN 1627 RC2

W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klasy RC2 należy zastosować klamki z min. klasą 2 odporności na włamanie wg normy PN –EN 1906:2012, a wkładki bębenkowe minimum klasy 4 odporności związanej z kluczem i min. klasę 1 odporności na atak wg normy EN 1303:2007 +AC 2008.

SYSTEM przylgowy

„80"-„100"

drzwi SATURN, wzór 03S1

SATURN

od **2970**/3653,10
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,1 W/m²K*
klasa antywłamaniowości RC2

Drzwi w systemie przylgowym zbudowane z **ramiaka drewnianego sosnowego** wzmocnionego profilem stalowym (od strony zawiasowej listwa dębowa), obłożonego dwiema płytami drewnopodobnymi pokrytymi fornirem naturalnym dębowym. Powierzchnia skrzydeł malowana farbami kryjącymi lub transparentnymi. Wypełnienie stanowi warstwa termoizolacyjna. Na powierzchni skrzydła od strony zewnętrznej aplikacja ze stali nierdzewnej INOX (dotyczy wersji L1, L2, L3, L4).
Grubość skrzydła 61 mm.

klamka

rozeta górna

Ud=1,1* W/m²K
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

blacha-panel

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu

drzwi SATURN, wzór L2

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	00	01	02	03	03S1	04S1	04S2
FARBY KRYJĄCE	**2970**/3653,10	**3300**/4059,00	**3300**/4059,00	**3300**/4059,00	**3700**/4551,00	**3300**/4059,00	**3300**/4059,00
FARBY TRANSPARENTNE	**3300**/4059,00	**3630**/4464,90	**3630**/4464,90	**3630**/4464,90	**4070**/5006,10	**3630**/4464,90	**3630**/4464,90



WERSJA	04S3	04S5	L1	L2	L3	L4
FARBY KRYJĄCE	**3410**/4194,30	**4180**/5141,40	**3300**/4059,00	**3300**/4059,00	**3300**/4059,00	**3300**/4059,00
FARBY TRANSPARENTNE	**3740**/4600,20	**4510**/5547,30	**3630**/4464,90	**3630**/4464,90	**3630**/4464,90	**3630**/4464,90

NAKŁADKI POSZERZAJĄCE OŚCIEŻNICĘ DO DRZWI SATURN

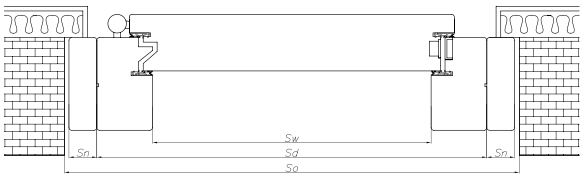

	10 mm x 100 mm	20 mm x 100 mm	30 mm x 100 mm
sosnowe	**140**/172,20 (kpl)	**160**/196,80 (kpl)	**180**/221,40 (kpl)
	25/30,75 (m.b.)	**30**/36,90 (m.b.)	**35**/43,05 (m.b.)
dębowe	**180**/221,40 (kpl)	**230**/282,90 (kpl)	**250**/307,50 (kpl)
	35/43,05 (m.b.)	**45**/55,35 (m.b.)	**50**/61,50 (m.b.)

Drzwi jednoskrzydłowe z nakładkami poszerzającymi ościeżnicę

SZEROKOŚĆ

Typ	S_w	S_d	S_n	S_o	H_o
„80”	811	931	10	980	2110
			20	1000	2120
			30	1020	2130
„90”	911	1031	10	1080	2110
			20	1100	2120
			30	1120	2130
„100”	1011	1131	10	1180	2110
			20	1200	2120
			30	1220	2130

WYSOKOŚĆ:	H_d	H_w
	2081	2000

Sw, Hw - szerokość / wysokość światła przejścia , Sd, Hd - szerokość / wysokość drzwi
Sn - szerokość nakładek poszerzających, So, Ho - proponowany wymiar montażowy

KOLORYSTYKA

FARBY KRYJĄCE

003 biały (RAL 9016)

004 brąz (NCS s8010-Y90R)

FARBY TRANSPARENTNE — wybarwienie na dębie

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

FARBY KRYJĄCE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	**420**/516,60	**540**/664,20	**624**/767,52	**720**/885,60

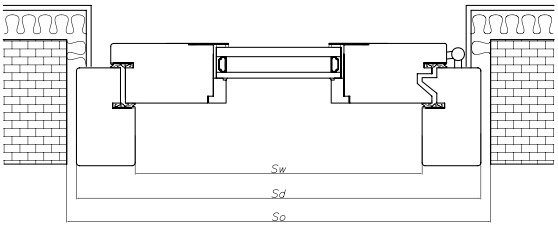

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe

typ	S_o	S_d	S_w
„80”	960	931	811
„90”	1060	1031	911
„100”	1160	1131	1011

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_w
	2100	2081	2000

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
próg dębowy z profilem aluminiowym
ościeżnica 100x60 mm; ościeżnica dębowa: farby transparentne lub kryjące
system antywyważeniowy („wręg francuski”) podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
pakiet szybowy: szyba antywłamaniowa klasy P4 z ciepłą ramką Chromatech Ultra
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt.
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki
ryglowany przez uniesienie klamki, wkładki górna niezależna, rozstaw 92 mm
drzwi otwierane na zewnątrz

DODATKOWE (za dopłatą)	
osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias)	**10**/12,30
wkładka klasy 6 (klasa C): 35G/50 (komplet – 2 szt. z gałką)	**135**/166,05
klamka GARDA	str. 160

PARAMETRY
współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,1 W/m²K dla drzwi wersja 00 o szerokości „90”, zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010
współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą Ug=1,0 W/m²K wg EN 674
klasa antywłamaniowości EN 1627 RC2

W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klasy RC2 należy zastosować klamki z min. klasą 2 odporności na włamanie wg normy PN –EN 1906:2012, a wkładki bębenkowe minimum klasy 4 odporności związanej z kluczem i min. klasę 1 odporności na atak wg normy EN 1303:2007 +AC 2008.

SYSTEM przylgowy

„80”-„100”

„140”-„190”

ELEGANT PLUS

od **3900**/4797,00
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

współczynnik przenikania ciepła: **Ud=1,4 W/m²K***

Drzwi w systemie przylgowym. **Rama drewniana sosnowa lub dębowa** klejona warstwowo o grubości 68 mm. Wypełnienie stanowi pakiet szybowy oraz panel termoizolacyjny ozdobny.

drzwi ELEGANT PLUS, wzór 03

klamka

rozeta górna

Ud= 1,4* W/m²K

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

zawias

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu

drzwi ELEGANT PLUS, wzór D08

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	03	04	07	08	10

WERSJA	D03	D04	D08

jednoskrzydłowe	**3900**/4797,00
dwuskrzydłowe „90"+„40"	**5850**/7195,50
dwuskrzydłowe „90"+„50"	**6240**/7675,20
dwuskrzydłowe „90"+„60"	**6630**/8154,90
dwuskrzydłowe „90"+„70"	**7020**/8634,60
dwuskrzydłowe „90"+„80"	**7410**/9114,30
dwuskrzydłowe „90"+„90"	**7800**/9594,00

DOPŁATY

drzwi dębowe	**+25%**

Ikony przedstawiają rozmiar „90"+„40", pozostałe rozmiary dostępne po konsultacji z Działem Sprzedaży

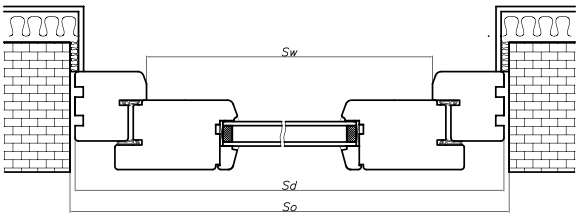

KOLORYSTYKA

FARBY KRYJĄCE

003 biały (RAL 9016)

004 brąz (NCS s8010-Y90R)

FARBY TRANSPARENTNE — wybarwienie na sośnie i dębie

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

FARBY KRYJĄCE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	**420**/516,60	**540**/664,20	**624**/767,52	**720**/885,60

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_w	typ	S_o	S_d	S_w
„80"	975	945	805	„90"+„40"	1530	1498	1358
„90"	1075	1045	905	„90"+„50"	1630	1598	1458
„100"	1175	1145	1005	„90"+„60"	1730	1698	1558
				„90"+„70"	1830	1798	1658
				„90"+„80"	1930	1898	1758
				„90"+„90"	2030	1998	1858

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_w
	2105	2090	2000

So, Ho - proponowany wymiar montażowy
Sd, Hd - szerokość / wysokość drzwi
Sw, Hw - szerokość / wysokość światła przejścia

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
pakiet szybowy Ug=1,0 W/m²K z ciepłą ramką Termo TGI
niski próg dębowy 20 mm
okapnik drewniany
system podwójnych uszczelek
ościeżnica: sosnowa
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt.
bolce antywyważeniowe

DODATKOWE (za dopłatą)	
drzwi dębowe	**+25%**
osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias)	**10**/12,30
wkładka klasy 6 (klasa C): 35G/55 (dla drzwi otwieranych na zewnątrz), 55G/35 (dla drzwi otwieranych do wewnątrz) (komplet – 2 szt. z gałką)	**135**/166,05
klamka GARDA	str. 160

PARAMETRY
współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,4 W/m²K dla drzwi wersja 03 (sosna selekcjonowana), zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010
współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą Ug=1,0 W/m²K wg EN 673

SYSTEM przylgowy

„80"-„100"

drzwi ELEGANT INOX, wzór W1

ELEGANT INOX

od **3900**/4797,00
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,4 W/m²K*

Skrzydło drzwiowe w systemie przylgowym. **Rama drewniana sosnowa lub dębowa** klejona warstwowo o grubości 68 mm. Wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny i szyba, na panel termoizolacyjny naklejona aplikacja ze stali nierdzewnej INOX obustronnie.

klamka

szklenie, blacha

Ud= 1,4* W/m²K

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

zawias

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu

drzwi ELEGANT INOX, wzór W4

Zobacz więcej inspiracji

WERSJA	W1	W2	W3	W4
SOSNA	**3900**/4797,00	**3900**/4797,00	**3900**/4797,00	**3900**/4797,00
DĄB	**4850**/5965,50	**4850**/5965,50	**4850**/5965,50	**4850**/5965,50

KOLORYSTYKA

FARBY KRYJĄCE

003 biały (RAL 9016)

004 brąz (NCS s8010-Y90R)

FARBY TRANSPARENTNE

wybarwienie na sośnie i dębie

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

FARBY KRYJĄCE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	**420**/516,60	**540**/664,20	**624**/767,52	**720**/885,60

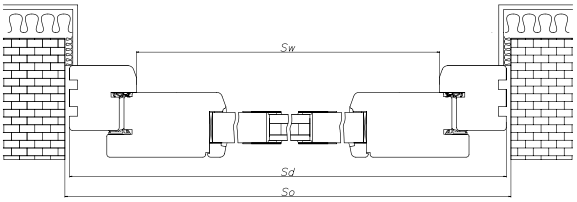

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe

typ	S_o	S_d	S_w
„80"	975	945	805
„90"	1075	1045	905
„100"	1175	1145	1005

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_w
	2105	2090	2000

So,Ho – proponowany wymiar montażowy
Sd,Hd – szerokość / wysokość drzwi
Sw,Hw – szerokość / wysokość światła przejścia

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
niski próg dębowy 20 mm
podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
pakiet szybowy: szyba antywłamaniowa z ciepłą ramką Chromatech Ultra
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach – 4 szt.
bolce antywyważeniowe
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki

DODATKOWE (za dopłatą)	
osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias)	**10**/12,30
wkładka klasy 6 (klasa C): 35G/55 (dla drzwi otwieranych na zewnątrz), 55G/35 (dla drzwi otwieranych do wewnątrz) (komplet – 2 szt. z gałką)	**135**/166,05
klamka GARDA	str. 160

PARAMETRY
współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,4 W/m²K dla drzwi o szerokości „90" dla sosny selekcjonowanej we wszystkich wzorach, zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010
współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą Ug=1,2 W/m²K wg EN 673

NAŚWIETLA DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

DO DRZWI ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX



Minimalny wymiar naświetla 410 mm (zarówno szerokość, jak i wysokość).
Ceny za naświetla szklone szybą przezroczystą P4/16/4 przy kształcie prostokątnym.
Przy kształcie łukowym, szprosach, szkle ornamentowym, typach: ANTISOL, STOPSOL - kalkulacja indywidualna.

Naświetla drewniane boczne i górne, szklone szkłem antywłamaniowym klasy P4 z pakietem P4/16/4.

NAŚWIETLA	cena za m² powierzchni	
	do 0,6 m²	powyżej 0,6 m²
sosnowe	**1575**/1937,25	**1050**/1291,50
dębowe	**2100**/2583,00	**1575**/1937,25

Schematy dostępne po konsultacji z Działem Sprzedaży.

DO DRZWI SATURN, ARGALI



Minimalny wymiar naświetla 385 mm (zarówno szerokość, jak i wysokość).
Cena za naświetla szklone szybą przezroczystą P4/16/4/16/4 dla drzwi Argali lub P4/16/4 dla drzwi Saturn przy kształcie prostokątnym.
Przy szprosach, szkle ornamentowym, typach: ANTISOL, STOPSOL - kalkulacja indywidualna.

Naświetla drewniane boczne i górne, szklone szkłem antywłamaniowym klasy P4 z pakietem P4/16/4/16/4 lub P4/16/4.

NAŚWIETLA	cena za m² powierzchni	
	do 0,6 m²	powyżej 0,6 m²
sosnowe	**1969**/2421,87	**1313**/1614,99
dębowe	**2625**/3228,75	**1969**/2421,87

ZADASZENIE

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych i słońcem poprzez zastosowanie odpowiedniego zadaszenia. Zadaszenie powinno powodować zacienienie drzwi w południe, w okresie letnim.
Nad drzwiami należy zastosować daszek, którego obrys musi wystawać poza otwarte drzwi.
Przy montażu we wnęce, daszek nie jest wymagany, jeżeli otwarte drzwi nie wystają poza wnękę.

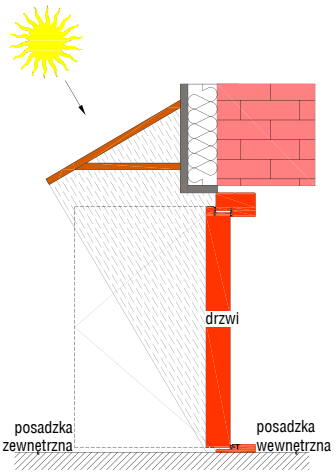

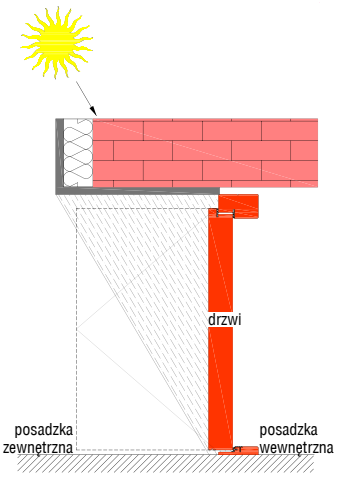

KOLORYSTYKA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

WYBARWIENIA NA SOŚNIE

FARBY TRANSPARENTNE


5056 iroko

5062 cyprys


0022 jasny teak


0044 ciemny teak


0046 orzech

1040 impregnat


1519 dąb antyczny

1710 oliwka antyczna


5219 teak antyczny

5063 pinia

5060 stara sosna


5067 sapelli

5065 afromozja


5059 wiśnia

WYBARWIENIA NA DĘBIE

FARBY TRANSPARENTNE


5056 iroko


5062 cyprys


0022 jasny teak


0044 ciemny teak


0046 orzech

1040 impregnat


1519 dąb antyczny

1710 oliwka antyczna


5219 teak antyczny

5063 pinia


5060 stara sosna


5067 sapelli


5065 afromozja


5059 wiśnia

KEEP
RIGHT
PRIVATE
PARKING
SPEED
LIMIT
25
WRONG
WAY
STOP

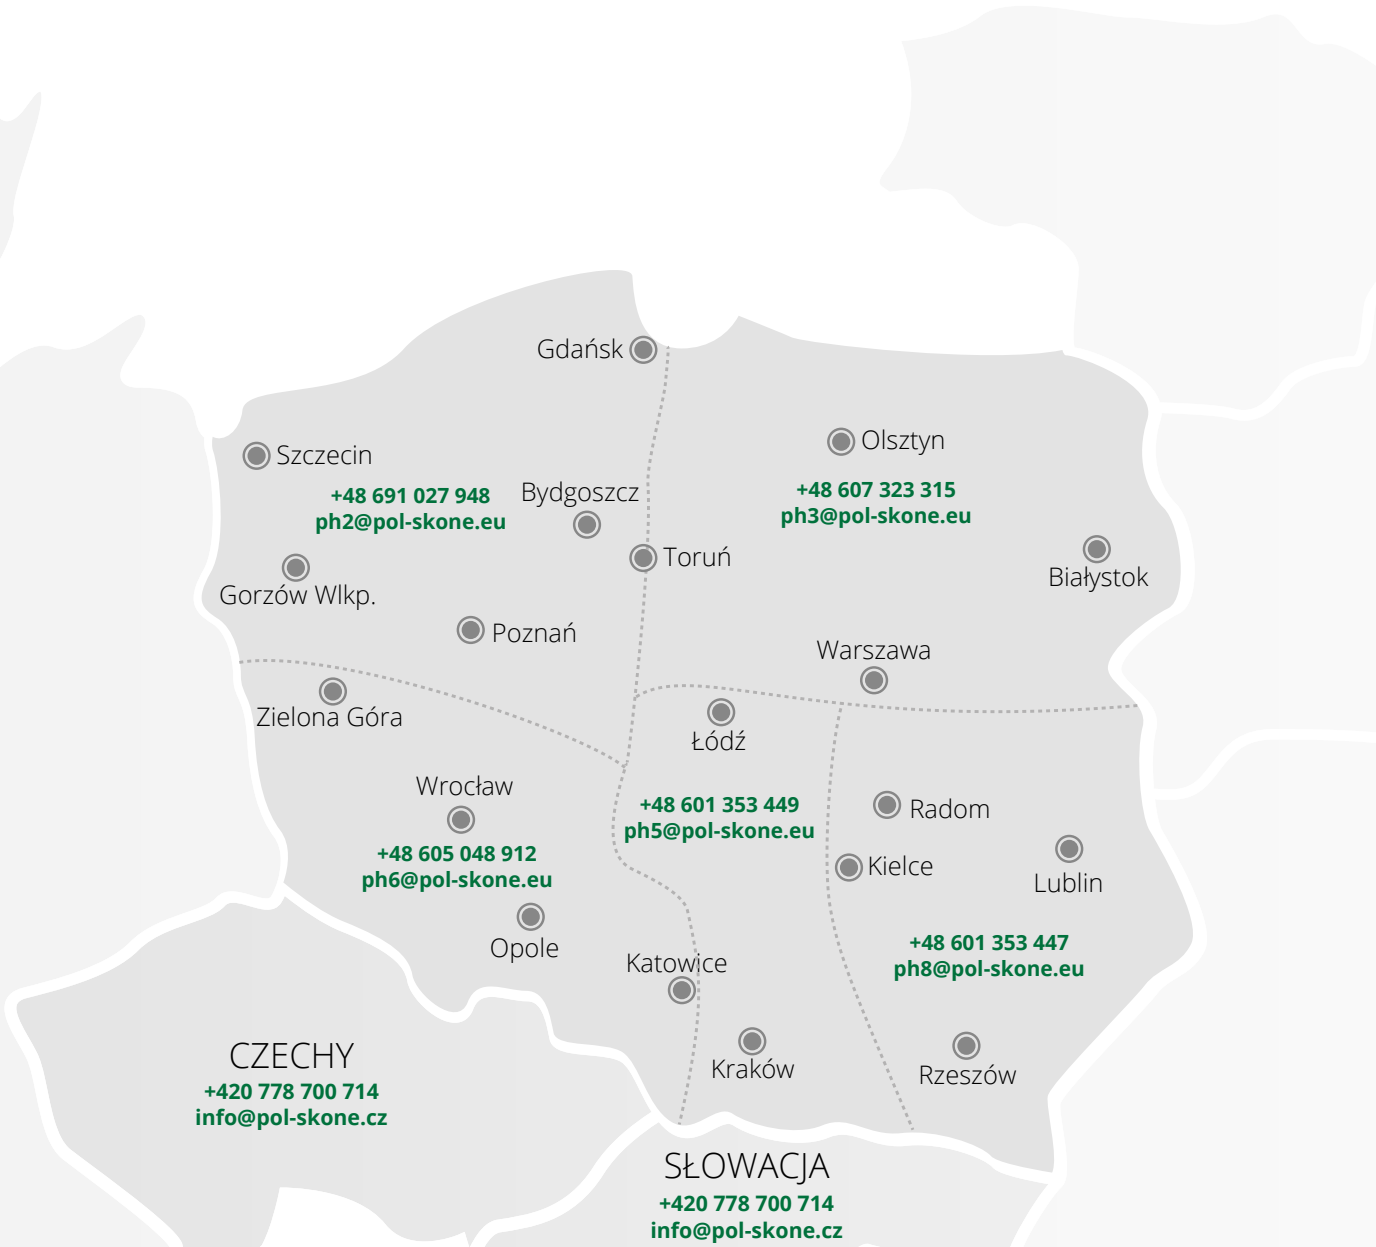

POL-SKONE®

DRZWI I OKNA

PARTNER HANDLOWY

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11–13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 4.02.2020 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność).
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.